


RAIL MET ROLLEN VOOR GROTE LASTEN - DRAAGKRACHT 40 - 150 kg

TW.US

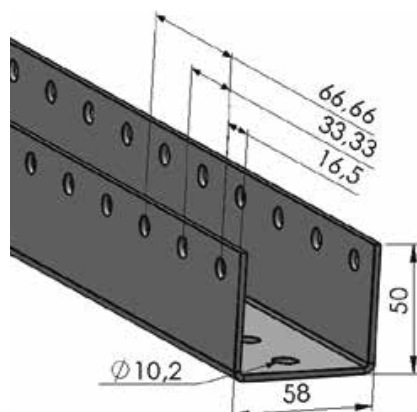


Rail uit verzinkt staal met lengte 6.000 mm.

Kleinere lengtes op aanvraag maar eindigend op 00, 33 of 66 mm –
voorbeeld : 4.333 / 4.300 / 4.366 / 4.400 mm.

«U»-rail van 2 mm dikte en met afmetingen : 50 x 58 x 50 mm.



Asafstand : T = 66 (alleen voor cilindrische rollen) / 100 / 133 / 166 / 200 mm.

Op aanvraag : rail met rollen voor paletten – draagkracht tot 1.000 kg per rol
of 7.000 kg per meter.




Ref. TW.USNR.40... :

- rail met cilindrische rollen uit staal met blauw kunststoffen bekleding en kogellagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 54 x 48 mm.
- draagkracht per rol : 40 kg.
- constructiehoogte : 67 mm.



Ref. TW.USSR.40... :

- rail met flensrollen uit staal voorzien van een flens en met blauw kunststoffen bekleding en kogellagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 54 / 70 x 48 mm.
- draagkracht per rol : 40 kg.
- constructiehoogte : 67/ 75 mm.




Ref. TW.USNR.50... :

- rail met cilindrische rollen uit wit polyamide met blauw kunststoffen bekleding en naaldlagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 54 x 48 mm.
- draagkracht per rol : 150 kg.
- constructiehoogte : 67 mm.



Ref. TW.USNR.70... :

- rail met cilindrische rollen uit zwart polyamide zonder lagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 54 x 48 mm.
- draagkracht per rol : 60 kg.
- constructiehoogte : 67 mm.



RAIL MET ROLLEN VOOR GROTE LASTEN - DRAAGKRACHT 120 kg


TW.US



- Ref. TW.USNR.80...** :
- rail met cilindrische rollen uit staal met kogellagering.
 - afmetingen rol : $\varnothing$ x breedte : **50 x 48 mm.**
 - draagkracht per rol : **120 kg.**
 - asafstand : 66 / 100 / 133 / 166 / 200 mm.
 - constructiehoogte : 65 mm.



- Ref. TW.USSR.80...** :
- rail met flensrollen voorzien van een flens uit staal met kogellagering.
 - afmetingen rol : $\varnothing$ x breedte : **54 / 70 x 48 mm.**
 - draagkracht per rol : **120 kg.**
 - asafstand : 100 / 133 / 166 / 200 mm.
 - constructiehoogte : 65 / 75 mm.



OM TE BESTELLEN :

Ref. TW.USNR.40, asafstand 100 mm, lengte 3.000 mm = **Ref. TW.USNR.40.100.3000**

Ref. TW.USSR.40, asafstand 133 mm, lengte 2.500 mm = **Ref. TW.USSR.40.133.2500**

Ref. TW.USSR.80, asafstand 200 mm, lengte 4.000 mm = **Ref. TW.USSR.80.200.4000**

STANDAARD TOEBEHOREN :

eindstop-aanslag – schroefbevestiging :
Ref. TW.27514.

eindstop-aanslag – regelbaar –
schroefbevestiging : Ref. TW.27515.


verbindingselement :
Ref. TW.27517

rolbescherming :
Ref. TW.27516

terugkeerrem :
Ref. TW.32511.


RAIL MET ROLLEN VOOR GROTE LASTEN - DRAAGKRACHT 500 kg

TW.USNR

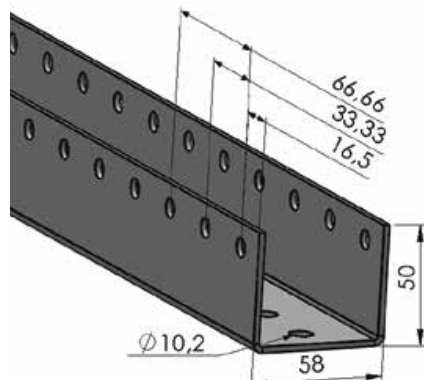

"U" rail uit verzinkt staal, 2,5 mm dikte met afmetingen : 50 x 58 x 50 mm.

Max lengte : 6.000 mm met boringen in de bodem van Ø 10,2 mm.

Rollen Ø 42 x 12 mm uit staal.


Asafstand : 33,3 mm.

Draagkracht per rol : 500 kg.




Ref. TW.USNR.6004.1

Met 3 rollen in quincunx (kruisverband).



Ref. TW.USNR.6004.2

Met 2 rollen in quincunx (kruisverband).



STANDAARD TOEBEHOREN :

eindstop-aanslag – schroefbevestiging :
Ref. TW.27514.



eindstop-aanslag – regelbaar –
schroefbevestiging : Ref. TW.27515.



verbindingselement :
Ref. TW.27517



rolbescherming :
Ref. TW.27516



terugkeerrem :
Ref. TW.32511.



RAIL MET ROLLEN VOOR PALETTEN - DRAAGKRACHT 160 kg

TW.NR / SR

- Rail en "U" profiel, 3 mm dikte en met afmetingen :
55 x 80 x 55 mm, **max. lengte : 6.000 mm.**

- Rail en "U" profiel, 3 mm dikte en met afmetingen :
55 x 80 x 120 mm, **max. lengte : 2.990 mm.**

Deze hoge rail lijdt de palette zonder deviatie en vermijdt een eventuele kantelbeweging.

De pallet wordt gesteund door 2 of 3 rails volgens het gewicht.


Asafstand : 52 / 78 / 104 / 130 / 182 / 208 mm.

Bevestiging van de rol met schroeven M8.

Voor een dwarstransport neemt men normaal de asafstand van 52 mm.

Voor een langstransport neemt men de asafstanden van 104 tot 208 mm.

Het midden van de eerste rol begint op 39 mm van de railuiteinde.

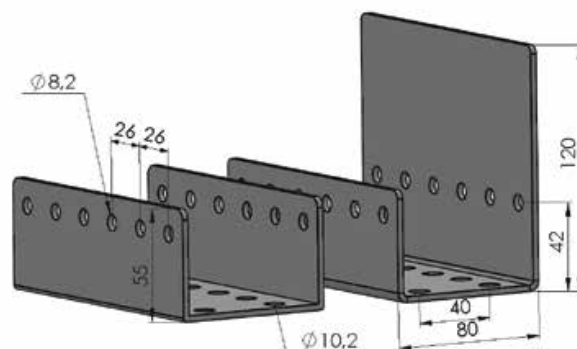


Ref. TW.NR.100.2...

rail 55 x 80 x 55 mm met cilindrische rollen uit staal.

afmeting rol : Ø x breedte : **50 x 69 mm.**

draagkracht per rol : **160 kg**

constructiehoogte : 67 mm.



Ref. TW.NR.110.2...

rail 55 x 80 x 55 mm met cilindrische rollen uit staal met kunststof

afmeting rol : Ø x breedte : **54 x 69 mm.**

draagkracht per rol : **160 kg**

constructiehoogte : 69 mm.




Ref. TW.SR.100.2...

rail 55 x 80 x 55 mm met flensrollen uit staal.

afmeting rol : Ø x breedte : **54 / 72 x 69 mm.**


draagkracht per rol : **160 kg**

constructiehoogte : 67 mm.



RAIL MET ROLLEN VOOR PALETTEN - DRAAGKRACHT 160 kg

TW.NR / SR

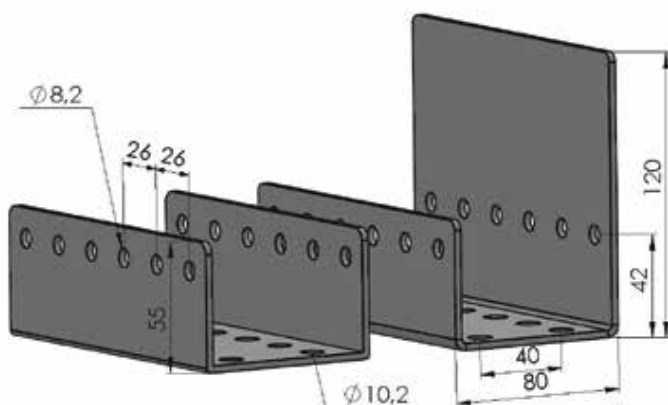


Ref. TW.NR.100.3...

rail 55 x 80 x 120 mm met cilindrische rollen uit staal.

afmeting rol : Ø x breedte : 50 x 69 mm.

draagkracht per rol : 160 kg

constructiehoogte : 67 mm.




Ref. TW.NR.110.3...

rail 55 x 80 x 120 mm met cilindrische rollen uit staal met kunststoffen bekleding.

afmeting rol : Ø x breedte : 54 x 69 mm.

draagkracht per rol : 160 kg

constructiehoogte : 69 mm.



OM TE BESTELLEN :

Ref. TW.NR.100.2, asafstand 52 mm, lengte 2.000 mm = Ref. TW.NR.100.2.052.2000

Ref. TW.SR.100.2, asafstand 104 mm, lengte 5.000 mm = Ref. TW.NSR.100.2.104.5000

Ref. TW.NR.110.3, asafstand : 182 mm, lengte 2.500 mm = Ref. TW.NR.110.3.182.2500

TOEBEHOREN VOOR RAIL MET ROLLEN VOOR PALETTEN

TW.NR / SR

aanslag – *Ref. TW.10914*



remaanslag – *Ref. TW.10915.*



rolbescherming – *Ref. TW.10916.*



verbindingselement – *Ref. TW.27523*



vergrendeling naar rechts – *Ref. TW.37948*
vergrendeling naar links – *Ref. 38093*



terugslagvrije rol – *Ref. 28819.*



steun - regelbaar in hoogte – *Ref. TW.39328*



RAIL MET ROLLEN VOOR BREDE PALETTEN - DRAAGKRACHT 160 kg

TW.NR.200 / 210

- "U" rail 2,8 mm dikte etn met afmetingen : 65 x 130 / 145 x 65 mm – max lengte van 6.000 mm.

- "U" rail 2,8 mm dikte met afmetingen : 65 x 130 / 145 x 125 mm, longueur max. lengte van 2.966 mm


Deze hoge rail lijdt de palette zonder deviatie en vermijdt een eventuele kantelbeweging.

Rail met boringen Ø 10,2 mm in de bodem.

De pellet wordt gesteund door 2 of 3 rails volgens het gewicht.

Asafstand : 66 / 100 / 133 / 166 / 200 mm.

Bevestiging van de rol met schroef M10.

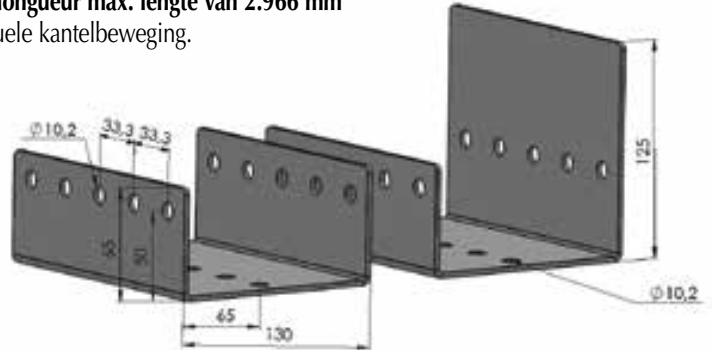

Ref. TW.NR.200.1...

- rail 65 x 130 x 65 mm met cilindrische rollen uit staal.
- met kogellagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 60 x 125 mm.
- draagkracht per rol : 160 kg.
- bouwhoogte : 80 mm.




Ref. TW.NR.210.1...

- rail 65 x 130 x 65 mm met cilindrische rollen uit staal met soepele kunststoffen bekleding 2 mm dikte.
- met kogellagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 64 x 125 mm.
- draagkracht per rol : 160 kg.
- bouwhoogte : 82 mm.



Ref. TW.NR.200.3...

- rail 65 x 130 x 125 mm met cilindrische rollen uit staal met kogellagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 60 x 125 mm.
- draagkracht per rol : 160 kg.
- bouwhoogte : 80 mm.



Ref. TW.NR.210.3...

- rail 65 x 130 x 65 mm met cilindrische rollen uit staal met soepele kunststoffen bekleding 2 mm dikte.
- met kogellagering.
- afmetingen rol : Ø x breedte : 64 x 125 mm.
- draagkracht per rol : 160 kg.
- bouwhoogte : 82 mm.



OM TE BESTELLEN :

Ref. TW.NR.200.1, asafstand 133 mm, lengte 2.000 mm = Ref. TW.NR.200.1.133.2000

Ref. TW.NR.210.3, asafstand 66 mm, lengte 800 mm Ref. TW.NR.210.3.066.0800

**TOEBEHOREN VOOR RAIL MET ROLLEN
VOOR BREDE PALETTEN***TW.NR.200 / 210*

eindaanslag – Ref. TW.27250



remaanslag – Ref. TW.27251




remrol – Ref. TW.40200



RAIL MET ROLLEN VOOR ZEER ZWARE LASTEN - DRAAGKRACHT 700/1000 kg


TW.998/999

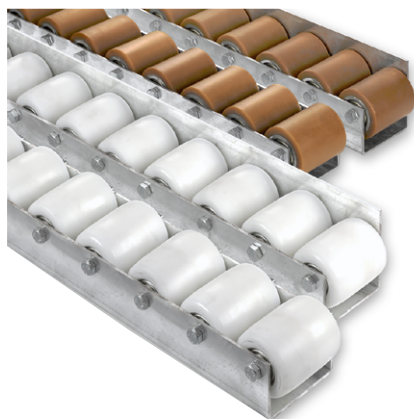

"U" rail van dikte 3 mm voorzien van zijdelingse boringen $\varnothing$ 10,2 mm en van boringen in de bodem $\varnothing$ 10,5 mm.


Rail met afmetingen 80 x 113 x 80 max. lengte van : 6.000.

Rail met afmetingen : 80 x 113 x 120 mm max. lengte van 2.975 mm ; deze hoge rail lijdt de palette zonder deviatie en vermijdt een eventuele kantelbeweging. Asafstand : 85 of 170 mm.

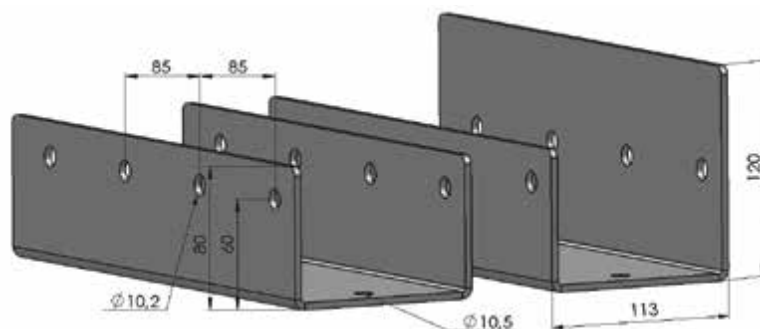


Ref. TW.998.PA...

- rail 80 x 113 x 80 mm. met cilindrische rollen uit polyamide.
- met groef-kogellagering
- afmetingen rol : $\varnothing$ x breedte : 82 x 100 mm.
- draagkracht per rol : 1.000 kg.
- bouwhoogte : 101 mm.




Ref. TW.998.PU...

- rail 80 x 113 x 80 mm. met cilindrische rollen uit polyurethaan.
- met groef-kogellagering
- afmetingen rol : $\varnothing$ x breedte : 82 x 100 mm.
- draagkracht per rol : 700 kg.
- bouwhoogte : 101 mm.




Ref. TW.999.PA...

- rail 80 x 113 x 120 mm. met cilindrische rollen uit polyamide.
- met groef-kogellagering
- afmetingen rol : $\varnothing$ x breedte : 82 x 100 mm.
- draagkracht per rol : 1.000 kg.
- bouwhoogte : 120 mm.




Ref. TW.999.PU...

- rail 80 x 113 x 120 mm. met cilindrische rollen uit polyurethaan.
- met groef-kogellagering
- afmetingen rol : $\varnothing$ x breedte : 82 x 100 mm.
- draagkracht per rol : 700 kg.
- bouwhoogte : 120 mm.



OPTIE : remaanslag.

Ref. TW.37647



VOORBEELD VAN BESTELLING :

Ref. TW.998.PU, asafstand 85 mm, lengte 750 mm = Ref. TW.998.PU.085.0750

Ref. TW.999.PA, asafstand 170 mm, lengte 2000 mm = Ref. TW.999.PA.170.2000

RAIL MET ROLLEN VOOR ZEER ZWARE LASTEN - DRAAGKRACHT : 655 kg

TW.USNR



Ref. TW.USNR.09...:

"U" rail dikte 3 mm met afmetingen 44 x 28 x 44 mm en max lengte van 2975 mm.

Rol uit blank staal met groef-kogellagering.

Draagkracht per rol : 665 kg.

Asafstand : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm.

VOORBEELD VAN BESTELLING :

Ref. TW.USNR.09, asafstand 150 mm, lengte 1.500 mm = Ref. TW.USNR.09.150.1500

Ref. TW.USNR.09, asafstand 75 mm, lengte 800 mm = Ref. TW.USNR.09.075.0800

