

RAIL MET BIDIRECTIONELE ROLLEN




Deze rollen uit polyamide worden gemonteerd in U-rails en laten een behandeling van lasten toe in de 2 haaks op elkaar staande richtingen.

Deze zelfreinigende bidirectionele rollen vermijden een belangrijk nadeel in vergelijking met de draagkogels. Deze laatste steken in een kuipje die de neiging heeft vocht en vuil op te nemen. Hoe meer het vuil er is, hoe groter de wrijving.

Rail uit verzinkt staal en rollen voorzien van 4 tonvormige rolletjes uit kunststof.


Standaardlengte : 1.000 mm (andere lengtes op aanvraag).

Met 2 rijen van boringen voor de bevestiging van de rol. In het algemeen worden de rollen op de bovenste rij gemonteerd.

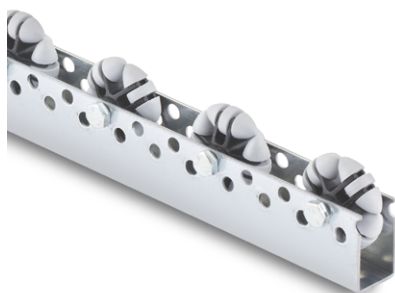

- Ref. TW.ASRS.10... :

- rail van 2 mm dikte en met afmetingen 43 x 28 x 43 mm
- met eenvoudige rollen **Ø 50 mm**
- draagkracht per rol : **5 kg.**
- asafstand : 50 / 75 / 100 / 125 mm.
- bouwhoogte x breedte : 62 x 46 mm.




- Ref. TW.ASRS.50... :

- rail van 2 mm dikte en met afmetingen 45 x 44 x 45 mm
- met dubbele rollen **Ø 50 mm**
- draagkracht per rol : **10 kg.**
- asafstand : 66 / 100 / 133 / 166 mm.
- bouwhoogte x breedte : 60 x 60,5 mm.





- Ref. TW.ASRS.60... :

- rail van 2 mm dikte en met afmetingen 50 x 58 x 50 mm
- met dubbele rollen **Ø 60 mm**
- draagkracht per rol : **20 kg.**
- asafstand : 66 / 100 / 133 / 166 mm.
- bouwhoogte x breedte : 70 x 75,5 mm.



- Ref. TW.ASRS.80... :

- rail van 2 mm dikte en met afmetingen 60 x 67 x 60 mm
- met dubbele rollen **Ø 80 mm**
- draagkracht per rol : **40 kg.**
- asafstand : 100 / 133 / 166 / 200 mm.
- bouwhoogte x breedte : 90 x 80,5 mm



OM TE BESTELLEN :

Ref. TW.ASRS.10, asafstand 50 mm, lengte 1.000 mm = **Ref. TW.ASRS.10.050.1000**


Ref. TW.ASRS.80, asafstand 200 mm, lengte 1.000 mm = **Ref. TW.ASRS.80.200.1000**

EINDAANSLAG VOOR RAIL MET BIDIRECTIONELE ROLLEN


voor rail TW.ASRS.10 : Ref. TW.40586.



voor rail TW.ASRS.50 : Ref. TW.28806.



voor rail TW.ASRS.60 : Ref. TW.40506.



voor rail TW.ASRS.80 : Ref. TW.40507.

