

ZELFKLEMMEND GLAD VEREND DRUKSTUK

H.22080



MATERIAAL EN UITVOERING :

- Ref. H.22080.0704 à 0710 : lichaam uit zwart thermoplast (POM) en kogel uit gehard RVS.
- Ref. H.22080.0804 à 0810 : lichaam uit zwart thermoplast (POM) en kogel uit wit thermoplast (POM).

OPMERKING :


Door de flexibele conceptie van de huls kan de montage ofwel manueel ofwel met een eenvoudige werktuig gebeuren zelf in geneigde toestand – kogel onderaan.

Ook bruikbaar voor licht conische boringen.

Het zelfklemmend systeem laat toleranties tot + 0,2 mm toe en vermindert daarmee de kosten van de boring.

Temperatuurbestendigheid : - 30° tot + 50°C.

Ø d1 +0,1	d2	d3	Ø d4 +0,2	l1 ±0,2	~ l2	s	F1 -> F2 (N)	gewicht (g)	Ref.	
									POM / POM	POM / INOX
4	3,00	4,6	4	5,0	1,00	0,8	3,0 - 6,5	0,12	H.22080.0804	H.22080.0704
5	4,00	5,6	5	6,0	1,00	1,00	6,0 - 9,4	0,34	H.22080.0805	H.22080.0705
6	5,00	6,5	6	7,0	1,00	1,60	6,2 - 12,6	0,63	H.22080.0806	H.22080.0706
8	6,50	8,5	8	9,0	1,00	1,90	10,0 - 20,4	1,4	H.22080.0808	H.22080.0708
10	8,00	11,0	10	13,5	1,50	2,40	11,9 - 22,3	2,9	H.22080.0810	H.22080.0710

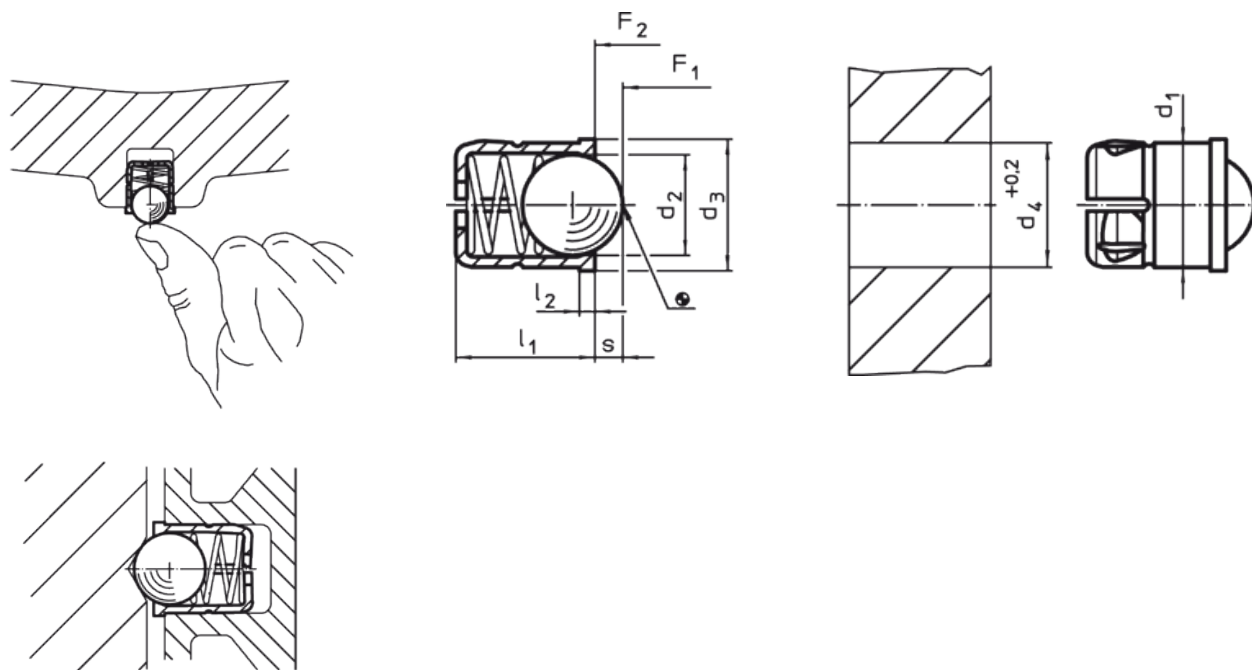

GLAD VEREND DRUKSTUK MET BEVESTIGINGSRING

K.0582




MATERIAAL :

Lichaam, veer en kogel uit RVS.


O-Ring uit NBR rubber.

OPMERKING :

Speciaal ontworpen voor een manuele montage "op de kop" of in moeilijk bereikbare inbouwposities. De O-Ring zorgt voor de bevestiging van het drukstuk.

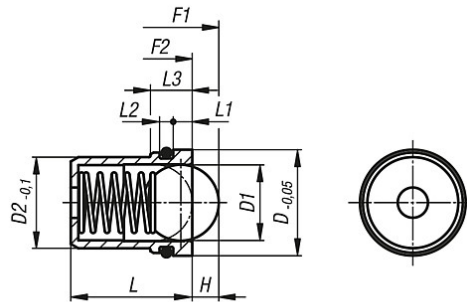

inbow :



D	D1	D2	D3	D4	H	L	L1	L2	L3	L4	Kracht (N) F1 - F2	Gewicht	Ref.
4,95	3	4	5	4,1	0,8	5	1	0,7	2,3	0,7	3 - 7	0,4	K.0582.05
5,95	4	5	6	5,1	1	6	1	0,7	2,3	0,7	4 - 7	0,7	K.0582.06
7,95	5	6	8	6,1	1,5	7	1,5	1,2	3,7	1	6 - 12	1,4	K.0582.08
9,95	6,5	8	10	8,1	1,8	9	2	1,2	4,2	1,5	6 - 12	3,1	K.0582.10
11,95	8	10	12	10,1	2,7	13,5	2,5	1,8	5,3	2	10 - 20	6,3	K.0582.12
13,95	10	12	14	12,1	3,5	16	2,5	1,8	5,5	2	15 - 25	10,1	K.0582.14

