

SNELLE KOPPELING


JWL

Er bestaan in dit programma 12 soorten van snelle koppelingen "JWL".
Wij presenteren slechts de 3 meest gebruikte modellen, combineerbaar met vele merken.


Technische kenmerken :




compatibel met vele merken.

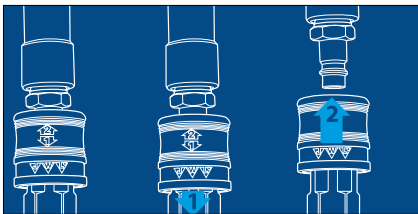


gebruik met één hand –
ontkoppeling in 2 stappen.

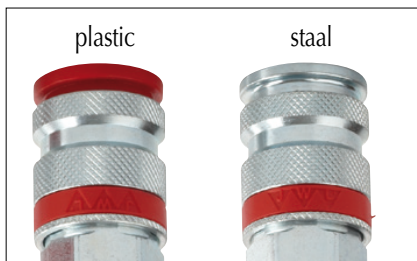

- robuust en schokbestendig, elke koppeling is geperst om lekkage te vermijden.
- modèle économique avec anneau en plastique à la place de l'acier.

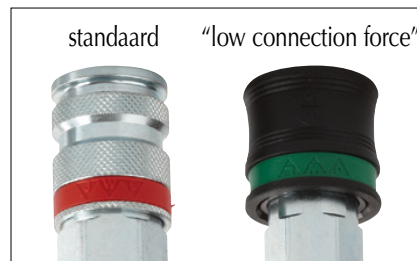

model "low connection force" die de druk met 50% vermindert

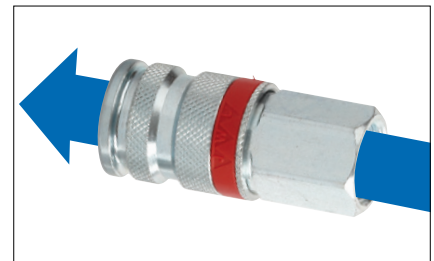

groot luchtdebiet, dankzij het geoptimaliseerde ventiel die de turbulenties vermindert en een langzame drukverlaging garandeert

SNELLE KOPPELING

JWL



Model EURO

Ref. JWL.530... : model "heavy duty" – max druk 35 bar –
Met stelring uit staal.

Ref. JWL.570... : veiligheidsmodel "low connection force" –
max druk := 16 bar



Model ISO 6150 B 1/4"

Ref. JWL.531... : model "heavy duty" – max druk : 25 bar
Met stelring uir staal

Ref. JWL.571... : veiligheidsmodel "low connection force" –
max druk . : 16 bar



Model ARO 210 (ORION)

Ref. JWL.532... : model "heavy duty" – max druk 25 bar –
Met stelring uit staal

Ref. JWL.572... : veiligheidsmodel "low connection force" –
max druk : 16 bar.

Deze 3 snelkoppelingen worden gecombineerd met de volgende nippels :

Ref. JWL.520... voor EURO

Ref. JWL.521... voor ISO

Ref. JWL.522... voor ARO



Op aanvraag :

Model EURO :

- met stelring uit kunststof (Ref. JWL.520)
- uit RVS INOX 316 met stelring kunststof / staal (– (Ref. JWL.550 / 540)
- met max. druk van 16 bar (Ref. JWL.510)

Model ISO :

- met stelring uit kunststof (Ref. JWL.521)
- met max druk van 16 bar (Ref. JWL.511)

Model ARO :

- met stelring uit kunststof (Ref. JWL.522)
- met max druk van 16 bar (Ref. JWL.512)


SNELLE KOPPELING - EURO PROFIEL

JWL.530




Ref. JWL.530... Model "heavy Duty" :

Stroomdiameter : 7,8 mm
 Max. werkingsdruk : 35 bar
 Breukdruk : 150 bar
 Voor temperaturen : - 20° à + 60°C
 Lichaam uit verzinkt staal
 Kogelkooi uit verzinkt staal
 Ventiel uit kunststof POM
 Stelring uit staal, gehard en verzinkt
 Kogels uit gehard staal
 Dichtingen uit nitril rubber
 Veren uit RVS

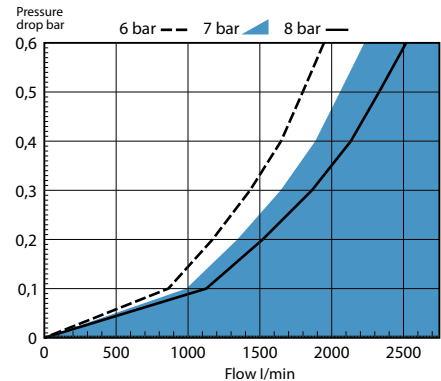






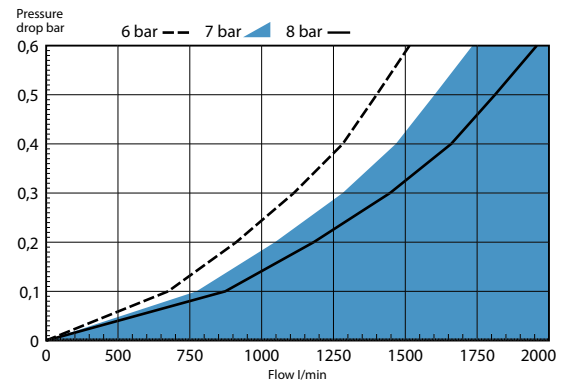



Ref. JWL.570... Modèle "Low Connection Force"

Met speciaal veiligheidsventiel die de koppelingskracht vermindert met 50 %
 Stroomdiameter : 7,8 mm
 Max. werkingsdruk : 16 bar
 Breukdruk : 150 bar
 Voor temperaturen : - 20° à + 60°C
 Lichaam uit verzinkt staal
 Kogelkooi uit messing vernikkeld
 Ventiel uit messing
 Stelring uit staal, gehard en verzinkt
 Veiligheidsring uit kunststof PA 6
 Kogel uit gehard staal
 Dichtingen uit nitril rubber
 Veren uit RVS



Op aanvraag :
 Uitvoering volledig uit RVS 316 - Ref. JWL.550...
 Voor slangen Ø 6 ou 13 mm.
 Schroefdraad NPT (US)



EURO	Ref.		
	heavy duty	low force	embout (nippel)
 1/4" BSPT INT	JWL.530.002	JWL.570.002	JWL.520.302
 3/8" BSPT INT	JWL.530.004	JWL.570.004	JWL.520.304
 1/2" BSPT INT	JWL.530.005	JWL.570.005	JWL.520.305
 1/4" BSPT EXT	JWL.530.012	JWL.570.012	JWL.520.312
 3/8" BSPT EXT	JWL.530.014	JWL.570.014	JWL.520.314
 1/2" BSPT EXT	JWL.530.015	JWL.570.015	JWL.520.315
 5/16" (8 mm) tuyau	JWL.530.023	JWL.570.023	JWL.520.323
 3/8" (10 mm) tuyau	JWL.530.024	JWL.570.024	JWL.520.324


SNELLE KOPPELING - ISO 6150 B PROFIEL

JWL.531




Ref. JWL.531... Model "heavy Duty" :

Stroomdiameter : 5,5 mm
 Max. werkingsdruk : 25 bar
 Breukdruk : 150 bar
 Voor temperaturen : - 20° à + 60°C
 Lichaam uit verzinkt staal
 Kogelkooi uit verzinkt staal
 Ventiel uit kunststof POM
 Stelring uit staal, gehard en verzinkt
 Kogels uit gehard staal
 Dichtingen uit nitril rubber
 Veren uit RVS


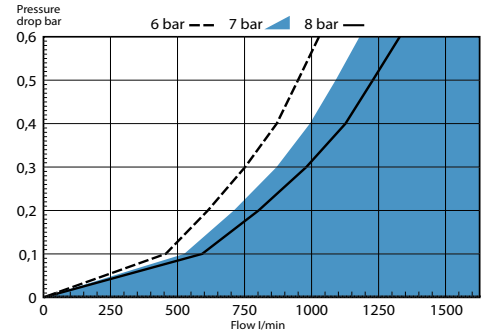


Ref. JWL.571... Model "Low Connection Force"

Met speciaal veiligheidsventiel die de koppelingskracht vermindert met 50 %
 Stroomdiameter : 5,5 mm
 Max. werkingsdruk : 16 bar
 Breukdruk : 150 bar
 Voor temperaturen : - 20° à + 60°C
 Lichaam uit verzinkt staal
 Kogelkooi uit messing vernikkeld
 Ventiel uit messing
 Stelring uit staal, gehard en verzinkt
 Veiligheidsring uit kunststof PA 6
 Kogel uit gehard staal
 Dichtingen uit nitril rubber
 Veren uit RVS
 Op aanvraag :
 Voor slangen Ø 6 ou 13 mm.

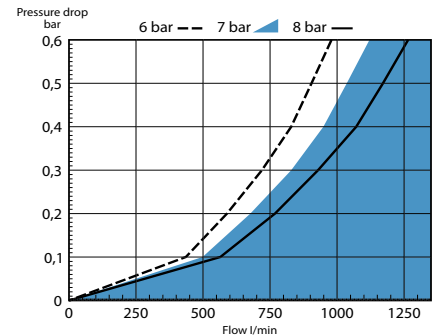

ISO 6150B	Ref.		
	heavy duty	low force	enbout (nippel)
1/4" BSPT INT	JWL.531.002	JWL.571.002	JWL.521.302
3/8" BSPT INT	JWL.531.004	JWL.571.004	JWL.521.304
1/2" BSPT INT	JWL.531.005	JWL.571.005	JWL.521.305
1/4" BSPT EXT	JWL.531.012	JWL.571.012	JWL.521.312
3/8" BSPT EXT	JWL.531.014	JWL.571.014	JWL.521.314
1/2" BSPT EXT	JWL.531.015	JWL.571.015	JWL.521.315
5/16" (8 mm) tuyau	JWL.531.023	JWL.571.023	JWL.521.323
3/8" (10 mm) tuyau	JWL.531.024	JWL.571.024	JWL.521.324




SNELLE KOPPELING - ARO 210 PROFIEL

JWL.532



Ref. JWL.532... Model "heavy Duty" :


Stroomdiameter : 5,5 mm
 Max. werkingsdruk : 25 bar
 Breukdruk : 150 bar
 Voor temperaturen : - 20° à + 60°C
 Lichaam uit verzinkt staal
 Kogelkooi uit verzinkt staal
 Ventiel uit kunststof POM
 Stelring uit staal, gehard en verzinkt
 Kogels uit gehard staal
 Dichtingen uit nitril rubber
 Veren uit RVS

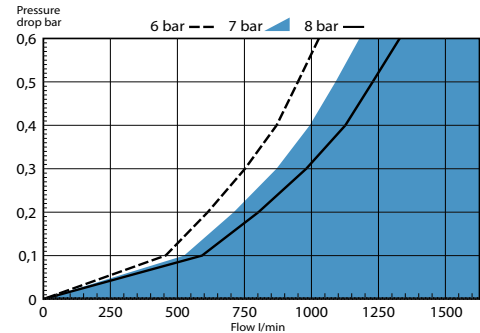

Ref. JWL.572... Model "Low Connection Force"

Met speciaal veiligheidsventiel die de koppelingskracht vermindert met 50 %

Stroomdiameter : 5,5 mm
 Max. werkingsdruk : 16 bar
 Breukdruk : 150 bar
 Voor temperaturen : - 20° à + 60°C
 Lichaam uit verzinkt staal
 Kogelkooi uit messing vernikkeld
 Ventiel uit messing
 Stelring uit staal, gehard en verzinkt
 Veiligheidsring uit kunststof PA 6
 Kogel uit gehard staal
 Dichtingen uit nitril rubber
 Veren uit RVS

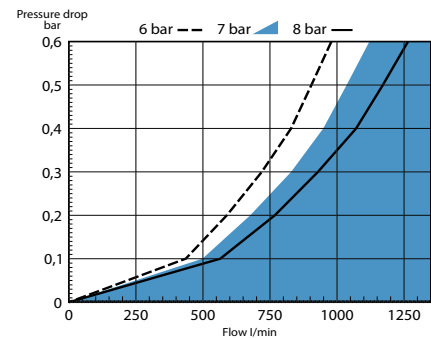

Op aanvraag :
 Voor slangen Ø 6 ou 13 mm.
 Schroefdraad NPT (US)

Aro 210	Ref.		
	heavy duty	low force	enbout (nippel)
1/4" BSPT INT	JWL.532.002	JWL.572.002	JWL.522.302
3/8" BSPT INT	JWL.532.004	JWL.572.004	JWL.522.304
1/2" BSPT INT	JWL.532.005	JWL.572.005	JWL.522.305
1/4" BSPT EXT	JWL.532.012	JWL.572.012	JWL.522.312
3/8" BSPT EXT	JWL.532.014	JWL.572.014	JWL.522.314
1/2" BSPT EXT	JWL.532.015	JWL.572.015	JWL.522.315
5/16" (8 mm) tuyau	JWL.532.023	JWL.572.023	JWL.522.323
3/8" (10 mm) tuyau	JWL.532.024	JWL.572.024	JWL.522.324

