

HEFRING MET DUBBELE GELEDING OM TE LASSEN

CDP.WE



Deze ring is gedacht voor hefooperaties met rotatie terwijl hij in axiale positie blijft.


Veiligheidscoëfficiënt : 5

Draaidende ring 360° en opklapbaar 180°.


Ref. CDP.WE.DSR : 2 en 5 t.

Ref. CDP.WE.DSS : 10 t

Ref. CDP.WE.DSR : 2 et 5 t.

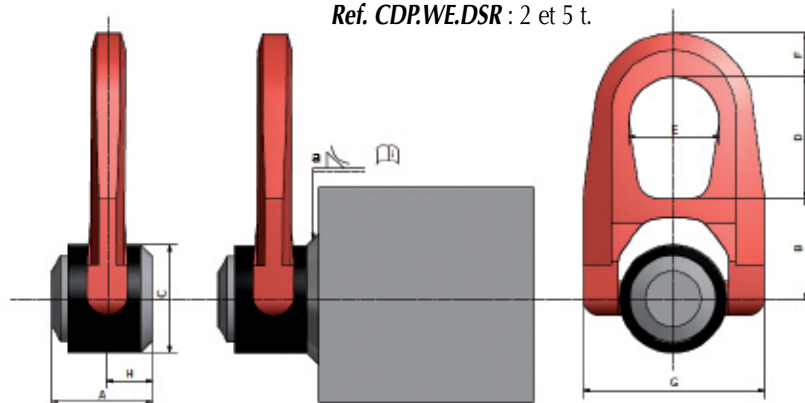

Ref. CDP.WE.DSS : 10 t

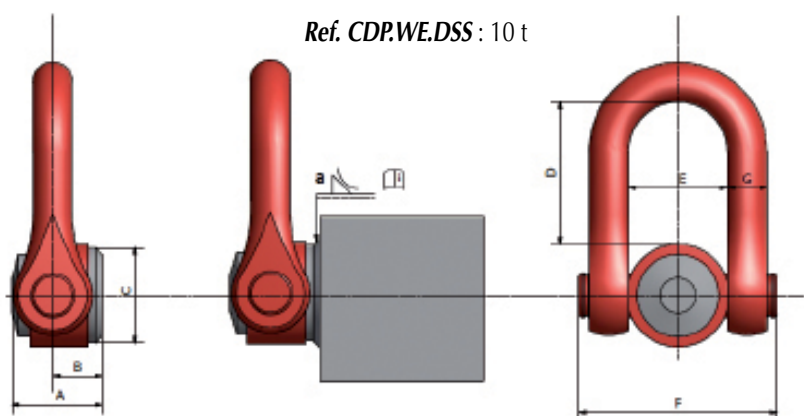

draagkracht (t)	a	A	B	C	D	E	F	G	H	gewicht (g)	Ref.
2	5	44	42	45	54	38	17	76	20	0,9	CDP.WE.DSR.02
5	6	60	55	60	83	55	25	117	24	2,6	CDP.WE.DSR.05
10	7	74	44	70	104	73	145	29	-	5,5	CDP.WE.DSS.10