

STAPELAAR-VATENKANTELAAR



Art. MV.RTF

Voor stapelaar met variabele geometrie Art. MV.LEV.600 (zie hoofdstuk 2).
Laat toe om alle types metalen, kunststoffen, kartonnen vaten van Ø 300 tot 600 mm te heffen en te kantelen.

Het vat wordt vastgehouden met een spanband en 2 laterale steunen, zonder dat het vat wordt vervormd.

Onmiddellijke aanpassing aan de afmetingen van het vat door de veranderlijke werkbreedte van de stapelaar.

Met veiligheidshendel voor de kantelbeweging en hendel om het vat te blokkeren op de gewenste positie.

Met anti-slip aanslag voor kunststoffen vaten.

Met zwenkwielen Ø 125 mm uit volrubber en looprolletjes Ø 80 mm uit polyurethaan.



Opties :


- montage op stapelaar Art. MV.LEV.300 voor kleinere draagkrachten,
- montage op stapelaar Art. MV.LEV.600.DUO voor grotere hoogtes,
- elektrisch kantelen,
- elektrisch verplaatsen,
- radio-afstandsbediening voor hef- en kantelbeweging,
- lange hendel voor grotere hefhoogtes.



draagkracht (kg)	350	350	350	350
hefhoogte (mm)	1200	1400	1700	2000
ledigingshoogte (mm)	900	1100	1400	1700
Art.	MV.RTF.09	MV.RTF.11	MV.RTF.14	MV.RTF.17



STAPELAAR-VATENKANTELAAR

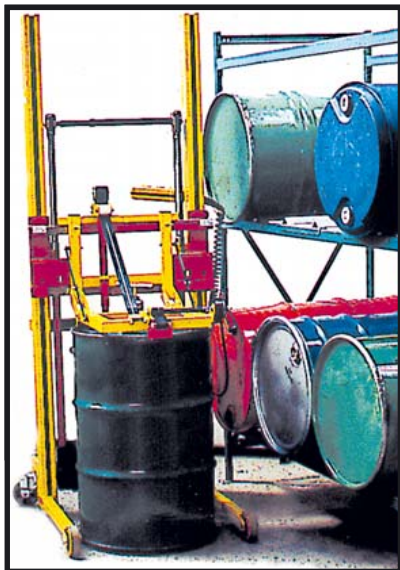

Art. MV.VF

De basisstapelaar Art. MV.LEV.600 wordt gebruikt voor deze toepassing (zie hoofdstuk 2). Laat toe om verschillende handelingen uit te voeren met metalen en kunststoffen "L-Ring" vaten.

Opname van het vat op de gond of op palet, verticaal of horizontaal.

Opname aan de onderkant voor lediging of bovenaan voor plaatsing in alle types van rekken.

Minimale afstand tussen rektraversen : 600 mm.

Men moet 100 mm toevoegen aan de hoogste rektraverse om de nuttige hoogte van de stapelaar te bepalen.

Spannen en kantelen 90° : hydraulisch.

Opname van het vat op de boord (geen haak, noch spanband).

Heffen d.m.v. hydraulische voetspomp.


Kantelbeweging : 90° d.m.v. hydraulische pomp.

Max hoogte rek : 2,9 m.

Ledighoogte : 2,7 m (vloeistof) of 2,5 m (visceuse producten).

Opties :

- elektrische hef- en kantelbeweging,
- grotere hefhoogte,
- elektrisch verrijdbaar.

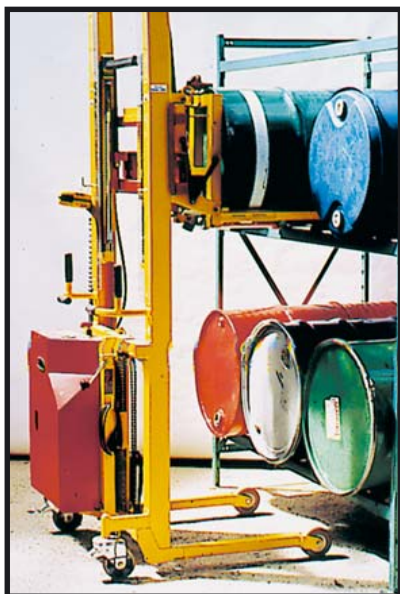

draagkracht (kg)	350	350	350	350
hefhoogte (mm)	1200	1400	1700	2000
max. hoogte - horizontaal vat (mm)	1100	1300	1600	1900
max. hoogte - verticaal vat (mm)	1175	1375	1675	1975
hoogste positie (mm)	2070	2270	2570	2870
Art.	MV.VF.11	MV.VF.13	MV.VF.16	MV.VF.19



STAPELAAR-VATENKANTELAAR



STAPELAAR MET VARIABELE GEOMETRIE, MENGER- KANTELAAR - Type MV.RTF.MIX

Rotatie van het vat : 360°, d.m.v. motor-reductiekast.

Programmeerbaar : vooruit -achteruit.

Voor alle types vaten van Ø 300 tot 600 mm.

Andere afmetingen op aanvraag.

