
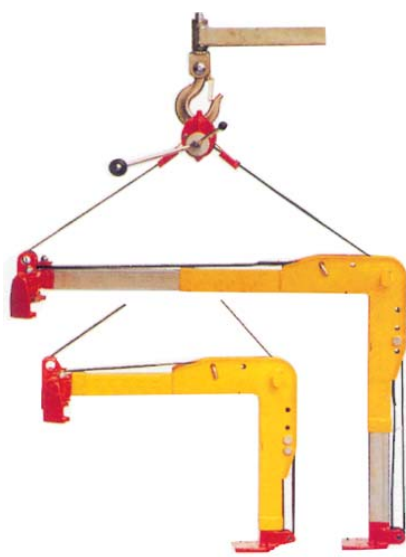


KANTELGRIJPER

MV.RT

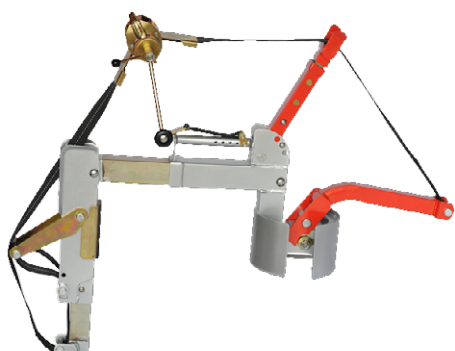

BOBIJNGRIJPER REF. MV.PG

Om bobijnen op te nemen, te kantelen en terug te plaatsen op de bodem, een palet, een doorn, machines, enz... Opnemen d.m.v. doorn in de binnendiameter van de bobijn. Draagkracht : 350 kg. Manueel kantelen d.m.v. grote hendel, blokkeren d.m.v. kleine hendel.

Uitvoering :

Art. MV.PG.070 : doorn voor binnen Ø bobijn : 70 mm, buiten Ø 600 - 850 mm, hoogte : 300 - 500 mm, eigen gewicht : 13 kg
 Optie : bekken om op de doorn Ø 70 mm te plaatsen om voglende Ø te bekomen : binnen Ø 76 mm : **Art. MV.PG.M.076**
 binnen Ø 120 mm : **Art. MV.PG.M.120**
 binnen Ø 150 mm : **Art. MV.PG.M.150**

Art. MV.PG.200 : doorn voor binnen Ø bobijn : 200 mm, buiten Ø 600 - 900 mm, hoogte : 600 - 900 mm, eigen gewicht : 17 kg

Op aanvraag : alle andere afmetingen.

Deze bobijngrijper kan ook op alle hijstoestellen opgehangen worden zoals op de stapelaar met zwenkarm Art. MV.LEV.600 (hoofdstuk 2). Het zwaartepunt blijft juist voor de loopwieltjes van de stapelaar. Gesynchroniseerd automatisch spannen d.m.v. zwaartekracht op de binnen- en buiten Ø, wat een afglijden van de last voorkomt.



GRIJPER "ROTO-TOURET" REF. MV.RT

Grijper om draadbobijnen te kantelen over 90°. Met 2 oscillerende bekken voor zijdelingse opname.

Uitvoering :

Art. MV.RT.480 : draagkracht : 500 kg, buiten Ø 480 - 720 mm, hoogte 325 - 540 mm


Art. MV.RT.650 : draagkracht : 500 kg, buiten Ø 650 - 900 mm, hoogte 340 - 500 mm

Op aanvraag : alle andere afmetingen.

Deze "roto-touret" kan ook op alle hijstoestellen opgehangen worden zoals op stapelaar met zwenkarm Art. MV.LEV.600 (zie hoofdstuk 2). Het zwaartepunt blijft juist voor de loopwieltjes van de stapelaar.



GRIJPER MET SPIL, STAPELAAR MET SPIL

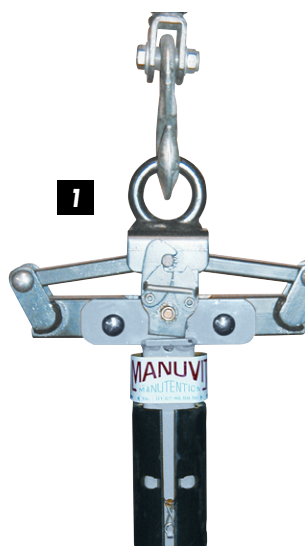

1) Doorn "lev bobine" - Art. MV.PL.070

Bruikbaar op alle heftoestellen.

Voor binnen Ø bobijn : 70 mm.

Andere bobijndiameters mogelijk (70 tot 180 mm) door spanbekken op de doorndiameter 70 mm te plaatsen.



2) Pince "vir-bobine"

Te monteren op de stapelaar Art. MV.LEV.600 - zie hoofdstuk 2.

Om bobijnen op te nemen en op palets en machines te plaatsen.

Manueel of elektrohydraulisch heffen.

Kantelen 90° d.m.v. hendel.

Voor bobijnen :

- draagkracht : max. 550 kg
- max. Ø : 1200 mm
- max. hoogte : 700 mm

3) - 4) Stapelaar "roto bobine"

Grijpen van de bobijn d.m.v. doorn, geschikt voor het heffen en verticaal positioneren op de machine-as.

Elektrohydraulisch heffen en kantelen, elektrisch verplaatsbaar.

Voor bobijnen :

- max. Ø : 1100 mm,
- max. hoogte : 700 mm,
- max. gewicht : 300 kg.

