

SCHUIFPLATEAU VOOR PERS

PA.MST



PA.MST.80/100



PA.MST.130



PA.PST.130

Vergemakelijkt het precies inbrengen van werkstukken op handbediende kniehefboom persen Ref. PA.MKR...

of op directwerkende pneumatische persen Ref. PA.MDA...

Voordelen :

- precisie inbrengen van de werkstukken buiten de gevaarzone
- montage in de lengte of transversaal
- zelfhoudend in eindpositie
- een voormontage van de stukken is mogelijk buiten de persomgeving
- mogelijk gebruik voor automatiserings- en regelingswerken.

Voor de Ref. PA.MST.080 en PA.MST.100 :

- Teflon® geleiding en geleidingszuil gehard en gepolijst


Voor de Ref. PA.MST.130 en PA.PST.130 :

- geleiding via gekruiste rollen en spelingsvrije regelbare geleiding
- schokdempers op de 2 uiteinden.




| modèle | manuel | manuel | manuel | pneumatique |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| koers (mm) | 80 | 100 | 130 | 130 |
| pression max (daN) | 1.200 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| pour presse de portée (mm) | 63 / 80 | 80 / 100 | 100 / 130 / 150 / 250 / 300 | 100 / 130 / 150 / 250 / 300 |
| Ref. | PA.MST.080 | PA.MST.100 | PA.MST.130 | PA.PST.130 |


PA.MST.80

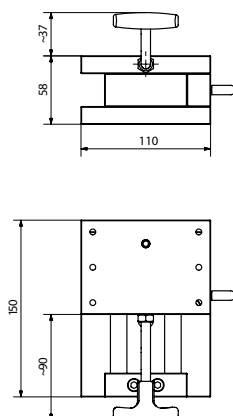

PA.MST.100

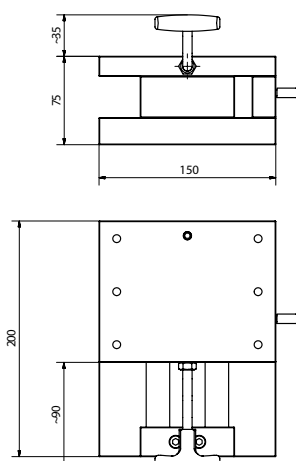

PA.MST.130

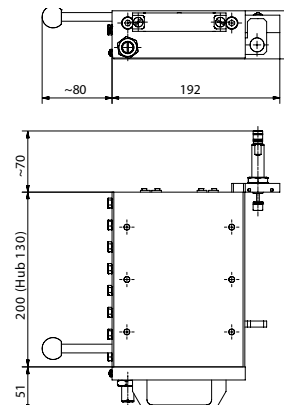

PA.PST.130

