

BLOKKEERSTIFT MET BEWERKBARE STIFT

GWN.8178



MATERIAAL EN UITVOERING :

- Knop uit mat zwart polyamide (PA)
- Lichaam uit gebruid staal of uit RVS 1.4305 (AISI 303)
- Stift uit RVS.14305 (AISI 303)
- Schroef DIN 7991 uit RVS.1.4301 (AISI 304).

Op aanvraag : tegenmoer.

Tolerantie op stift d_1 : - 0,02 / - 0,04

Tolerantie op de boring : H7

- lichaam uit staal, niet vergrendelbaar, = Ref. GWN.8178.xx.xx.B.ST
- lichaam uit RVS, niet vergrendelbaar, = Ref. GWN.8178.xx.xx.B.RF
- lichaam uit staal, vergrendelbaar, = Ref. GWN.8178.xx.xx.C.ST
- lichaam uit RVS, vergrendelbaar, = Ref. GWN.8178.xx.xx.C.RF

OPMERKING :

Deze blokkeerstift is op zo een manier samengesteld dat de bewerking of de fabricatie van speciale stiften (zie tekening) in kleine series mogelijk wordt door de gebruiker.

Ze is in demonteerbare toestand geleverd.

De vergrendelbare uitvoering is nuttig wanneer de stift uitgeschakeld moet blijven.

Hiervoor trekt men de knop en draait hem 90°.

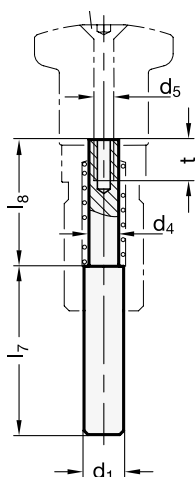
Een blokkeergleuf verhindert dat de knop door eventuele trillingen terugdraait.

tegenmoer

	Ref.	
	staal	RVS
M 12 x 1,5	H.22120.0116	H.22120.0516
M 16 x 1,5	H.22120.0118	H.22120.0518
M 20 x 1,5	H.22120.0120	H.22120.0520

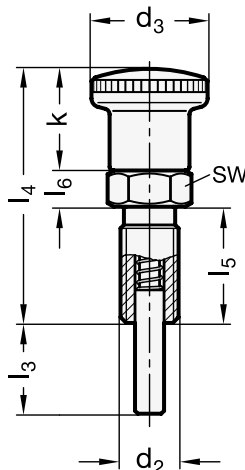
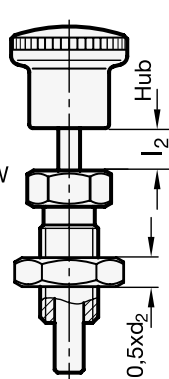


schroef DIN 7991

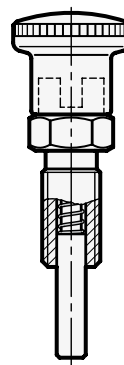
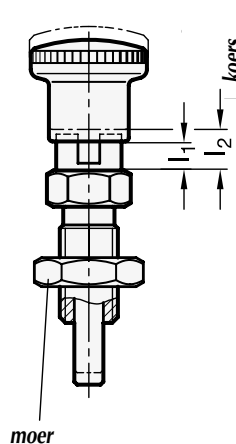


bewerkbare stift

Vorm B


Vorm B
met moer


Vorm C


Vorm C
met moer


d1	l1	l2	d2	d3	d4	d5	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0,1	t	A / F	kracht (N)	Ref.
7	6	8	M 12 x 1,5	23	5	M 3	20	20	48	22	6	31	17,6	7	14	6,5 - 19	GWN.8178.07.06...
7	9	11	M 12 x 1,5	23	5	M 3	20	20	48	22	6	27,5	21,1	7	14	6 - 25	GWN.8178.07.09...
8	8	10	M 16 x 1,5	28	6	M 4	24	25	58	26	8	39	20,6	8	17	8,5 - 26	GWN.8178.08.08...
8	12	14	M 16 x 1,5	28	6	M 4	24	25	58	26	8	34	25,6	8	17	8,5 - 28	GWN.8178.08.12...
10	12	14	M 16 x 1,5	28	7,5	M 4	24	30	58	26	8	39,2	25,4	8	17	9,5 - 28	GWN.8178.10.12...
12	15	17	M 20 x 1,5	33	9	M 6	28,5	35	71,5	33	10	47,3	31,3	13,5	22	11,5 - 40	GWN.8178.12.15...

BESTELVOORBEELD :

Ref. GWN.8178, d1 = 7, l1 = 6, uit staal, niet vergrendelbaar = Ref. GWN.8178.07.06.B.ST

Ref. GWN.8178, d1 = 10, l1 = 12, uit RVS, vergrendelbaar = Ref. GWN.8178.10.12.C.RF

BEWERKBARE BLOKKEERSTIFT, VERGRENDENBAAR OF NIET

GWN.8179



MATERIAAL EN UITVOERING :

Knop uit mat zwart polyamide (PA)

Geleiding uit zamak, met zwarte matte bekleding.

Stift uit RVS.14305 (AISI 303)

Schroef DIN 7991 uit RVS.1.4301 (AISI 304).

Tolerantie op de stift $\varnothing d1$: - 0,02 / - 0,04

Tolerantie op de boring : + 0,10 / + 0,03.

lichaam niet vergrendelbaar, = Ref. GWN.8178.xx.xx.B

lichaam vergrendelbaar, = Ref. GWN.8178.xx.xx.C.

OPMERKING :

Deze blokkeerstift is op zo een manier samengesteld dat de bewerking of de fabricatie van speciale stiften (zie tekening) in kleine series mogelijk wordt door de gebruiker.

Ze is in demonteerbare toestand geleverd.

De vergrendelbare uitvoering is nuttig wanneer de stift uitgeschakeld moet blijven.

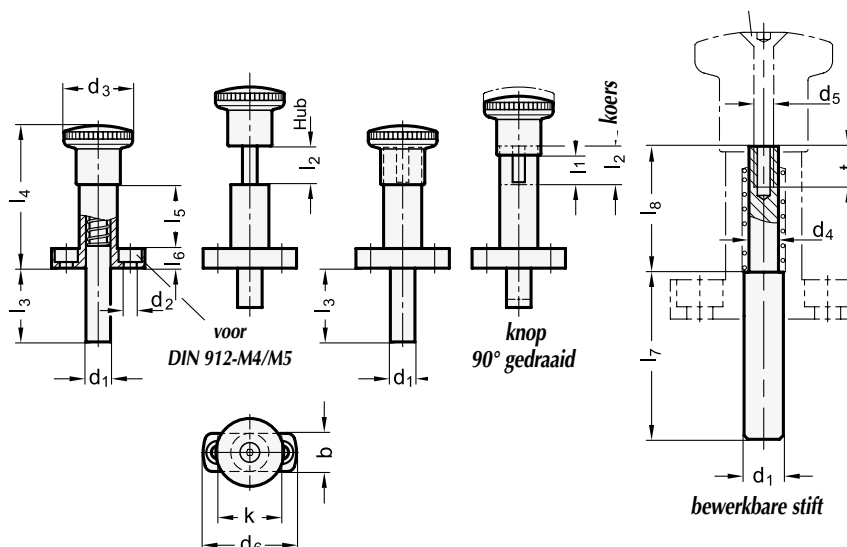
Hiervoor trekt men de knop en draait hem 90°.

Een blokkeergleuf verhindert dat de knop doro eventuele trillingen terugdraait.

Vorm B

Vorm C

schroef DIN 7991



$\varnothing d1$	$l1$	$l2$	b	$\varnothing d2$	$\varnothing d3$	$\varnothing d4$	$\varnothing d5$	$\varnothing d6$	k	$l3$	$l4$	$l5$	$l6$	$l7$	$l8 \pm 0,1$	t	kracht (N)	Ref.
7	6	8	13	4,3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17,6	7	6,5 - 19	GWN.8179.07.06...
7	9	11	13	4,3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27,5	21,1	7	6 - 25	GWN.8179.07.09...
8	8	10	16	5,3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20,6	8	8,5 - 26	GWN.8179.08.08...
8	12	14	16	5,3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25,6	8	8,5 - 28	GWN.8179.08.12...
10	12	14	16	5,3	28	7,5	M 4	38	26	30	58	26	8	39,2	25,4	8	9,5 - 38	GWN.8179.10.12...

BESTELVOORBEELD :

Ref. GWN.8179, $d1 = 7$, $l1 = 6$, non éclipseable = Ref. GWN.8179.07.06.B

Ref. GWN.8179, $d1 = 10$, $l1 = 12$, éclipseable = Ref. GWN.8179.10.12.C