



DRUKSCHROEF UIT STAAL MET AFGEVLAKTE KOGEL UIT STAAL

H.22720



OPMERKING : Deze drukschroeven woen gebruikt voor het blokkeren, spannen of als steun voor evenwijdige of niet evenwijdige vlakken.

Op aanvraag : remcoating op schroefdraad.

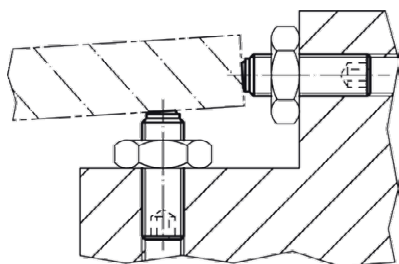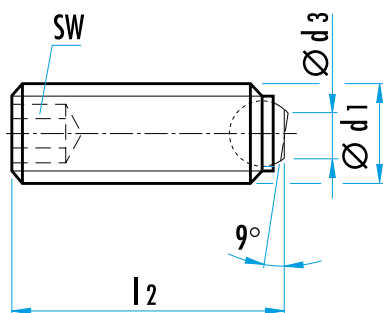

MATERIAAL EN UITVEORING :

Schroef uit staal 12.9.




Ref. H.22720.0542 tot 0746 = afgevlakte kogel uit gehard staal.

Ref. H.22720.0891 tot 0986 = afgevlakte, gewafelde kogel uit gehard staal.

d1	l2	Ø d3	Ø Kogel	SW	Max stat. last (daN)	Gewicht (g)	Ref. kogel Afgevlakt	kogel gewafeld
M4	5,6	1,8	2,5	2,0	3,5	0,51	H.22720.0542	-
M4	7,6	1,8	2,5	2,0	3,5	0,61	H.22720.0543	-
M4	9,6	1,8	2,5	2,0	3,5	0,54	H.22720.0544	-
M4	11,6	1,8	2,5	2,0	3,5	0,91	H.22720.0545	-
M4	15,6	1,8	2,5	2,0	3,5	0,97	H.22720.0546	-
M5	7,5	2,2	3,0	2,5	4,5	0,62	H.22720.0552	-
M5	9,5	2,2	3,0	2,5	4,5	0,84	H.22720.0553	-
M5	11,5	2,2	3,0	2,5	4,5	1,1	H.22720.0554	-
M5	15,5	2,2	3,0	2,5	4,5	1,7	H.22720.0555	-
M5	19,5	2,2	3,0	2,5	4,5	2,2	H.22720.0556	-
M5	24,5	2,2	3,0	2,5	4,5	2,6	H.22720.0558	-
M6	10,0	3,2	4,0	3,0	9	1,5	H.22720.0562	-
M6	12,0	3,2	4,0	3,0	9	1,6	H.22720.0563	-
M6	16,0	3,2	4,0	3,0	9	2,5	H.22720.0564	-
M6	20,0	3,2	4,0	3,0	9	3,2	H.22720.0565	-
M6	25,0	3,2	4,0	3,0	9	3,8	H.22720.0566	-
M8	10,0	4,5	5,5	4,0	15	2,6	H.22720.0581	H.22720.0891
M8	12,0	4,5	5,5	4,0	15	2,9	H.22720.0582	H.22720.0892
M8	16,0	4,5	5,5	4,0	15	4,0	H.22720.0583	H.22720.0893
M8	20,0	4,5	5,5	4,0	15	5,3	H.22720.0584	H.22720.0894
M8	25,0	4,5	5,5	4,0	15	6,8	H.22720.0585	H.22720.0895
M8	30,0	4,5	5,5	4,0	15	8,4	H.22720.0586	H.22720.0896
M10	12,0	6,0	7,0	5,0	20	4,7	H.22720.0601	H.22720.0901
M10	16,0	6,0	7,0	5,0	20	6,1	H.22720.0602	H.22720.0902
M10	20,0	6,0	7,0	5,0	20	7,9	H.22720.0603	H.22720.0903
M10	25,0	6,0	7,0	5,0	20	10	H.22720.0604	H.22720.0904
M10	30,0	6,0	7,0	5,0	20	13	H.22720.0605	H.22720.0905
M10	35,0	6,0	7,0	5,0	20	15	H.22720.0606	H.22720.0906
M10	40,0	6,0	7,0	5,0	20	18	H.22720.0608	H.22720.0908
M12	16,0	7,2	8,5	6,0	30	9,1	H.22720.0621	H.22720.0921
M12	20,0	7,2	8,5	6,0	30	11	H.22720.0622	H.22720.0922
M12	25,0	7,2	8,5	6,0	30	14	H.22720.0623	H.22720.0923
M12	30,0	7,2	8,5	6,0	30	18	H.22720.0624	H.22720.0924
M12	40,0	7,2	8,5	6,0	30	25	H.22720.0626	H.22720.0926
M12	50,0	7,2	8,5	6,0	30	32	H.22720.0628	H.22720.0928
M16	20,0	10,7	12,0	8,0	60	21	H.22720.0661	H.22720.0961
M16	25,0	10,7	12,0	8,0	60	26	H.22720.0662	H.22720.0962
M16	35,0	10,7	12,0	8,0	60	39	H.22720.0664	H.22720.0964
M16	50,0	10,7	12,0	8,0	60	60	H.22720.0666	H.22720.0966
M20	30,0	13,5	15,0	10,0	90	49	H.22720.0702	H.22720.0972
M20	40,0	13,5	15,0	10,0	90	70	H.22720.0704	H.22720.0974
M20	50,0	13,5	15,0	10,0	90	90	H.22720.0705	H.22720.0975
M20	60,0	13,5	15,0	10,0	90	111	H.22720.0706	H.22720.0976
M24	35,0	15,8	18,0	12,0	120	86	H.22720.0742	H.22720.0982
M24	50,0	15,8	18,0	12,0	120	128	H.22720.0744	H.22720.0984
M24	80,0	15,8	18,0	12,0	120	219	H.22720.0746	H.22720.0986

DRUKSCHROEF UIT STAAL MET AFGEVLAKTE KOGEL UIT STAAL MET DRAAIVEILIGHEID

H.22700

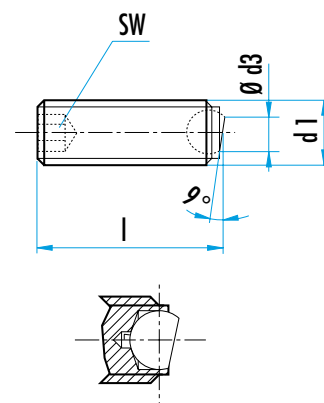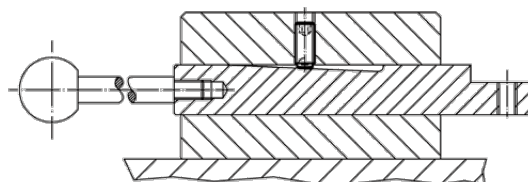

MATERIAAL :

Schroef uit staal 12.9

Ref. H.22700.0563 tot 0686 = afgevlakte kogel uit gehard staal.

Ref. H.22700.0693 tot 0786 = afgevlakte, gewafelde kogel uit gehard staal.

OPMERKING :

Voor het spannen of het steunen van niet evenwijdige vlakken.


Door de draaiveiligheid is het onmogelijk de kogel meer dan 9° te draaien.

Op aanvraag : met remcoating voor schroefdraad.

d1	l2	Ø d3	Ø Kogel	SW	Max stat. last (daN)	Gewicht (g)	Ref.	
							Afgevlakte kogel	gewafelde kogel
M6	12	3,2	4	3	600	1,6	H.22700.0563	-
M6	16	3,2	4	3	600	2,3	H.22700.0564	-
M6	20	3,2	4	3	600	2,9	H.22700.0565	-
M6	25	3,2	4	3	600	3,8	H.22700.0566	-
M8	16	4,5	5,5	4	900	3,7	H.22700.0583	H.22700.0693
M8	20	4,5	5,5	4	900	5,1	H.22700.0584	H.22700.0694
M8	25	4,5	5,5	4	900	6,5	H.22700.0585	H.22700.0695
M8	30	4,5	5,5	4	900	8,1	H.22700.0586	H.22700.0696
M10	20	6	7	5	1.200	7,6	H.22700.0603	H.22700.0703
M10	25	6	7	5	1.200	10	H.22700.0604	H.22700.0704
M10	35	6	7	5	1.200	15	H.22700.0606	H.22700.0706
M10	40	6	7	5	1.200	17	H.22700.0608	H.22700.0708
M12	20	7,2	8,5	6	1.800	11	H.22700.0622	H.22700.0722
M12	30	7,2	8,5	6	1.800	18	H.22700.0624	H.22700.0724
M12	40	7,2	8,5	6	1.800	24	H.22700.0626	H.22700.0726
M12	50	7,2	8,5	6	1.800	32	H.22700.0628	H.22700.0728
M16	35	10,7	12	8	3.600	38	H.22700.0664	H.22700.0764
M16	50	10,7	12	8	3.600	60	H.22700.0666	H.22700.0766
M20	30	13,5	15	10	6.000	52	H.22700.0672	H.22700.0772
M20	40	13,5	15	10	6.000	70	H.22700.0674	H.22700.0774
M20	50	13,5	15	10	6.000	90	H.22700.0675	H.22700.0775
M20	60	13,5	15	10	6.000	111	H.22700.0676	H.22700.0776
M24	35	15,8	18	12	8.000	86	H.22700.0682	H.22700.0782
M24	50	15,8	18	12	8.000	125	H.22700.0684	H.22700.0784
M24	80	15,8	18	12	8.000	216	H.22700.0686	H.22700.0786

DRUKSCHROEF UIT STAAL MET AFGEVLAKTE KOGEL UIT KUNSTSTOF, MET DRAAIVEILIGHEID

H.22720

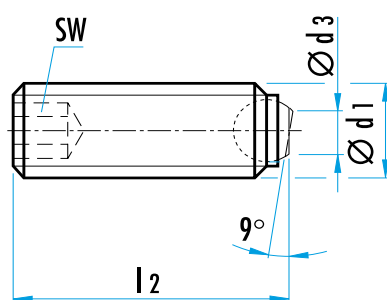

MATERIAAL EN UITVOERING :

Schroef uit staal 12.9

Afgevlakte kogel uit rode kunststof (POM).


OPMERKING :

Deze drukschroeven worden gebruikt voor het blokkeren, spannen of als steun voor evenwijdige of niet evenwijdige vlakken.

De kogel uit kunststof wordt gebruikt voor broze, drukgevoelige werkstukken.

Op aanvraag : remcoating voor schroefdraad.

d1	l2	Ø d3	Ø Kogel	SW	Max stat. last (daN)	Gewicht (g)	Ref.
M4	5,9	1,8	2,5	2	300	0,24	H.22720.0452
M4	7,9	1,8	2,5	2	300	0,35	H.22720.0453
M4	9,9	1,8	2,5	2	300	0,49	H.22720.0454
M4	11,9	1,8	2,5	2	300	0,88	H.22720.0455
M4	15,9	1,8	2,5	2	300	0,92	H.22720.0456
M5	7,8	2,1	3	2,5	500	0,8	H.22720.0462
M5	9,8	2,1	3	2,5	500	0,74	H.22720.0463
M5	11,8	2,1	3	2,5	500	1,23	H.22720.0464
M5	15,8	2,1	3	2,5	500	1,4	H.22720.0465
M5	19,8	2,1	3	2,5	500	2,0	H.22720.0466
M5	24,8	2,1	3	2,5	500	2,7	H.22720.0467
M6	10,3	3	4	3	900	1,1	H.22720.0472
M6	12,3	3	4	3	900	1,7	H.22720.0473
M6	16,3	3	4	3	900	2,1	H.22720.0474
M6	20,3	3	4	3	900	2,76	H.22720.0475
M6	25,3	3	4	3	900	3,6	H.22720.0476
M8	10,4	4,2	5,5	4	1.500	1,8	H.22720.0482
M8	12,4	4,2	5,5	4	1.500	2,2	H.22720.0483
M8	16,4	4,2	5,5	4	1.500	3,4	H.22720.0484
M8	20,4	4,2	5,5	4	1.500	4,8	H.22720.0485
M8	25,4	4,2	5,5	4	1.500	6,1	H.22720.0486
M8	30,4	4,2	5,5	4	1.500	7,6	H.22720.0487

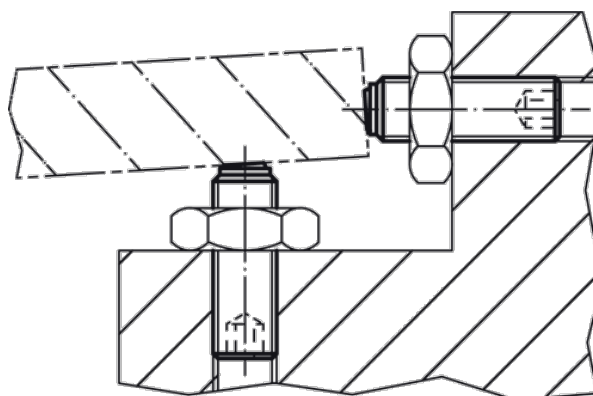

DRUKSCHROEF MET FIJNE PAS UIT STAAL MET VOLLE OF AFGEVLAKTE KOGEL UIT STAAL

H.22720




MATERIAAL :

Schroef uit staal 12.9, gebruind.


Ref. H.22720.5050 tot 5073 = met volle kogel uit gehard staal.

Ref. H.22720.5250 tot 5273 = met afgevlakte kogel uit gehard staal.

OPMERKING :

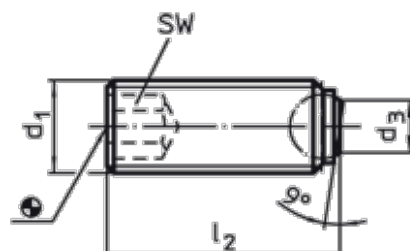Voor het positioneren,
het spannen of het steunen van evenwijdige of niet evenwijdige vlakken.


d1	l1	l2	Ø d3	Ø kogel	SW	Max stat. last (daN)	gewicht (g)	Ref.
M4 x 0,35	–	5,6	1,3	2,5	2,0	3,5	0,4	H.22720.5230
M4 x 0,35	–	9,6	1,3	2,5	2,0	3,5	0,8	H.22720.5232
M4 x 0,5	–	5,6	1,3	2,5	2,0	3,5	0,4	H.22720.5240
M4 x 0,5	–	9,6	1,3	2,5	2,0	3,5	0,8	H.22720.5242
M5 x 0,5	8	7,5	2,2	3	2,5	450	0,70	H.22720.5250
M5 x 0,5	12	11,5	2,2	3	2,5	450	1,20	H.22720.5252
M6 x 0,5	10,8	10	3,2	4	3	900	1,3	H.22720.5260
M6 x 0,5	12,8	12	3,2	4	3	900	1,8	H.22720.5261
M6 x 0,5	16,8	16	3,2	4	3	900	2,4	H.22720.5262
M6 x 0,5	20,8	20	3,2	4	3	900	3	H.22720.5263
M6 x 0,5	25,8	25	3,2	4	3	900	3	H.22720.5264
M8 x 1	11,2	10	4,5	5,5	4	1.500	2,6	H.22720.5270
M8 x 1	21,2	20	4,5	5,5	4	1.500	5,4	H.22720.5273

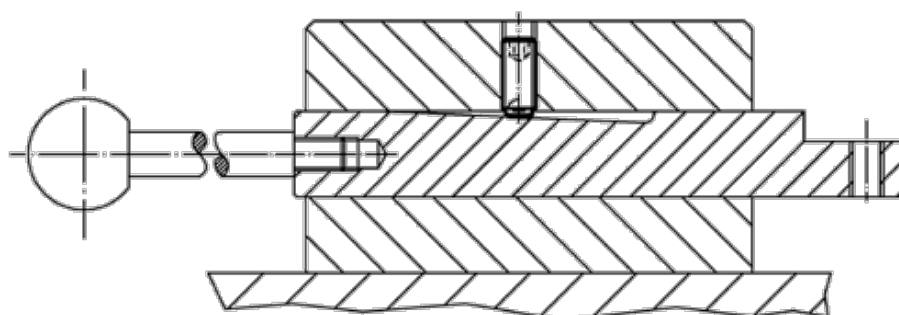

DRUKSCHROEF MET FIJNE PAS UIT STAAL MET AFGEVLAKTE KOGEL UIT STAAL

H.22720



MATERIAAL :

Schroef uit staal 12.9, gebruind.


Ref. H.22720.5050 tot 5073 = met volle kogel uit gehard staal.

Ref. H.22720.5250 tot 5273 = met afgevlakte kogel uit gehard staal.

OPMERKING :

Voor het positioneren, het spannen of het steunen van evenwijdige of niet evenwijdige vlakken.

Op aanvraag : met remcoating voor schroefdraad.

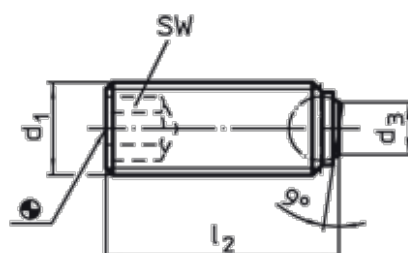

d1	l1	l2	Ø d3	Ø Kogel	SW	Max stat. last (daN)	Gewicht (g)	Ref.
M5 x 0,5	8	7,5	2,2	3	2,5	450	0,70	22720.5250
M5 x 0,5	12	11,5	2,2	3	2,5	450	1,20	22720.5252
M6 x 0,5	10,8	10	3,2	4	3	900	1,3	22720.5260
M6 x 0,5	12,8	12	3,2	4	3	900	1,8	22720.5261
M6 x 0,5	16,8	16	3,2	4	3	900	2,4	22720.5262
M6 x 0,5	20,8	20	3,2	4	3	900	3	22720.5263
M6 x 0,5	25,8	25	3,2	4	3	900	3	22720.5264
M8 x 1	11,2	10	4,5	5,5	4	1.500	2,6	22720.5270
M8 x 1	21,2	20	4,5	5,5	4	1.500	5,4	22720.5273

