


PNEUMATISCHE MICRO-PERS

PA.MMP

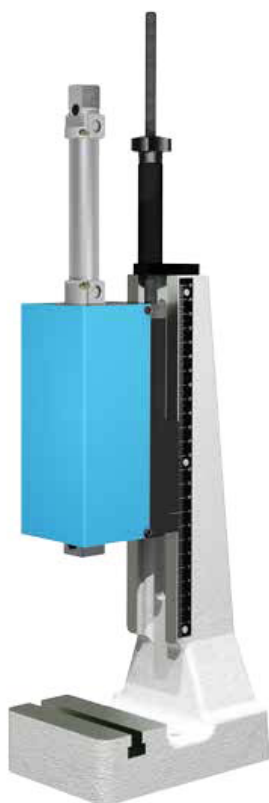




Deze pneumatische micro-pers met vierkante stoter wordt gebruikt voor assemblages en montageoperaties die een lichte druk maar met een zeer precieze slaglengte vereisen.

Gemeenschappelijke technische kenmerken :

- max. regelbare slaglengte : 60 mm
- uitlading A = 63 mm
- werkhoopte B = 43 – 208 mm
- tafel C x D = 100 x 65 mm
- T-gleuf volgens DIN 650 – breedte 10 mm
- boring stoter E = 10H7 x 25 mm
- vierkante stoter F = 21 x 21 mm
- afmetingen C x G x K = 110 x 164 x 355 mm

Opties :

- boring in de tafel
- overtollige 2 hand sturing
- controle van het proces

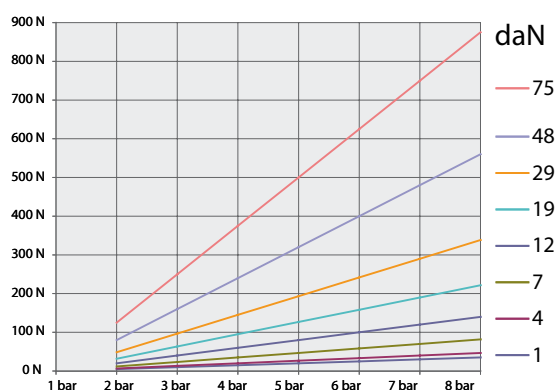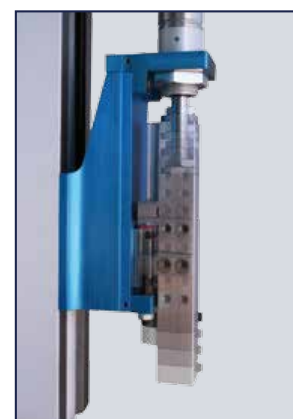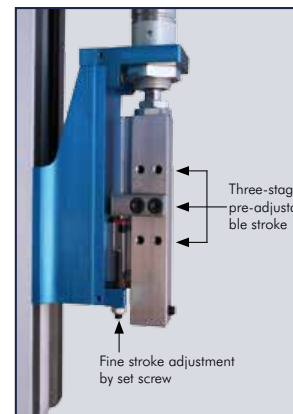

Kracht bij 6 bar (daN)	3	4	7	12	19	29	48	75
Max regelbare slaglengte (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60
Luchtkoppeling	M5	M5	M5	M5	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
Luchtverbruik bij 10 mm slaglengte	0,04	0,06	0,08	0,16	0,28	0,38	0,64	1
Eigengewicht (kg)	9,5	10	10	11	11	12	12	12
Ref.	PA.MMP.03.60	PA.MMP.04.60	PA.MMP.07.60	PA.MMP.12.60	PA.MMP.19.60	PA.MMP.29.60	PA.MMP.48.60	PA.MMP.75.60

