

DUBBELE STANDAARD CARDANKOPPELING DIN 808

D808GD



MATERIAAL EN UITVOERING :

Bevat in een kruiskern, 2 vorken en 4 lageringen – uit staal van hoge kwaliteit met een min. treksterkte van 60 daN / mm².

De verbinding vorken – kruiskern wordt gemaakt door 3 gladde lageringen.

De lageringen zijn uit gecementeerd en gehard staal met smeringsgaten.

De cardan plooit zich in ruststand 90° maar de max. werkingshoek is 45°.

Deze cardankoppelingen aanvaarden snelheden van max. 1000 opm en begrensde koppels.






Standaard geleverd met gladde cilindrische boringen.

OPMERKING :

Een dubbele cardankoppeling zorgt voor een homocinetische transmissie met een minimale inbouwmaat.

Op aanvraag :

- boring met spiegleuf volgens DIN 6885
- vierkantig gat of zeskantgat
- boringen
- speciale afmetingen
- uitvoering voor hoge temperaturen tot 250°C
- andere materialen : RVS, messing, aluminium, kunststof voor levensmiddelen.

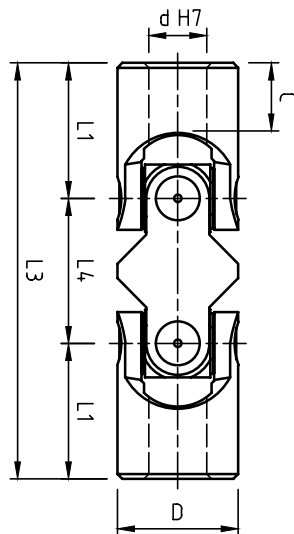

Ø d	Ø D	L3	L1	L4	C	gleuf a x b	vierkantig	zeshoekig	Ref.
6	16	56	17	22	8	2 x 7	6	6	D808GD.06.16
8	16	62	20	22	11	2 x 9	8	8	D808GD.08.16
10	16	74	26	22	15	3 x 11,4	10	10	D808GD.10.16 (*)
10	22	74	24	26	12	3 x 11,4	10	10	D808GD.10.22
12	22	88	31	26	18	4 x 13,8	12	12	D808GD.12.22 (*)
12	25	86	28	30	13	4 x 13,8	12	12	D808GD.12.25
14	28	96	30	36	14	5 x 16,3	14	14	D808GD.14.28
16	25	104	37	30	21	5 x 18,3	16	16	D808GD.16.25 (*)
16	32	104	34	36	16	5 x 18,3	16	16	D808GD.16.32
18	36	114	37	40	17	6 x 20,8	18	18	D808GD.18.36
20	32	124	43	38	24	6 x 22,8	20	20	D808GD.20.32 (*)
20	42	128	41	46	18	6 x 22,8	20	20	D808GD.20.42
22	45	145	47.5	50	22	6 x 24,8	22	22	D808GD.22.45
25	42	156	54	48	31	8 x 28,3	25	25	D808GD.25.42 (*)
25	50	163	54	55	26	8 x 28,3	25	25	D808GD.25.50
30	50	188	66	56	38	8 x 33,3	30	30	D808GD.30.50 (*)
30	58	190	61	68	29	8 x 33,3	30	30	D808GD.30.58
32	58	198	65	68	33	10 x 35,3	-	-	D808GD.32.58
35	70	212	70	72	35	10 x 38,3	-	-	D808GD.35.70
40	70	238	83	72	47	12 x 43,3	-	-	D808GD.40.70 (*)
40	80	245	80	85	39	12 x 43,3	-	-	D808GD.40.80
50	95	290	95	100	46	14 x 53,8	-	-	D808GD.50.95

(*) = volgens oude DIN 7551

DUBBELE STANDAARD CARDANKOPPELING UIT RVS DIN 808

D808GD...304



MATERIAAL EN UITVOERING :

RVS 1.4301 (AISI 304) in standard

Op aanvraag : 1.4305 (AISI 303) of 1.4401 (AISI 316).




Werkingshoek : 90°.

Voor snelheden max 500 opm.

Standaard geleverd met gladde cilindrische boringen.

Op aanvraag :

- boring met spiegleuf volgens DIN 6885
- vierkant of zeskantgat
- boringen
- andere afmetingen

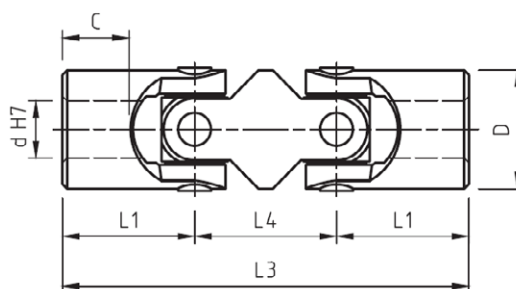

Ø d	Ø D	L3	L1	L4	C	gleuf a x b	vierkantig	zeshoekig	Ref.
6	16	56	17	22	8	2 x 7	6	6	D808GD.06.16.304
8	16	62	20	22	11	2 x 9	8	8	D808GD.08.16.304
10	22	74	24	26	12	3 x 11.4	10	10	D808GD.10.22.304
12	25	86	28	30	13	4 x 13.8	12	12	D808GD.12.25.304
16	32	105	34	37	16	5 x 18.3	16	16	D808GD.16.32.304
20	42	129	41	47	18	6 x 22.8	20	20	D808GD.20.42.304
25	50	163	54	55	26	8 x 28.3	25	25	D808GD.25.50.304
30	58	190	61	68	29	8 x 33.3	30	30	D808GD.30.56.304