


HYGIËNISCHE MACHINEVOET ZONDER CERTIFICAAT

NAN.H.US



Daar deze voet zonder certificaat geleverd wordt is hij prijsgunstiger ;
hij is voorzien van een enkele anti-besmettingsdichting
uit blauwe silione is voorzien onder de huls.

- Alle schoteldiameters zijn combineerbaar met alle schroefafmetingen.
- De schotel is voorzien van een antislipzool, goedgekeurd door de Amerikaanse "FDA".
- De schotel, de schroef en de huls zijn uit RVS 304.

voet

Ø	hoogte B	max. last (daN)	Ref.
60	26	700	NAN.H.US.060...
80	28	1500	NAN.H.US.080...
100	32	2000	NAN.H.US.100...
120	37	3000	NAN.H.US.120...
140	39	4000	NAN.H.US.140...


schroef



schroefdraad	hoogte A	hoogte min. L	W 1	max. last (daN)	Ref.
M16	166	78	13	3080	NAN.H.US.xxx.16.181...
M16	216	110	13	2270	NAN.H.US.xxx.16.231...
M20	166	78	15	4820	NAN.H.US.xxx.20.181...
M20	216	110	15	4820	NAN.H.US.xxx.20.231...
M24	166	78	19	6920	NAN.H.US.xxx.24.181...
M24	216	110	19	6920	NAN.H.US.xxx.24.231...
M30	166	78	24	11020	NAN.H.US.xxx.30.181...
M30	216	110	24	11020	NAN.H.US.xxx.30.231...
M36	166	78	30	16020	NAN.H.US.xxx.36.181...
M36	216	110	30	16020	NAN.H.US.xxx.36.231...

HYGIËNISCHE MACHINEVOET ZONDER CERTIFICAAT

NAN.H.US

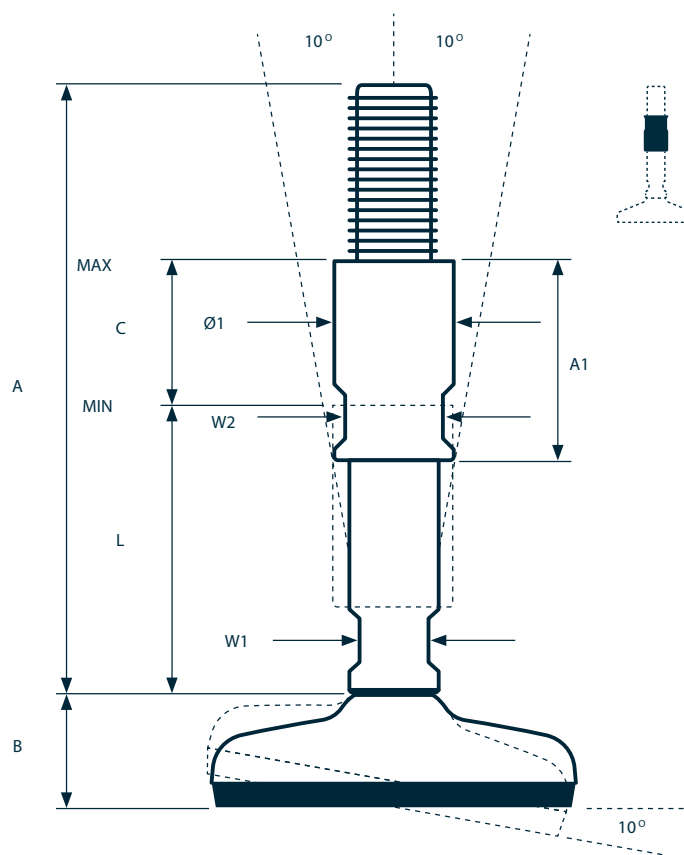

Berschermhuls uit RVS 304.

schroefdraad	W2	Ø 2	hoogte A 1	C	Type
M16	19	24,5	55	40	K (kort)
M16	19	24,5	85	70	L (lang)
M20	24	29,9	55	40	K (kort)
M20	24	29,9	85	70	L (lang)
M24	27	33	55	40	K (kort)
M24	27	33	85	70	L (lang)
M30	36	39,5	55	36	K (kort)
M30	36	39,5	85	66	L (lang)
M36	46	49,5	55	36	K (kort)
M36	46	49,5	85	66	L (lang)

BESTELVOORBEELD :

Schotel Ref. NAN.H.US.060 + schroef M16 x 166, lange huls = Ref. NAN.H.US.060.16.166.L

Schotel Ref. NAN.H.US.140 + schroef M36 x 216, korte huls = Ref. NAN.H.US.140.36.216.K

HYGIËNISCHE MACHINEVOET ZONDER CERTIFICAAT

NAN.H.US


- Voet Ref. NAN.H.US.F.1 met een bodembevestiging – Ø 81 / 101 mm.



- Voet Ref. NAN.H.US.F.2 met 2 bodembevestigingen – Ø 82 mm.



- Voet Ref. NAN.HT met niet solidaire schotel + schroef voor een frequente verplaatsing van de machine – Ø 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm met zool (normale last) of zonder zool (max. last 30.000 daN).



- Voet Ref. NAN.HJ.AS massief met een max draaglast van 3 .000 tot 8.000 daN. met of zonder atislipzool - Ø 80 / 90 / 110 / 150 mm.



- Voet Ref. NAN.HG.AS massief met een max draaglast van 3 .000 tot 8.000 daN. met of zonder atislipzool - Ø 60 / 70 / 90 / 110 / 150 mm.