

KOGELGEWRIGHT UIT ALUMINIUM

GWN.784



MATERIAAL EN UITVOERING :

lichaam uit zwart geëloxeerde aluminium

kogelbasis uit natuuraluminium

verstelbaar handvat met zilverkleurig RAL 9006 – slechts voor de Ø D 1 = 39 of 49 mm.

SW 2 insert in RVS .14301.

Ø d 8 dient voor de verdraai-veiligheid.

Ref. GWN.784.xx.xx.A.1 = vorm A, kogel met binnenschroefdraad, spannen door het handvat (1).




Ref. GWN.784.xx.xx.A.2 = vorm A, kogel met binnenschroefdraad, spannen door de binnenzeskant (2).

Ref. GWN.784.xx.xx.B.1 = vorm B, kogel met draadstang, spannen door het handvat (1).

Ref. GWN.784.xx.xx.B.2 = vorm B, kogel met draadstang, spannen door de binnenzeskant (2).

OPMERKING :

Deze kogelgewrichten laten de preciese en traploze regeling toe van de kogel binnen het zwenkbereik. Ideaal voor de bevestiging van scanners, cameras, armaturen, monitoren, enz... Dankzij de efficiënte spanmechanisme bekomt men belangrijke spankrachten bij kleine spankoppels. De bevestiging gebeurt ofwel met de Ø d 5 aan lichaambasis ofwel met de flens Ref. GWN.7841 voorzien van 3 bevestigingsgaten.

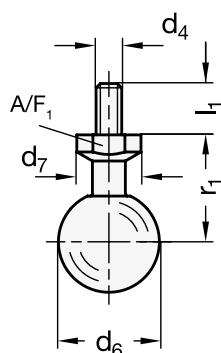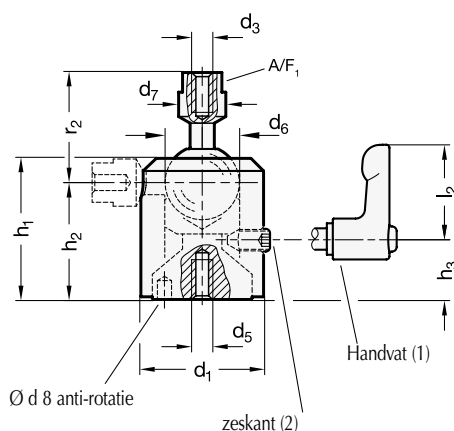

Vorm A


Ø d1	d2	r1	d3	r2
23	M4	17,3	M5	24,8
23	M4	17,3	R 1/4"	24,8
31	M5	21,5	M6	32,5
31	M5	21,5	R 1/4"	32,5
39	M5	25,5	M6	36,2
39	M5	25,5	M8	40,5
39	M5	25,5	R 3/8"	40,5
49	M8	30,8	R 3/8"	44,8
49	M8	30,8	M10	51,8

Vorm B


Ø d1	d4	r1	l1
23	M5	17,3	8
23	M6	17,3	10
23	R 1/4"	17,3	10
31	M6	21,5	10
31	R 1/4"	21,5	10
31	M8	21,5	12
39	M6	25,5	10
39	R 3/8"	25,5	12
39	M8	25,5	12
49	M8	30,8	12
49	R 3/8"	30,8	12
49	M10	30,8	15

KOGELGEWRIGHT UIT ALUMINIUM

GWN.784

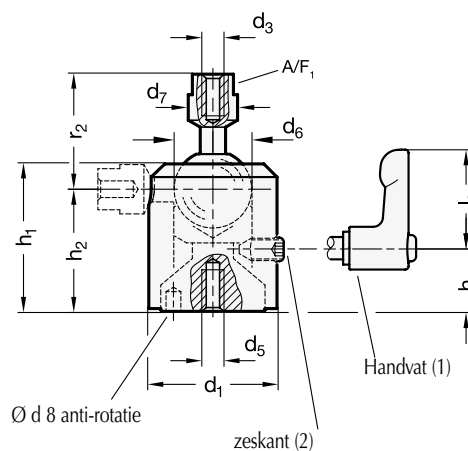


met binnenschroefdraad - vorm A



Ø d1	d3	Ref.	
		handvat (1)	zeskant (2)
23	M5	-	GWN.784.23.05.A.2
23	R 1/4"	-	GWN.784.23.14.A.2
31	M6	-	GWN.784.31.06.A.2
39	M6	GWN.784.39.06.A.1	GWN.784.39.06.A.2
39	M8	GWN.784.39.08.A.1	GWN.784.39.08.A.2
39	R 3/8"	GWN.784.39.38.A.1	GWN.784.39.38.A.2
49	R 3/8"	GWN.784.49.38.A.1	GWN.784.49.38.A.2
49	M10	GWN.784.49.10.A.1	GWN.784.49.10.A.2


met draadstang - vorm B

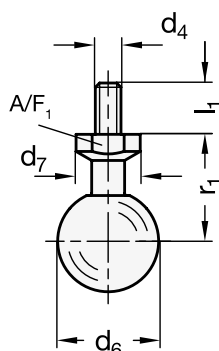

Ø d1	d4	Ref.	
		handvat (1)	zeskant (2)
23	M5	-	GWN.784.23.05.B.2
23	M6	-	GWN.784.23.06.B.2
23	R 1/4"	-	GWN.784.23.14.B.2
31	M6	-	GWN.784.31.06.B.2
31	R 1/4"	-	GWN.784.31.14.B.2
31	M 8	-	GWN.784.31.08.B.2
39	M 6	GWN.784.39.06.B.1	GWN.784.39.06.B.2
39	M 8	GWN.784.39.08.B.1	GWN.784.39.08.B.2
39	R 3/8"	GWN.784.39.38.B.1	GWN.784.39.38.B.2
49	M 8	GWN.784.49.08.B.1	GWN.784.49.08.B.2
49	R 3/8"	GWN.784.49.38.B.1	GWN.784.49.38.B.2
49	M 10	GWN.784.49.10.B.1	GWN.784.49.10.B.2

KOGELGEWRIGHT UIT ALUMINIUM


GWN.784

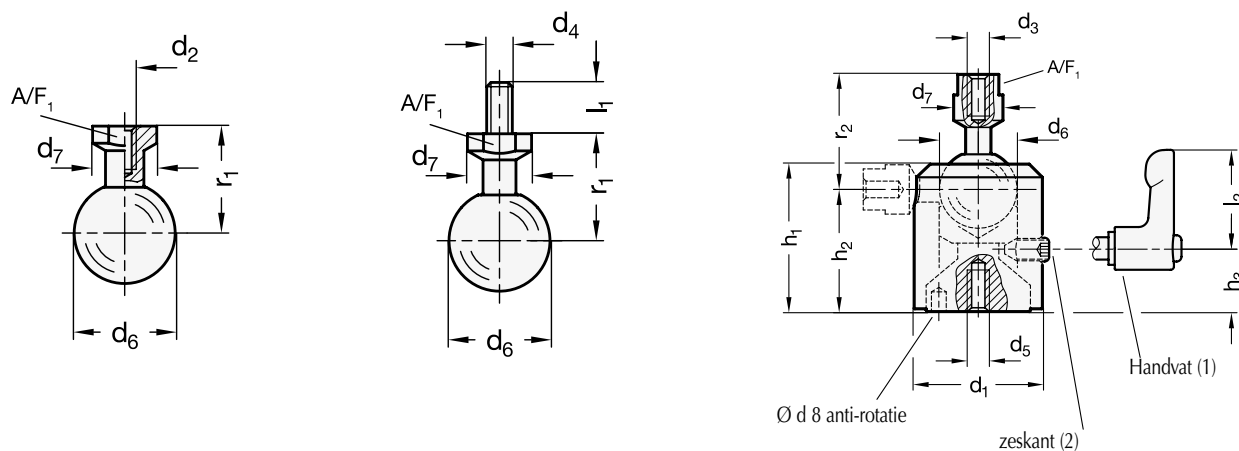



Gemeenschappelijke maten

Ø d1	d5	Ø d6	cv Ø d7	Ø d8	h1	h2	h3	k	l2	m	sw1	sw2	aanbevolen spankoppel (Nm)	koppel op de kogel (Nm)
23	M 5	14	11	2,5	26,6	21,7	10,6	-	-	7	9	2,5	1,5	4,5
31	M 6	18	14	3,5	35,5	29,6	14,9	-	-	9	12	3	2,5	6,5
39	M 8	24	15	4,5	45	37,2	18,9	44	30	12	13	4	4	16
49	M 8	28	19,5	4,5	56	46,1	24	49	30	16	17	4	4	20


bovenaanzicht



onderaanzicht



Gewricht GWN.784



Flens GWN.784

POUR LA COMMANDE :

Ref. GWN.784, Ø 23, binnenschroefdraad M5, zeskant = Ref. GWN.784.23.05.A.2

Ref. GWN.784, Ø 39, binnenschroefdraad M8, handvat = Ref. GWN.784.39.08.A.1

Ref. GWN.784, Ø 31, M8, draadstang, zeskant = Ref. GWN.784.31.08.B.2

Ref. GWN.784, Ø 49, R 3/8", draadstang, handvat = Ref. GWN.784.49.38.B.1

FLENS VOOR KOGELGEWRICT

GWN.784




MATERIAAL : lichaam en schroef DIN 7991 in RVS 1.4301, mat.

Deze flens wordt verzekert tegen het verdraaien door een kegelstift, gemonteerd in de basis.



De montage van het gewricht kan dan van boven gebeuren.

De diameter d 2 en de 3 gaten d 3 laten het gebruik van standaardschroeven toe.

Gewricht GWN.784



Flens GWN.7841

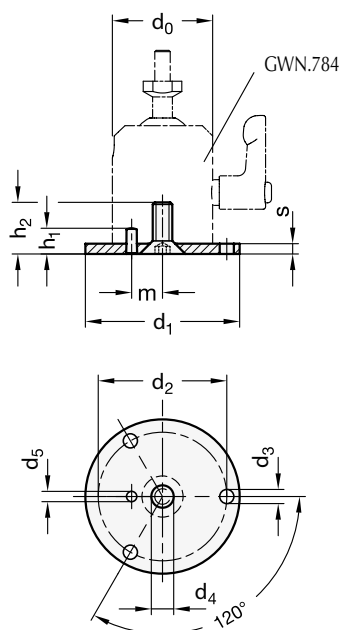

voor GWN.784	Ø d1	Ø d2	Ø d3	d4	Ø d5	h1	h2	m	s	Ref.
23	42	32,5	4,5	M 5	2	6	8,5	7	2,5	GWN.7841.42
31	49	40	4,5	M 6	3	6	10,5	9	3	GWN.7841.49
39	60	50	5,5	M 8	4	10	14,6	12	4	GWN.7841.60
49	70	60	5,5	M 8	4	10	14,6	16	4	GWN.7841.70