

REGELBARE EXCENTRIEKHENDEL MET GREEP UIT STAAL

K.0789



MATERIAAL EN UITVOERING :


greep uit staal 1.0401, blauw bichromaat
aanslag-rondsel uit zwarte versterkte kunststof met glasvezels (PA 66)
gewrichtas uit RVS 1.4305.
schroef en rondsel uit staal 5.8, blauw bichromaat.

OPMERKING :

Voor een snel spannen en ontspannen zonder torsiemoment, ter voorkomen van een beschadiging van het spanoppervlak, in tegenstelling tot het spannen met een schroefdraad.
Een regelingsknopje op de kop van de schroefdraad laat toe een exacte positie van de spanhendel te kiezen.

MET DRAADSTANG

D	L	Ø D1	Ø D2	B	B1	H	H1	A	A1	kracht (daN)	handkracht (daN)	koers (mm)	Ref.
M5	20 / 30 / 40 / 50	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	400	12	1,2	K.0789.1502.205...
M6	20 / 30 / 40 / 50	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	400	12	1,2	K.0789.1502.206...
M8	25 / 30 / 40 / 50	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	800	35	1,5	K.0789.2502.208...
M10	25 / 30 / 40 / 50	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	800	35	1,5	K.0789.2502.210...

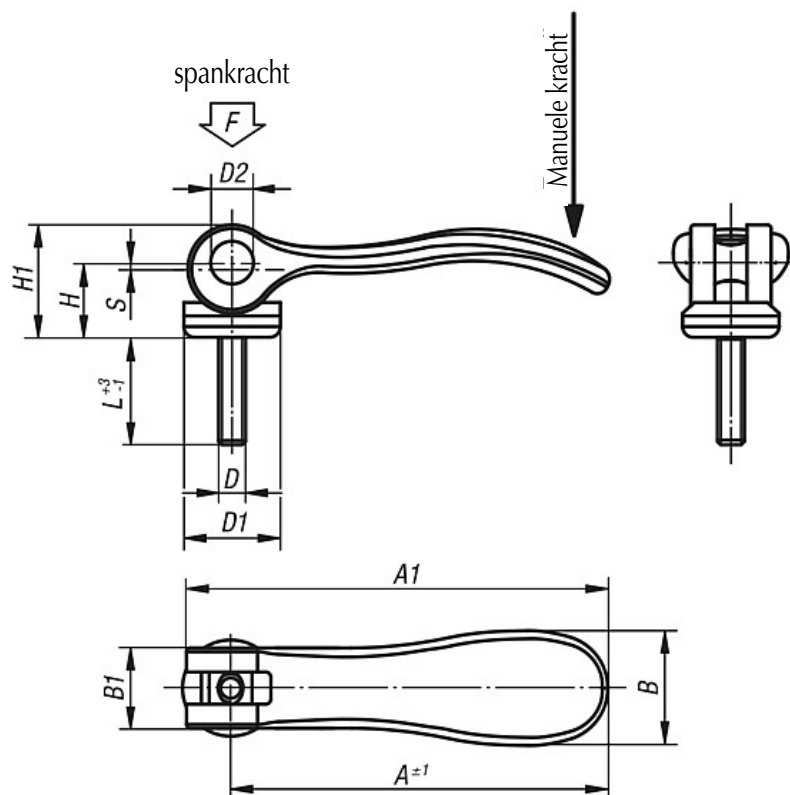

BESTELVOORBEELD :

Ref. K.0789.1502.205, L = 20 = Ref. K.0789.1502.205.20

REGELBARE EXCENTRIEKHENDEL MET GREEP UIT RVS

K.0647



Model met schroef.

MATERIAAL EN UITVOERING :


Stalen uitvoering :

- greep uit RVS 1.4308, gepolijst. (op aanvraag uitvoering mat gezandstraald)
- aanslag-rondsel uit RVS 1.4034 gehard. (op aanvraag uit verstukte k. P66)
- gewrichtas uit RVS 1.4305, gepolijst.
- schroef en rondsel uit RVS. 14305.

OPMERKING :

Voor een snel spannen en ontspannen zonder torsiemoment, ten voorkomen van een beschadiging van het spanoppervlak, in tegenstelling tot het spannen met een schroefdraad.

Een regelingsknopje op de kop van de schroefdraad laat toe een exacte positie van de spanhendel te kiezen.

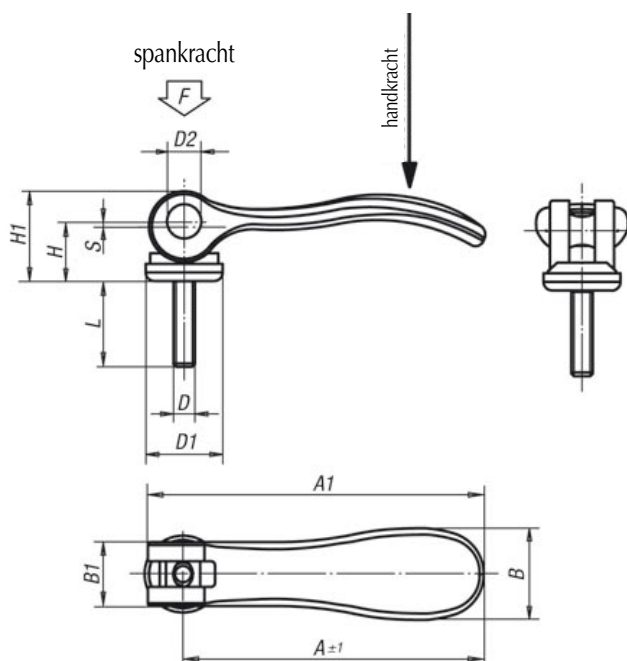
Voor het snel uitnemen van de wielen
en het verstellen van de zadelhoogte


D	Ø D1	Ø D2	B	B1	H	H1	A	A1	kracht (daN)	koers (mm)	handkracht (daN)	L	Ref.
M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	150	1	9	10 / 15 / 30	K.0647.9541.003...
M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	150	1	9	10 / 15 / 30	K.0647.9541.004...
M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	250	1	10	15 / 20 / 30	K.0647.0541.004...
M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	250	1	10	20 / 30 / 40 / 50	K.0647.0541.005...
M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	400	1,2	12	20 / 30 / 40 / 50	K.0647.1541.005...
M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	400	1,2	12	20 / 30 / 40 / 50	K.0647.1541.006...
M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	800	1,5	35	25 / 30 / 40 / 50	K.0647.2541.008...
M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	800	1,5	35	25 / 30 / 40 / 50	K.0647.2541.010...

BESTELVOORBEELD :

K.0647.1541.008 - L = 40 = K.0647.1541.008.25

REGELBARE EXCENTRIEKHENDEL MET ALUMINIUM GREEP

K.0006



Model met schroef.

MATERIAAL EN UITVOERING :



Stalen uitvoering :

- greep uit aluminium, zwart gelakt.
- aanslag-rondsel uit zwarte versterkte kunststof met glasvezels (PA 66)
- gewrichtas uit RVS 1.4305.
- schroef en rondsel uit **staal 5.8**, blauw gechromateerd of uit **RVS**.

OPMERKING :

Voor een snel spannen en ontspannen zonder torsiemoment, ter voorkoming van een beschadiging van het spanoppervlak in tegenstelling tot het spannen met een schroefdraad.

Een regelingsknopje op de kop van de schroefdraad laat toe een exacte positie van de spanhendel te kiezen.

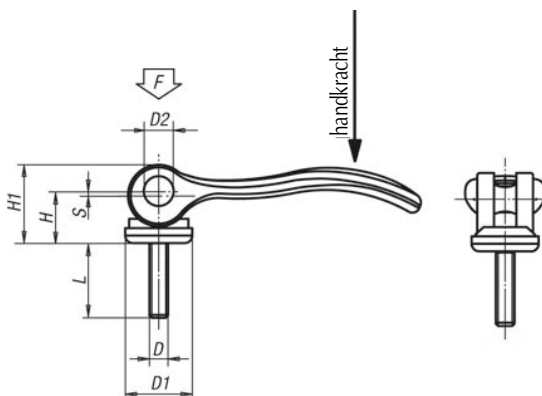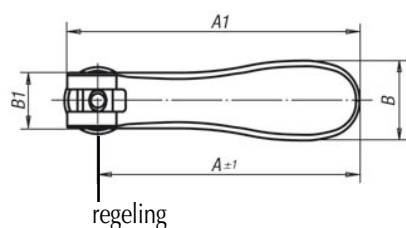

MET BUITENSCHROEFDRAAD

D	Ø D1	Ø D2	B	B1	H	H1	A	A1	kracht (daN)	L	koers (mm)	handkracht (daN)	Ref.	
													staal	RVS
M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	150	10 / 15 / 30	1	9	K.0006.9501.103...	K.0006.9511.103...
M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	150	10 / 15 / 30	1	9	K.0006.9501.104...	K.0006.9511.104...
M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	250	15 / 20 / 30	1	10	K.0006.0501.104...	K.0006.0511.104...
M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	250	20 / 30 / 40 / 50	1	10	K.0006.0501.105...	K.0006.0511.105...
M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	400	20 / 30 / 40 / 50	1,2	12	K.0006.1501.105...	K.0006.1511.105...
M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	400	20 / 30 / 40 / 50	1,2	12	K.0006.1501.106...	K.0006.1511.106...
M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	800	20 / 30 / 40 / 50	1,5	35	K.0006.2501.108...	K.0006.2511.108...
M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	800	25 / 30 / 40 / 50	1,5	35	K.0006.2501.110...	K.0006.2511.110...

BESTELVOORBEELD :

K.0006.2501.108 - L = 40 = Ref. .0006.2501.108.40



REGELBARE EXCENTRIEKHENDEL MET KUNSTSTOFFEN GREEP

K.0648



Model met schroef – uit staal of uit RVS.


MATERIAAL EN UITVOERING :

- greep en aanslag-rondsel uit zwarte versterkte kunststof met glasvezels (PA 66) (op aanvraag rood RAL 3020).
- gewrichtas uit RVS 1.4305.
- schroef en rondsel uit **staal** 5.8, blauw gechromateerd of uit **RVS** 1.4305.

OPMERKING :

Voor een snel spannen en ontspannen zonder torsiemomentten voorkomen van een beschadiging van het spanoppervlak, in tegenstelling tot het spannen met een schroefdraad. Een regelingsknopje op de kop van de schroefdraad laat toe een exacte positie van de

D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	kracht (daN)	manuele kracht (daN)	koers (mm)
M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20 / 30 / 40 / 50	250	12,5	1,15
M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20 / 30 / 40 / 50	250	12,5	1,15
M8	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25 / 30 / 40 / 50	500	17,0	1,5
M10	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25 / 30 / 40 / 50	500	17,0	1,5

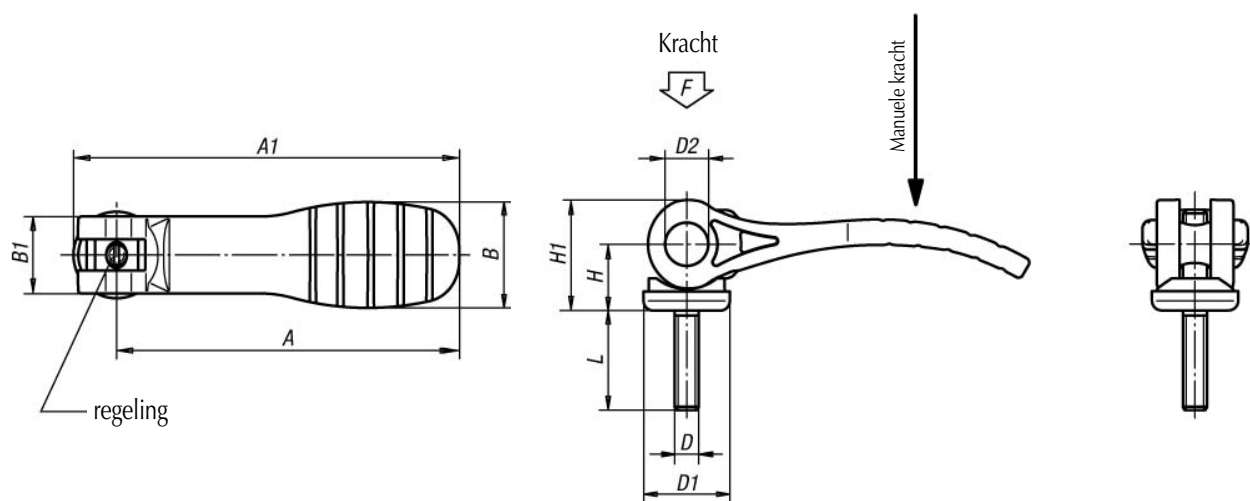

D	Ref. staal	Ref. RVS
M5	K.0648.1521.105...	K.0648.1531.105...
M6	K.0648.1521.106...	K.0648.1531.106...
M8	K.0648.2521.108...	K.0648.2531.108...
M10	K.0648.2521.110...	K.0648.2531.110...

BESTELVOORBEELD :

K.0648.231.108 - L = 25 = Ref. K.0648.231.108.25

REGELBARE EXCENTRIEKSPANNER MET BINNENSCHROEFDRAAD

H.23390



MATERIAAL EN UITVOERING :

Versie uit staal :

Greep uit zamak met zwarte kunststoffen bekleding, schijf uit versterkte PA, binnenstuk en regelmoer uit verzinkt staal.

Versie RVS :


Greep uit zamak met zwarte kunststoffen bekleding, schijf uit versterkte PA, binnenstuk en regelmoer uit RVS 1.4305 (AISI 303).

OPMERKING :


Voor een snelle spannen en ontspannen.

De regeling laat toe een excte positionering van de greep te kiezen.

Gebruikstemperatuur tot 80°C.

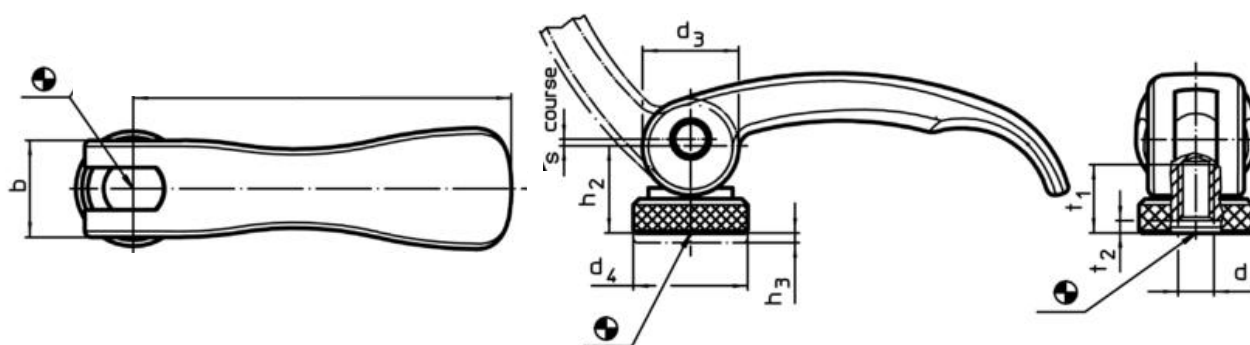

l	d1	Ø d3	Ø d4	h2 max.	h3 min.	b	t1	t2 min.	koers s	Ref.	
										staal	RVS
63	M5	16	19	16,4	1,5	16	13	3,0	0,75	H.23390.0103	H.23390.0303
63	M6	16	19	16,4	1,5	16	13	3,0	0,75	H.23390.0101	H.23390.0301
82	M8	20	25	19,5	2,5	20	15	3,7	1,00	H.23390.0102	H.23390.0302

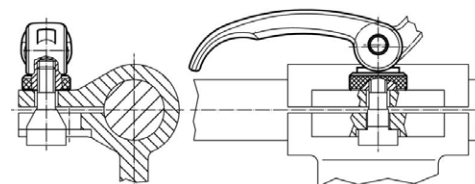

REGELBARE EXCENTRIEKSPANNER MET DRAADSTANG

H.23390



MATERIAAL EN UITVOERING :

Versie uit staal :

Greep uit zamak met zwarte kunststoffen bekleding, schijf uit versterkte PA, binnenstuk en regelmoer uit verzinkt staal.

Versie RVS :




Greep uit zamak met zwarte kunststoffen bekleding, schijf uit versterkte PA, binnenstuk en regelmoer uit RVS 1.4305 (AISI 303).

OPMERKING :

Pour een snelle spannen en ontspannen.

De regeling laat toe een excte positionering van de greep te kiezen.

Gebruikstemperatuur tot 80°C.

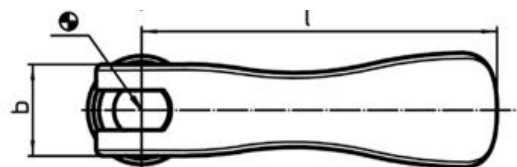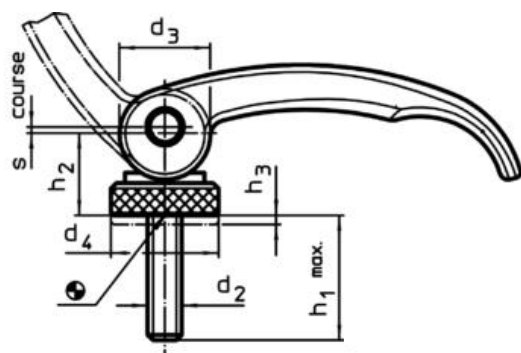

l	d2	h1 max.	Ø d 3	Ø d 4	h 2	h 3	b	s	Ref.	
									staal	RVS
63	M5	16	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0130	H.23390.0330
63		20	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0131	H.23390.0331
63		25	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0132	H.23390.0332
63		30	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0133	H.23390.0333
63		35	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0134	H.23390.0334
63		40	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0135	H.23390.0335
63		50	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0136	H.23390.0336
63	M6	16	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0109	H.23390.0309
63		20	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0110	H.23390.0310
63		25	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0111	H.23390.0311
63		30	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0112	H.23390.0312
63		35	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0113	H.23390.0313
63		40	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0114	H.23390.0314
63		50	16	19	16,4	1,5	16	0,75	H.23390.0116	H.23390.0316
82	M8	20	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0119	H.23390.0319
82		25	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0120	H.23390.0320
82		30	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0121	H.23390.0321
82		35	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0122	H.23390.0322
82		40	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0123	H.23390.0323
82		50	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0125	H.23390.0325
82		60	20	25	19,5	2,5	20	1,00	H.23390.0127	H.23390.0327

