

## VEILIGHEIDSKOPPELING MET GLIJLAGER VOOR HANDWIEL

GWN.0004



### MATERIAAL EN UITVOERING :


Staal genitreed met glijlager, moet regelmatig gesmeerd worden.

### OPMERKING :

Wordt standaard gemonteerd op de veiligheidshandwielen Ref. GWN.3214 en GWN.3215.

Deze koppeling wordt ingesteld door te duwen of te trekken.

Trekken is de beste beveiliging want het handwiel kan niet gekoppeld worden door een onvrijwillige duw.

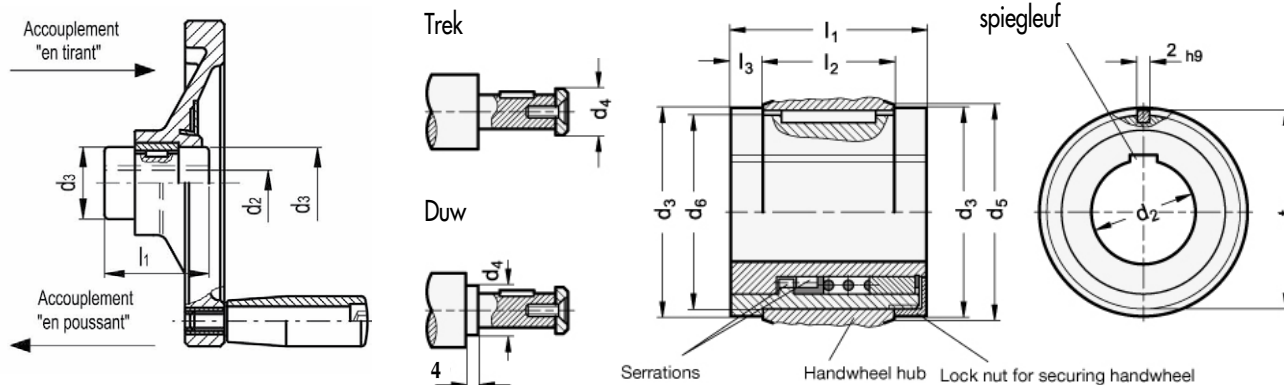

| grandeur | d1 pour Ø ext. volant | Ø d2 H7 avec rainure de cale | Ø d3 | Ø d4 max. | Ø d5 min. | Ø d6 -0,03 | l1   | l2 ± 0,1 | l3 | t  | Ref.          |
|----------|-----------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|------------|------|----------|----|----|---------------|
| 1        | 125/140               | K 12                         | 28   | 17        | 29        | 25         | 28,5 | 18       | 5  | 26 | GWN.0004.1.12 |
| 2        | 140/160               | K 14                         | 32   | 21        | 33        | 29         | 32,5 | 19       | 6  | 30 | GWN.0004.2.14 |
| 2        | 140/160               | K 16                         | 32   | 21        | 33        | 29         | 32,5 | 20       | 6  | 30 | GWN.0004.2.16 |
| 3        | 200                   | K 18                         | 38   | 26        | 39        | 35         | 36,5 | 24       | 6  | 36 | GWN.0004.3.18 |
| 3        | 200                   | K 20                         | 38   | 26        | 39        | 35         | 36,5 | 24       | 6  | 36 | GWN.0004.3.20 |
| 4        | 250                   | K 22                         | 45   | 30        | 46        | 41         | 47,5 | 28       | 12 | 42 | GWN.0004.4.22 |

## VEILIGHEIDSKOPPELING MET NAALDLAGER VOOR HANDWIEL

GWN.0005



### MATERIAAL EN UITVOERING :

Staal genitreerd met naaldlager, voorzien van een geslepen loopvlak met Teflon ® coating.

### OPMERKING :

Wordt standaard gemonteerd op de veiligheidshandwielen Ref. GNW.3214, 3215 en 3219.


Dezelfde functie als de glijlager Ref. GWN.0004 met de volgende voordelen :

gebruik bij hogere snelheden

veel kleinere wrijving en slijtage

minder gevoelig aan onvoldoende smering

gemakkelijkere koppeling

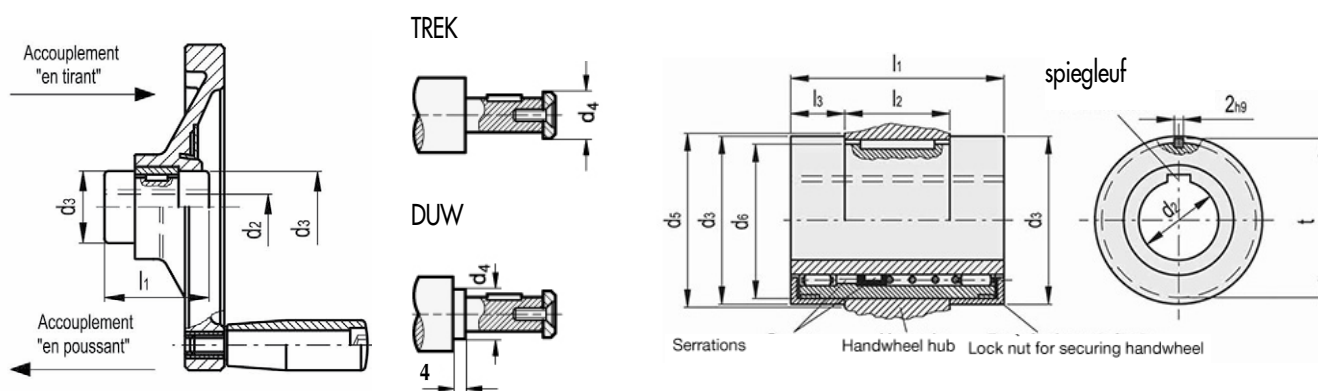

| grandeur | d1 pour Ø ext. volant | Ø d2 H7 avec rainure de cale | Ø d3 | Ø d4 max. | Ø d5 min. | Ø d6 -0,03 | l1 | l2 ± 0,1 | l3 | t  | Ref.          |
|----------|-----------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|------------|----|----------|----|----|---------------|
| 1        | 125/140               | K 12                         | 29   | 17        | 29        | 25         | 42 | 18       | 12 | 26 | GWN.0005.1.12 |
| 2        | 140/160               | K 14                         | 33   | 21        | 33        | 29         | 48 | 20       | 14 | 30 | GWN.0005.2.14 |
| 3        | 200                   | K 18                         | 39   | 26        | 39        | 35         | 50 | 24       | 13 | 36 | GWN.0005.3.18 |
| 4        | 250                   | K 22                         | 46   | 30        | 46        | 41         | 54 | 28       | 13 | 42 | GWN.0005.4.22 |