

BLOKKEERSTIFT OM TE LASSEN

GWN.6074 / 6075



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit gebruid staal.

Stift uit gehard staal.

Knop uit zwart matte polyamide, niet demonteerbaar na montage.

- **Ref. GWN.6074...** – niet vergrendelbaar

- **Ref. GWN.6075...** = vergrendelbaar

Toleranties :

- Ø d 1 : - 0,02 / - 0,04 mm - boring : + 0,25 / + 0,30 mm

- Ø d 2 : - 0,02 / - 0,1 mm.

OPMERKING :


Deze blokkeerstiften zijn voorzien voor een lasbevestiging op vierkante stalen buizen.

De uitstekende diameter "d 2" dient voor het centreren.

De knop moet ingeperst worden na het lasoperatie.

De vergrendelbare uitvoering is interessant wanneer het uiteinde in vrije stand moet blijven.

Daarom trekt men aan de hendel en draait hem 90°.

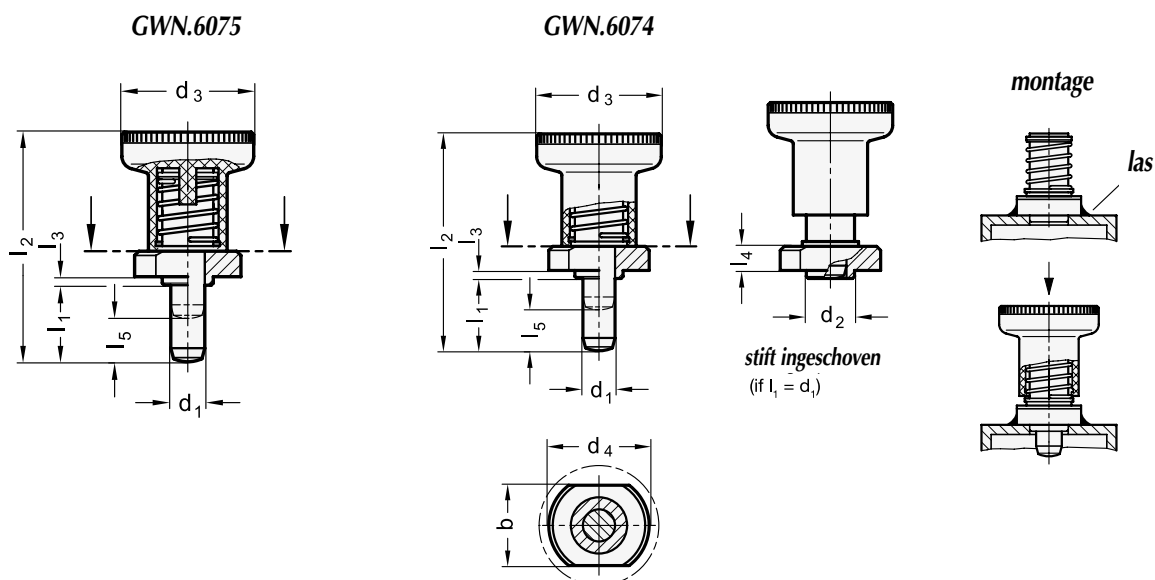

Ø d1	l1	b	Ø d2 -0,02/ -0,1	d3	d4	l2	l3	l4	l5	kracht (N)	axiale last max (N)	Ref.	
												niet vergrendelbaar	vergrendelbaar
6	6	18	10	25	22	37	1,5	5,5	6	8,5 - 22	400	GWN.6704.06.06	GWN.6705.06.06
6	14	18	10	25	22	45	1,5	5,5	6	8,5 - 22	400	GWN.6704.06.14	GWN.6705.06.14
8	8	20	12	31	25	44	2	6,5	8	15,5 - 28	500	GWN.6704.08.08	GWN.6705.08.08
8	18	20	12	31	25	54	2	6,5	8	15,5 - 28	500	GWN.6704.08.18	GWN.6705.08.18