

## WATERPAS MET PLATTE BASIS




**Ref. DNV.098.040**  
 Kleine waterpas uit plaatstaal.  
 Afmetingen L x B = 40x 10 mm.  
 Asafstand : 34 mm.



**Ref. DNV.080... :**  
 "pocket" waterpas.  
 Zeskante buis uit vernikkeld messing.

Lengte (mm)	Ref.
65	<b>DNV.080.065</b>
90	<b>DNV.080.090</b>
150	<b>DNV.080.150</b>




**Ref. DNV.103... :**  
 Lichte waterpas uit aluminium, onbreekbare fiool uit plexiglas.

Afmetingen L x l x P (mm)	Ref.
100 x 20 x 5	<b>DNV.103.100</b>
150 x 20 x 5	<b>DNV.103.150</b>
200 x 20 x 5	<b>DNV.103.200</b>




**Ref. DNV.110... :**  
 Standaard waterpas met stalen basis. Regelbare en beschermde fiool.  
 1 verdeling = 1 mm/m.  
 Op aanvraag : magnetische basis.

Lengte (mm)	Ref.
100	<b>DNV.110.100</b>
150	<b>DNV.110.150</b>
200	<b>DNV.110.200</b>

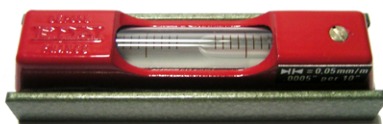

**Ref. DNV.116... :**  
 Railbasis uit RVS. Regelbare en beschermde fiool.  
 Afmetingen : 100 x 28 mm.


Aflezing (mm)	Ref.
0,4 mm	<b>DNV.116.04</b>
0,1 mm	<b>DNV.116.01</b>
0,05 mm	<b>DNV.116.005</b>



**Ref. DNV.130... :**  
 Waterpas om te bevestigen.  
 Basis uit RVS - Asafstand : 110 mm.  
 Afmetingen : 120 x 20 mm.

Aflezing (mm)	Ref.
1 mm	<b>DNV.130.1</b>
0,4 mm	<b>DNV.130.04</b>
0,1 mm	<b>DNV.130.01</b>
0,05 mm	<b>DNV.130.005</b>

## WATERPAS MET PLATTE BASIS



**Ref. DNV.112... :**


Railbasis uit RVA. Regelbare en beschermde basis.  
Een verdeling = 1 mm/m.

Lengte (mm)	Ref.
100	<i>DNV.112.100</i>
150	<i>DNV.112.150</i>
200	<i>DNV.112.200</i>
250	<i>DNV.112.250</i>
300	<i>DNV.112.300</i>



**Ref. DNV.114... :**

Waterpas met 2 fiolen voor mechaniker.  
Railbasis uit geslepen staal.  
Hoofdfiol regelbaar en beschermd.  
l x H = 28 x 28 mm.



**Ref. DNV.102... :**

Kruiswaterpas uit gietijzer – afmetingen : 80 x 80 mm.  
Doorsnede : 20 x 20 mm met 2 bevestigingsgaten.

Aflezing (mm)	Ref.
1 mm	<i>DNV.102.1</i>
0,4 mm	<i>DNV.102.04</i>
0,3 mm	<i>DNV.102.03</i>
0,05 mm	<i>DNV.102.005</i>

**Ref. DNV.100.H... :**

Waterpas voor schroefbevestiging

Afmetingen : 50 x 12 mm uit geëloxeerde aluminium – afstand tussen gaten : 42 mm.



Aflezing (mm)	Ref.
2 mm / m	<i>DNV.100.H.050.2</i>
1 mm / m	<i>DNV.100.H.050.1</i>
0,4 mm / m	<i>DNV.100.H.050.04</i>

Afmetingen : 80 x 16 mm uit geëloxeerde aluminium – afstand tussen gaten : 70 mm.



Aflezing (mm)	Ref.
1 mm / m	<i>DNV.100.H.080.1</i>
0,4 mm / m	<i>DNV.100.H.080.04</i>
0,1 mm / m	<i>DNV.100.H.080.01</i>

Afmetingen : 100 x 22 mm uit gelakt staal – afstand tussen gaten : 90 mm.



Aflezing (mm)	Ref.
0,05 mm / m	<i>DNV.100.H.100.005</i>
0,02 mm / m	<i>DNV.100.H.100.002</i>