

GEBOGEN BEUGELHANDVAT UIT ALUMINIUM

RSC.M3.20



MATERIAAL EN UITVOERING :

Traverse uit aluminium geëloxeerd AlMgSi 0,5.


Bevestigingen uit zwart (RAL 9005) versterkte halfmatte polyamide.

- Ref. RSC.M3.20.A.xxx.11 = natuurkleurige traverse

- Ref. RSC.M3.20.A.xxx.14 = zwarte traverse

Geleverd met zwart verzinkte schroeven DIN 912 – M8 x 30, moeren DIN 934 en rondsels DIN 125.

Belastbaarheid : 80 daN.

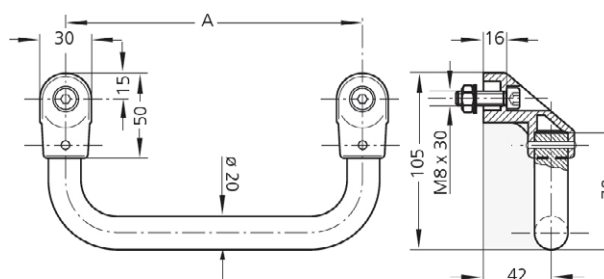

A	Ref. traverse	
	<i>natuur</i>	<i>zwart</i>
200	RSC.M3.20.A200.11	RSC.M3.20.A200.14
250	RSC.M3.20.A250.11	RSC.M3.20.A250.14
300	RSC.M3.20.A300.11	RSC.M3.20.A300.14
350	RSC.M3.20.A350.11	RSC.M3.20.A350.14
400	RSC.M3.20.A400.11	RSC.M3.20.A400.14

GEBOGEN BEUGELHANDVAT UIT ALUMINIUM

RSC.VG.03 / 04



MATERIAAL EN UITVOERING :

Massieve traverse Ø 20 mm uit
geëloxeerde aluminium AlMgSi 0,5 – Ref. RSC.VG.03.

staal – Ref. RSC.VG.04

Bevestigingen uit massief ronde aluminium Ø 30, gestraald en geëloxeerd.

Ref. RSC.VG.03...N11 = traverse en bevestigingen uit natuurkleurige aluminium


Ref. RSC.VG.03...S11 = traverse uit natuurkleurige aluminium en zwarte bevestigingen

Ref. RSC.VG.03...N14 = zwarte traverse en natuurkleurige bevestigingen

Ref. RSC.VG.03...S14 = zwarte traverse en zwarte bevestigingen

Belastbaarheid : 100 daN.

Op aanvraag : andere lengtes.

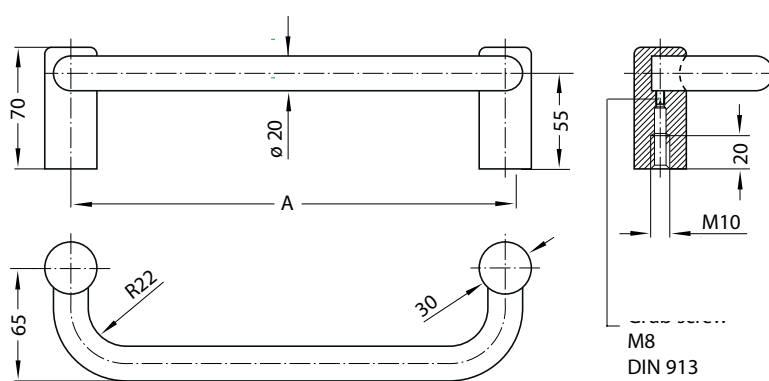

A	Ref. traverse / bevestigingen			
	<i>natuur / natuur</i>	<i>natuur / zwart</i>	<i>zwart / natuur</i>	<i>zwart / zwart</i>
250	RSC.VG.03.250.N11	RSC.VG.03.250.S11	RSC.VG.03.250.N14	RSC.VG.03.250.S14
350	RSC.VG.03.350.N11	RSC.VG.03.350.S11	RSC.VG.03.350.N14	RSC.VG.03.350.S14

GEBOGEN BEUGELHANDVAT UIT ALUMINIUM

RSC.A5.35



MATERIAAL EN UITVOERING :

Traverse en bevestigingen uit geëloxeerde aluminium ALMgSi 05, soanhulzen uit RVS.


Ref. RSC.A5.35...N01 = natuurkleurige traverse en bevestigingen

Ref. RSC.A5.35...S01 = natuurkleurige traverse en zwarte bevestigingen

Ref. RSC.A5.35...N04 = zwarte traverse en natuurkleurige bevestigingen

Ref. RSC.A5.35...S04 = zwarte traverse en bevestigingen.


Belastbaarheid : 100 daN.

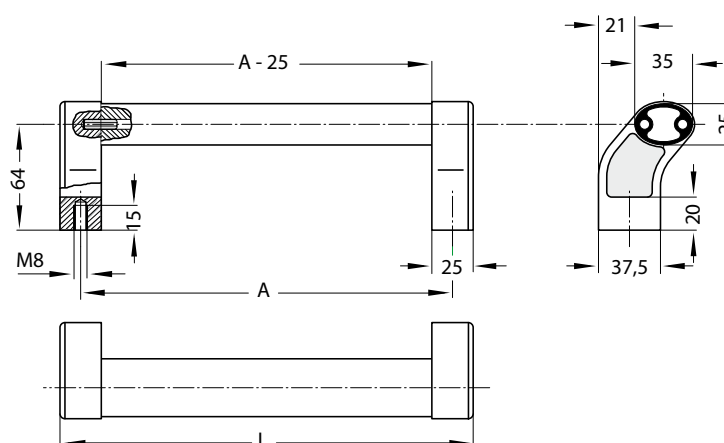

A	L	Ref. traverse / bevestigingen			
		<i>natuur / natuur</i>	<i>natuur / zwart</i>	<i>zwart / natuur</i>	<i>zwart / zwart</i>
200	225	RSC.A5.35.200.N01	RSC.A5.35.200.S01	RSC.A5.35.200.N04	RSC.A5.35.200.S04
250	275	RSC.A5.35.250.N01	RSC.A5.35.250.S01	RSC.A5.35.250.N04	RSC.A5.35.250.S04
300	325	RSC.A5.35.300.N01	RSC.A5.35.300.S01	RSC.A5.35.300.N04	RSC.A5.35.300.S04
350	375	RSC.A5.35.350.N01	RSC.A5.35.350.S01	RSC.A5.35.350.N04	RSC.A5.35.350.S04
400	425	RSC.A5.35.400.N01	RSC.A5.35.400.S01	RSC.A5.35.400.N04	RSC.A5.35.400.S04
500	525	RSC.A5.35.500.N01	RSC.A5.35.500.S01	RSC.A5.35.500.N04	RSC.A5.35.500.S04
600	625	RSC.A5.35.600.N01	RSC.A5.35.600.S01	RSC.A5.35.600.N04	RSC.A5.35.600.S04

GEBOGEN BEUGELHANDVAT UIT ALUMINIUM

RSC.MS.06

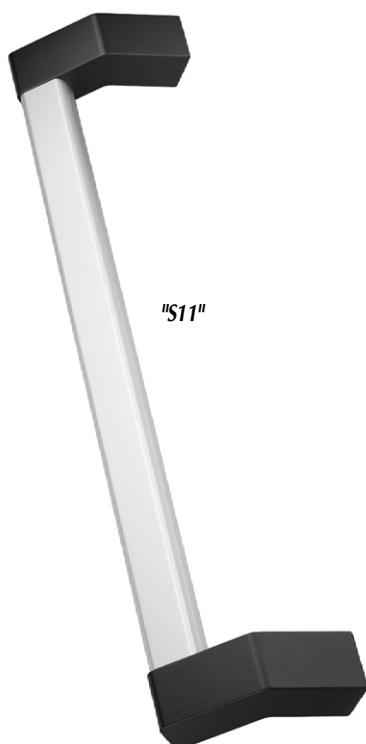

"S11"

MATERIAAL EN UITVOERING :

Traverse et bevestigingen uit geëloxeerde aluminium AlMgSi 05.

Ref. RSC.MS.06...N11 : natuurkleurige traverse en bevestigingen


Ref. RSC.MS.06...S11 : natuurkleurige traverse en zwarte bevestigingen

Ref. RSC.MS.06...N14 : zwarte traverse en natuurkleurige bevestigingen

Ref. RSC.MS.06...S14 : zwarte traverse en bevestigingen

Belastbaarheid : 100 daN.

Op aanvraag : andere lengtes.

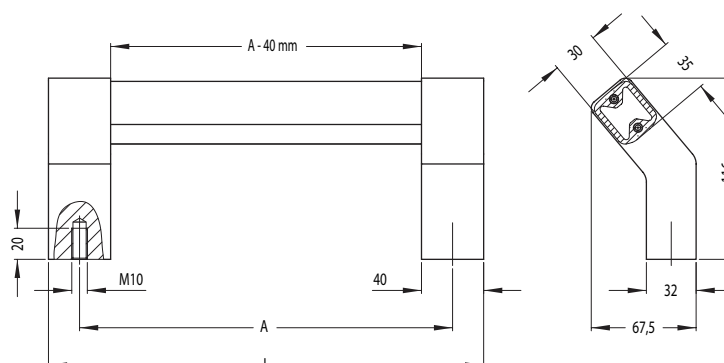

A	L	Ref. traverse / bevestigingen			
		<i>natuur / natuur</i>	<i>natuur / zwart</i>	<i>zwart / natuur</i>	<i>zwart / zwart</i>
400	440	RSC.MS.06.400.N11	RSC.MS.06.400.S11	RSC.MS.06.400.N14	RSC.MS.06.400.S14
500	540	RSC.MS.06.500.N11	RSC.MS.06.500.S11	RSC.MS.06.500.N14	RSC.MS.06.500.S14
600	640	RSC.MS.06.600.N11	RSC.MS.06.600.S11	RSC.MS.06.600.N14	RSC.MS.06.600.S14
700	740	RSC.MS.06.700.N11	RSC.MS.06.700.S11	RSC.MS.06.700.N14	RSC.MS.06.700.S14



"S14"



"N11"



"N14"

GEBOGEN BEUGELHANDVAT UIT ALUMINIUM

RSC.MS.04




MATERIAAL EN UITVOERING :

Traverse uit geëxtrudeerde aluminium AlMgSi 0,5, gematterd en natuurkleurig geëloxeerd.
Bevestigingen uit gegoten kokillen aluminium AlSiCu 12, zwart gelakt (RAL 9005).
Belastbaarheid : 100 daN.

Op aanvraag :

- andere lengtes
- andere kleuren

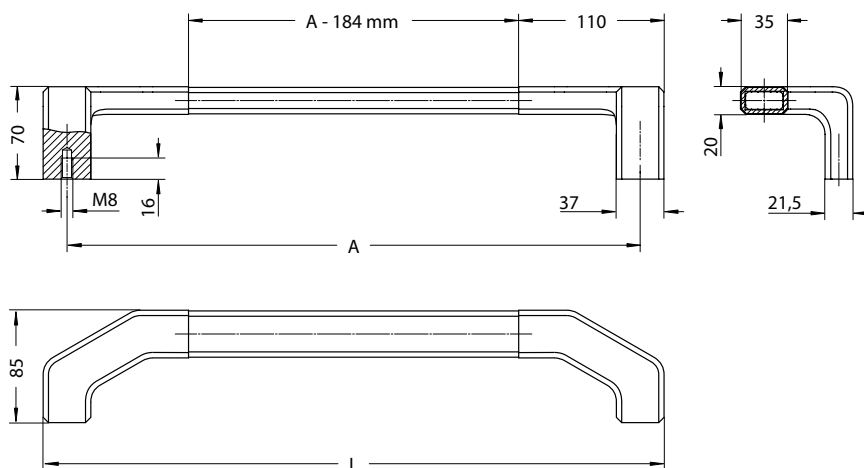

A	L	Ref.
300	337	RSC.MS.04.300.11
400	437	RSC.MS.04.400.11
500	537	RSC.MS.04.500.11
600	637	RSC.MS.04.600.11
700	737	RSC.MS.04.700.11

