

EXCENTER SPANNER MET STEUN + AANSLAG

MBC.MF

MATERIAAL EN UITVOERING :

Lihaam uit gebruind staal met geslepen steunvlak.

Getande excentriek uit cementeerstaal, messing bedekt .

Spanner : Ref . MBC.MF.53...


Aanslag : Ref. MBC.MF.23...

OPMERKING :

Deze spanners met neerdrukeffect zijn voorzien van 2 spanvlakken : een glad voor bewerkte stukken en een getande voor ruwe stukken.

Bruikbaar op machinetafel met T-gleuven of getapte gaten.

2 spanners en 2 aanslagen vormen een traploze spaneenheid.

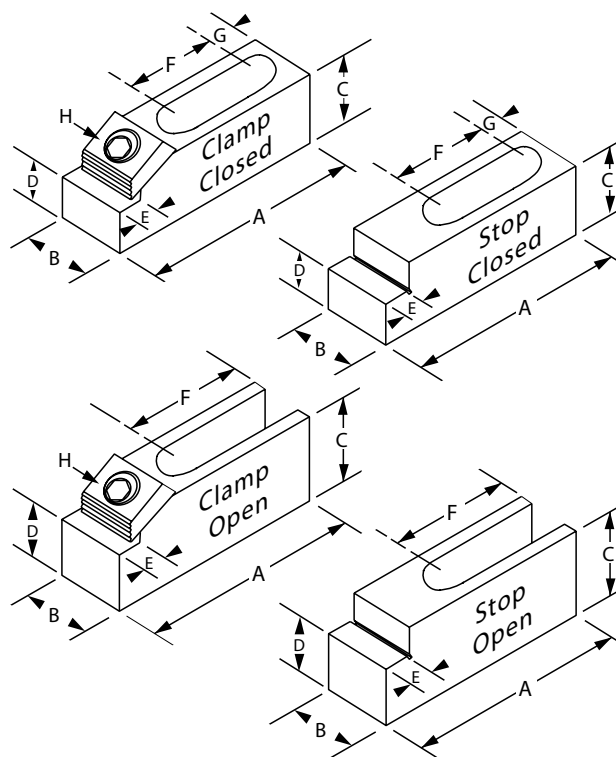


Spanner met steun

A	B	C	D +0 -0,013	E	F	G	kopel (Nm)	kracht (daN)	type	Ref.
63,5	19,1	15,8	11,68	8	21,1	13,5	28	890	gesloten	MBC.MF.53140
95,3	28,5	15,8	12,19	9,4	42,7	12,7	88	1780	gesloten	MBC.MF.53150
107	38,1	41,2	35	9,4	46,2	-	135	2670	open	MBC.MF.53170


Aanslag met steun

A	B	C	D +0 -0,013	E	F	G	kopel (Nm)	kracht (daN)	type	Ref.
63,5	19,3	19,1	11,68	8	28,2	13,5	28	890	gesloten	MBC.MF.23180
95,3	28,5	22,1	12,19	9,4	42,7	12,7	88	1780	gesloten	MBC.MF.23200
107	38,1	50,8	35	9,4	46,2	-	135	2670	open	MBC.MF.23240

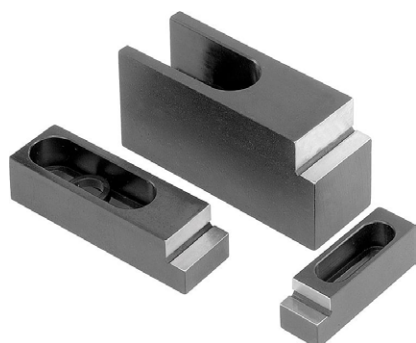

EXCENTER SPANNER + AANSLAG

MBC.MF

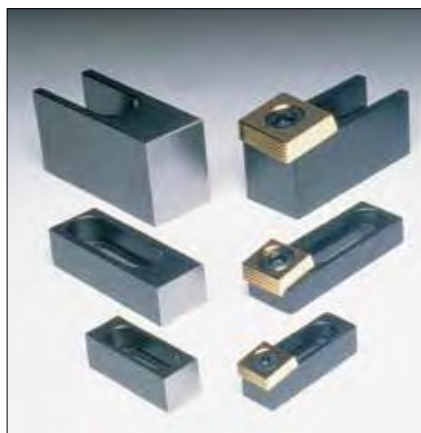

MATERIAAL EN UITVOERING :

Lihaam uit gebruind staal met geslepen steunvlak.

Getande excentriek uit cementeerstaal, messing bedekt .

Spanner : Ref. MBC.MF.53...

Aanslag : Ref. MBC.MF.23...

OPMERKING :

Deze spanners met neerdrukeffect zijn voorzien van 2 spanvlakken : een glad voor bewerkte stukken en een getande voor ruwe stukken.


Bruikbaar op machinetafel met T-gleuven of getapte gaten.

2 spanners en 2 aanslagen vormen een traploze spaneenheid.



Spanner

A	B	C	F	G	koppel (Nm)	kracht (daN)	type	Ref.
54,9	19,1	15,8	21,1	13,5	28	890	gesloten	MBC.MF.53145
85,6	28,5	15,8	42,7	12,7	88	1780	gesloten	MBC.MF.53155
96,5	38,1	41,2	46,2	-	135	2670	open	MBC.MF.53172

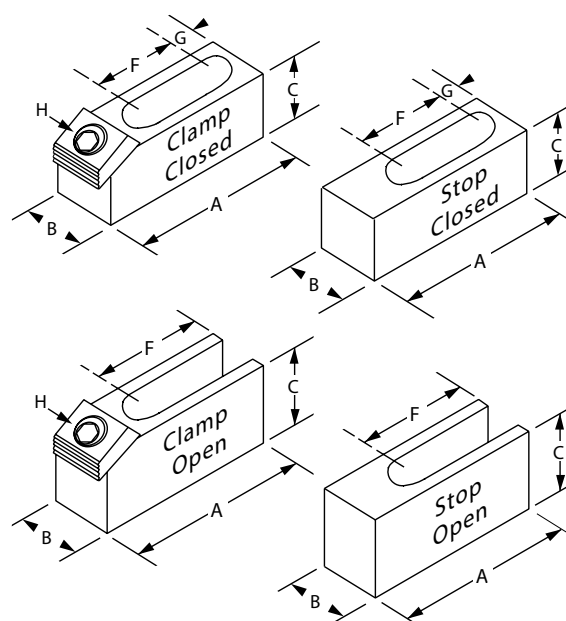

Aanslag

A	B	C	F	G	koppel (Nm)	kracht (daN)	type	Ref.
55,9	19,1	19,1	28,2	13,5	28	890	gesloten	MBC.MF.23148
83,5	28,5	22,1	42,7	12,7	88	1780	gesloten	MBC.MF.23158
83,8	38,1	50,8	46,2	-	135	2670	open	MBC.MF.23178

GECOMBINEERD EXCENTRIEKSPANNER

MBC.TTC



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit gebruind staal.

Excentriek uit cementeerstaal, messing bedekt.

Max koppel : 88 Nm.



Kracht : 1.780 daN.

OPMERKING :

Deze spanners met neerdrukeffect zijn voorzien van 2 spanvlakken : een glad voor bewerkte stukken en een getande voor ruwe stukken. Bruikbaar op machinetafel met T-gleuven of getapte gaten.


voor T-gleufbreedte	Ref.
-	MBC.TTC.54000*
14	MBC.TTC.54014
16	MBC.TTC.54016
18	MBC.TTC.54018

* : geleverd zonder moer en zonder spanschroef

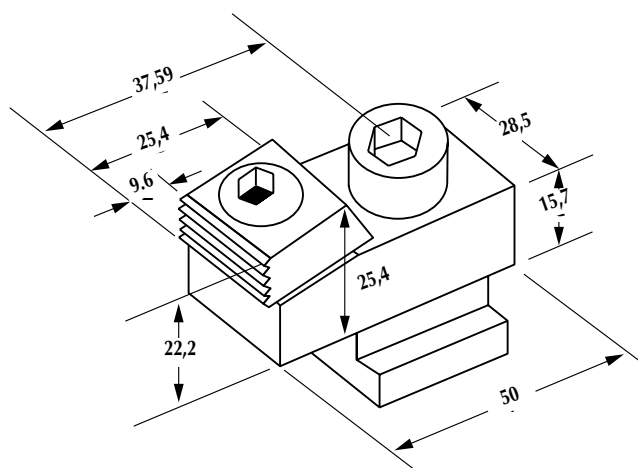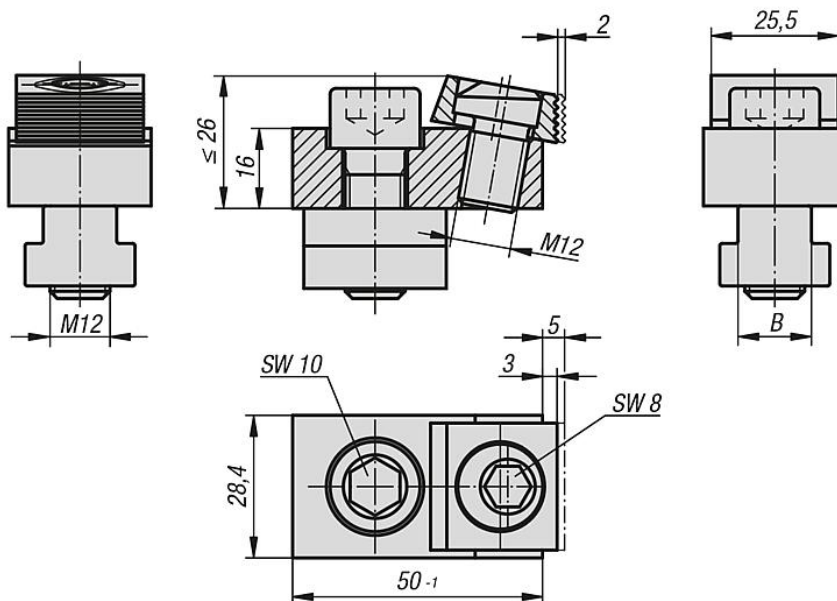

COMPACTE EXCENTRIEKSTPANNER

MBC.CTC

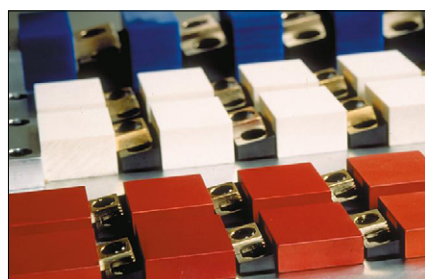

MATERIAAL :

Lichaam uit gebruind staal, excentriek uit cementeerstaal messing bedekt.

OPMERKING :

Deze gecombineerde spanexcentriek laat het spannen met neerdrukeffect toe op tafel met T-gleuven B + 0,05 mm.

Deze spanners zijn voorzien van 2 spanvlakken :

een glad voor bewerkte stukken en een getande voor ruwe stukken.

In geval van een meervoudige spannen kan de achtervlak van het lichaam dienen als aanslag.

De aangrijphoogte van de excentriek kan veranderd worden door de diepte van de gleuf te veranderen.

L	L1	L2	B	H	H1	H2	H3	S	D	S1	SW	SW1	kracht (daN)	kopel max (Nm)	Ref.
43,2	25,4	19	19	12,7	15,7	6,4	21,4	1,5	M8	1,6	5	7	890	28	MBC.CTC.54110
54	33,5	25,4	25,4	11,4	15,4	9,7	24,5	1,8	M10	2	7	8	1780	88	MBC.CTC.54112
75	50,8	38	38,1	25,5	31,5	13	43	2,05	M12	2,5	10	12	2670	135	MBC.CTC.54116

