


MINI ELLIPSVORMIG HANDVAT UIT RVS

GWN.4245

MATERIAAL :
Uit RVS 1.4350 (AISI 303)

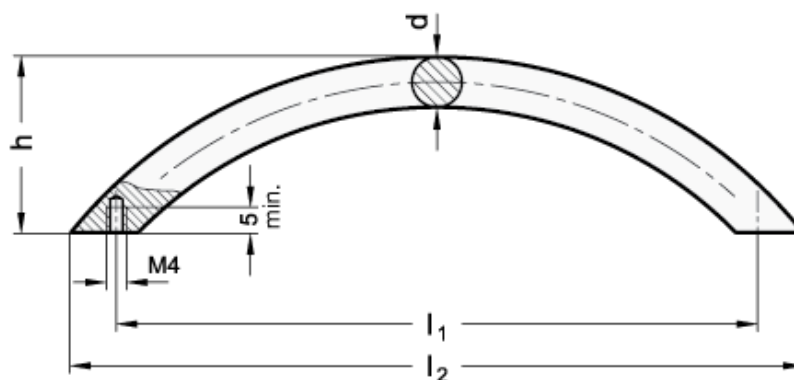

d	l1	l2	h	Ref.
10	75	64	35	GWN.4245.10.064
10	111	96	35	GWN.4245.10.096
10	146	128	35	GWN.4245.10.128
10	181	160	35	GWN.4245.10.160
10	219	192	35	GWN.4245.10.192

MONOBLOC ELLIPSVORMIG HANDVAT UIT RVS 316L

RSC.ER.25




MATERIAAL EN UITVOERING :

RVS 1.4404 (AISI 316 L)


Belastbaarheid : 100 daN.



A	L	Ref.
300	340	RSC.ER.25.A300.49
450	490	RSC.ER.25.A450.49
600	640	RSC.ER.25.A600.49
750	790	RSC.ER.25.A750.49
900	940	RSC.ER.25.A900.49

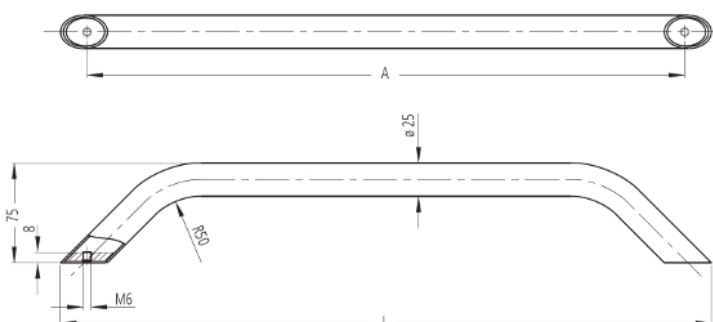


	Ref.
1 stuk	RSC.ER.25.A002.49

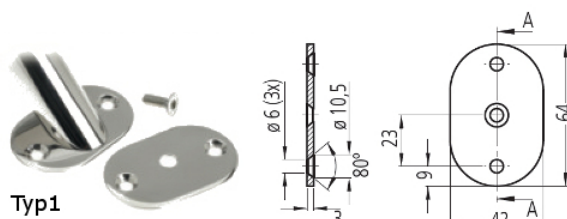

Typ1

	Ref.
1 stuk	RSC.ER.20.A001.49

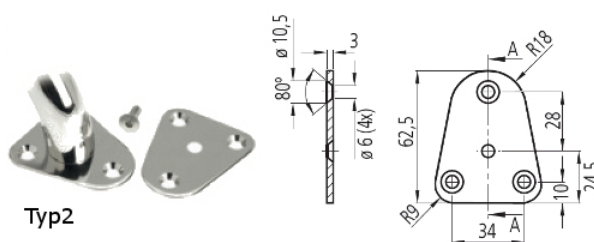

Typ2

ELLIPSVORMIG HANDVAT UIT RVS / ALUMINIUM


RSC.GM.30.C

MATERIAAL EN UITVOERING :

Buis Ø 30 x 1,5 mm uit RVS 1.4301 met eindkappen uit zwart polyamide PA.6

Steunen uit zwart geëloxeerde aluminium.

Belastbaarheid : 100 daN.

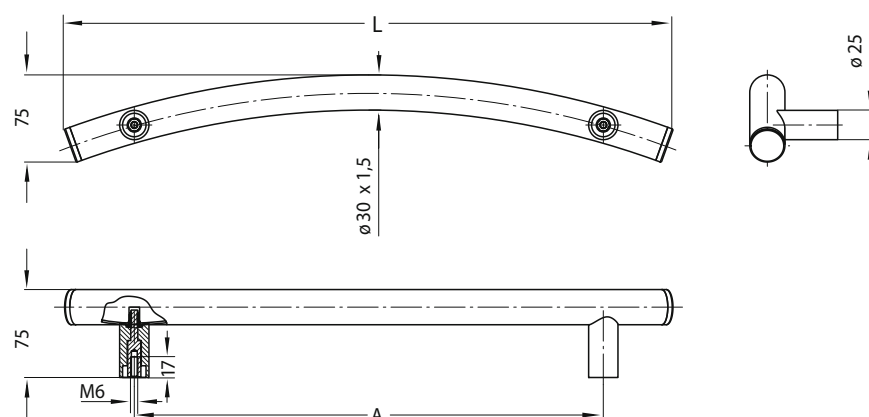

A	L	Ref.
400	520	RSV.GM.30.C400.33
500	620	RSV.GM.30.C500.33
600	720	RSV.GM.30.C600.33

ELLIPSVORMIG HANDVAT UIT RVS / ALUMINIUM

RSC.GM.30.A / B

MATERIAAL EN UITVOERING :

Ref. RSC.GM.30.A...33 = type A –

Buis Ø 30 x 1,5 mm uit RVS 1.4301 met eindkappen uit RVS 1.4305.

Bevestigingen uit zwart geëloxeerde aluminium

Ref. RSC.GM.30.B...33 = type B –


Buis Ø 30 x 1,5 mm uit RVS 1.4301 met eindkappen uit zwart polyamide.PA.6

Bevestigingen uit zwart geëloxeerde aluminium

Belastbaarheid : 100 daN.




Type A

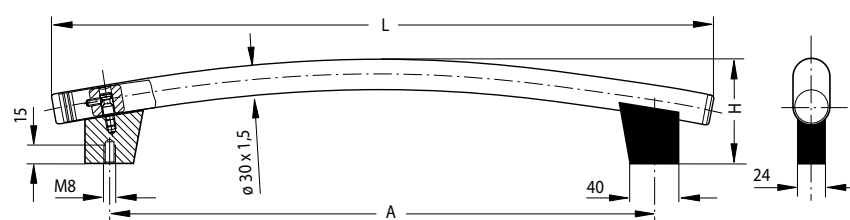

A	L	H	Ref.
500	600	90	RSV.GM.30.A500.33
600	700	100	RSV.GM.30.A600.33

Type B

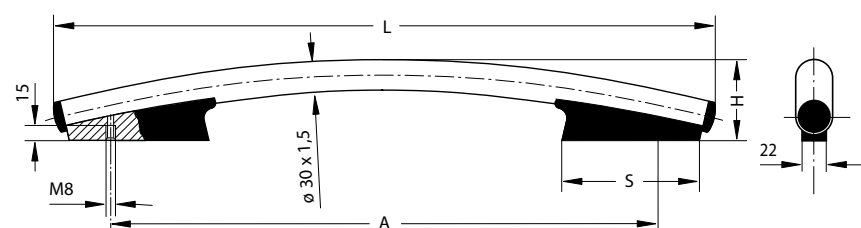

A	L	H	S	Ref.
500	613	73	112	RSV.GM.30.B500.33
600	713	80	136	RSV.GM.30.B600.33