

ZUIGPISTOOL UIT ALUMINIUM

WIS.14.212

Dit pistool laat het afzuigen van droge en niet toxische onzuiverheden en kleine spanen toe, ook in moeilijk bereikbare plaatsen. De perslucht wordt door een concentrische ring geleid en creëert een onderdruk (venturi principe), die het afzuigen toelaat. De kracht wordt traploos geregeld door de hendel van het pistool. Veel toebehoren mogelijk.



Pistool Ref. WIS.14.212 :

- Persluchtaansluiting NW 10 – 6 bar
- Verbruik : 420 NI/min.
- Vacuüm 35 %.
- Geluidsniveau : 80 dB A
- Eigengewicht : 460 g.
- Geleverd met buis uit vernikkeld messing Ø 14 x 120 mm

Afzuiging : deeltjes van max 9,5 m met de standaard buis Ø 14 en deeltjes van max. 3 mm met de vlakke zuigmonden.



MET VLAK MONDSTUK EN FILTER




BORSTEL VOOR ZUIGPISTOOL

WIS.


- Ref. WIS.41.06.051 :

Ronde borstel Ø 22 mm met zachte haren uit witte polyamide
Ø 0,1 x L = 8 mm.




- Ref. WIS.41.06.052 :

Ronde borstel Ø 22 mm met harde haren uit zwarte polyamide
Ø 0,2 x L = 8 mm.




- Ref. WIS.41.06.015 :

Ronde borstel Ø 40 mm met zachte haren uit zwarte polyamide
Ø 0,1 x L = 10 mm.




- Ref. WIS.41.06.033 :

Dubbele ronde borstel Ø 50 mm met zachte zwarte haren uit polyamide
Ø 0,1 – lengte haren : buiten / binnen : 20 / 10 mm.




- Ref. WIS.41.06.053 :

Ronde borstel Ø 24 mm met zachte witte haren uit polyamide
Ø 0,1 x L = 8 mm. Haren naar buiten gericht.



- Ref. WIS.41.06.054 :


Ronde borstel Ø 24 mm met harde zwarte haren uit polyamide
Ø 0,2 x L = 8 mm. Haren naar buiten gericht.




MONDSTUK VOOR ZUIGPISTOOL

WIS.


- **Ref. WIS.10.26.010 :**
Vlak mondstuk 70 x 5 mm.




- **Ref. WIS.10.26.014 :**
Vlak mondstuk met borstel
haren uit harde zwarte polyamide de Ø 0,2 x L = 10 mm.




- **Ref. WIS.10.26.012 :**
Vlak mondstuk met 2 rijen borstels –
haren uit zachte zwarte polyamide - de Ø 0,1 x L = 10 mm.




- **Ref. WIS.10.04.014 :**
Ronde buis uit vernikkeld messing Ø 14 x 120 (standaard).




- **Ref. WIS.10.04.015 :**
Afgevlakte buis uit vernikkeld messing
lengte 50 / 120 mm –
opening 19 x 5 mm.



- **Ref. WIS.10.03.015 :**
Ronde buis uit RVS Ø 14 x 120 mm.





- **Ref. WIS.10.03.016 :**
Afgevlakte buis uit RVS - lengte 50 / 120 mm – opening 19 x 5 mm.



FILTER VOOR ZUIGPISTOOL

WIS


- Ref. WIS.11.01.001 :
Standaard filterzak voor droge en niet-toxische deeltjes met schroefdeksel en antistatische slang NW 20 mm, lengte 300 mm.

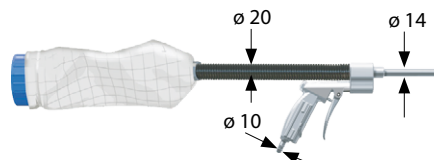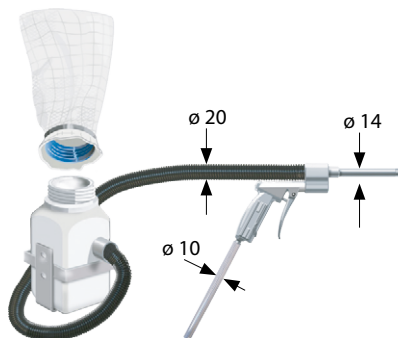

Op aanvraag :

- Filter voor natte deeltjes.

- Afvoerslang uit zwarte PU Ø 20 mm.

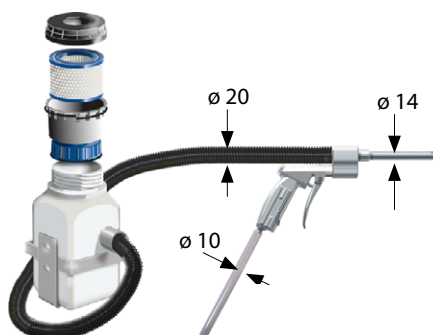


- Drukluchtslang uit doorzichtige PVC Ø 10 mm.



Ref. WIS.014.227

- Complete installatie met filter en reservoir.

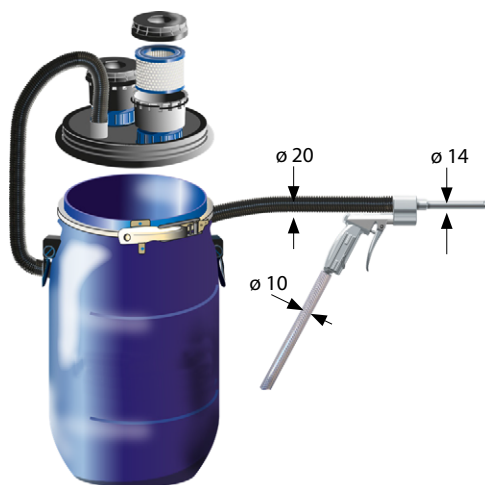

Ref. WIS.014.251

AFBLAAS-ZUIGPISTOOL

WIS BS.14

Werkt met perslucht volgens het "venturi" principe.
 Voor het afzuigen van niet-toxische deeltjes en korte spanen.
 Door het drukken op de drukknop kan men de zuigflux aanvullen met een drukluchtstraal.
 Deze straal maakt sterk gehechte deeltjes los van oppervlakken of uit blinde boringen

Technische kenmerken :

Aansluiting 1/4" - voor perslucht 6 bar.

Afzuiging :

- max. deeltjes 7 mm.
- max. deeltjes 3 mm met vlak mondstuk, slechts in zuigfunctie.

