

## ZELFCENTRERENDE PNEUMATISCHE SPANSCHROEF

EPY.A



EPY.A.050

Ideaal voor het spannen van stukken met speciale vormen of ruwe stukken. Moduleerbaar, hij laat een variabel spannen toe in functie van de te bewerken stukken. Zijn compacte conceptie is gewaardeerd bij een bewerking op 5 assige machines.

- Zelfcentrerend dankzij zijn complexe conceptie die een herhaalbaarheid en een identische precisie biedt bij het spannen.
- Dubbelwerkende pneumatisch, voor inwendig of uitwendig spannen.
- Persluchttoevoer tot 6 bar.
- Adapteebaar voor alle stukken, leverbare kubus van 70 / 100 / 110 of 160 mm.
- Bewerkbare spanbekken uit aluminium of staal, gehard of niet. Een centrale spanbek kan gemonteerd worden voor het spannen van meerdere stukken.
- Mogelijke autonomie bij een montage op pallet, dankzij een anti-retour luchtsysteem. De operator activeert het spannen en het lossen van de stukken met een luchtpistool.

**Aanbevolen toebehoren :**

luchtbewerkingseenheid – Ref. EPY.6002.

pneumatische stuurventiel met 1 m slang – Ref. EPY.6001.



**luchtbewerkingseenheid:**

Ref. EPY.6002




**pneumatische stuurventiel :**


Ref. EPY.6003

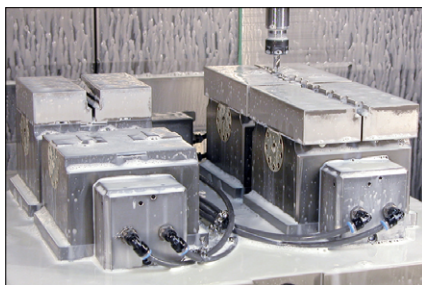

naar buiten spannen




naar binnen spannen

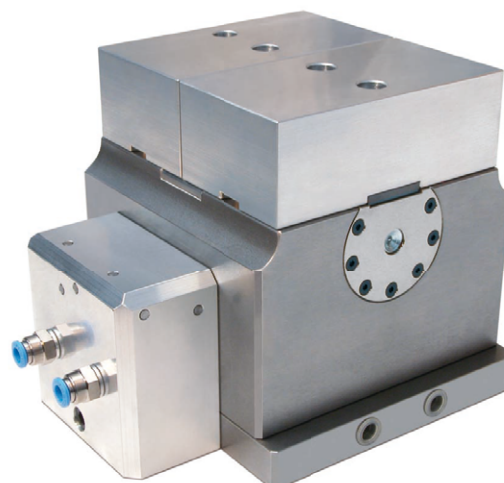

EPY.A.070 / 100 / 110 / 160

## ZELFCENTRERENDE PNEUMATISCHE SPANSCHROEF

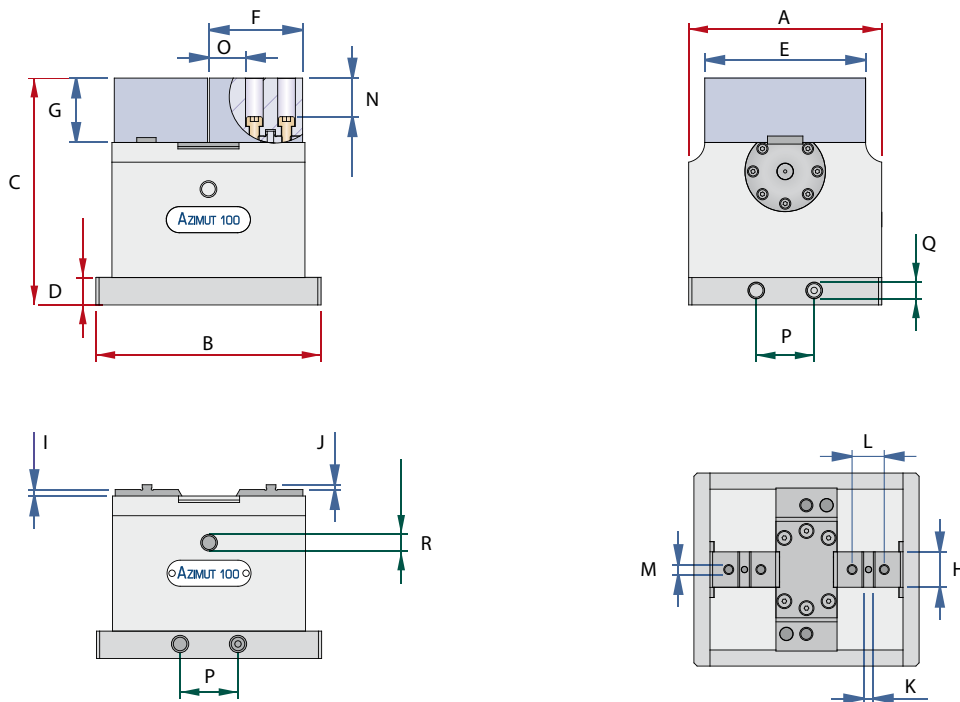**EPY.A**


Spankracht – 6 bar (in kg)	Kg	77	220	750	750	1800
Gewicht met stalen klauwen	Kg	1,2	4	12,5	15	43
Slaglengthe klauwen	mm	1,7	2	2,5	2,5	4,5
Afmetingen vierkant lichaam	A	52	80	120	130	180
Lengte basisplaat	B	57	90	140	150	210
Hoogte met klauwen	C	61	93	141	141	205
Dikte basisplaat	D	11	16	17	17	19
Klauwbreedte	E	50	70	100	110	160
Klauwdikte	F	24,5	38,5	58	63	87
Klauwhoogte	G	10	15	40	40	60
Breedte klauwsteun	H	20	20	22	26	75
Overschrijding klauwsteun	I	1	1	4	3	0
Hoogte	J	-	2	3	3	4
Breedte	K	3	4	6	12	16
Asafstand klauwbevestiging	L	7,8	15	20	30	36
Schroefdraads	M	M3	M 4	M 6	M 6	M 10
Nuttige diepte	N	5,5	8	24	24	40
Afsafstand tot boringsrand	O	8,2	12,1	22,5	12,3	26
Schroefdraad bevestiging	P	26	38	36	36	86
Schroefdraad bevestiging	Q	M5	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8
Schroefdraad	R	-	M 6	M 10	M 10	M 10
Ref.		EPY.A.050	EPY.A.070	EPY.A.100	EPY.A.110	EPY.A.160