


HYDRAULISCHE HOGEDRUK "TWIN" SPANSCHROEF

FAZ.TN

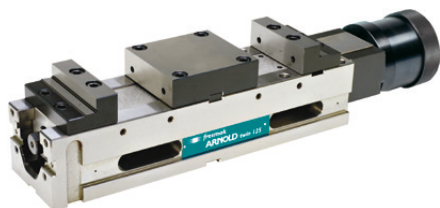


Voor het gelijktijdig spannen van 2 stukken met één enkele beweging van de handkruk.

- Functie 3de hand : laat het spannen toe van een eerste stuk en vervolgens van een tweede onafhankelijk stuk, wat de montage vergemakkelijkt vooral in verticale stand.
- Spanmogelijkheden : 2 stukken gelijktijdig zelf met een tolerantieverschil van 3 mm of een enkel stuk.
- Geslepen lichaam met een evenwijdigheid en een loodrechtheid van 0,02 mm.
- Montage horizontaal, verticaal of zijdelings.
- Met hydraulische hoge druk multiplicator zonder buitenvoedig.
- Met laterale vensters voor een betere spaaneverwijdering.

Het symetrisch spansysteem van buiten naar de centrum vergroot de kracht op de centrale spanbek en verkleint eventuele vervormingen op de buitenspanbekken.

De set bevat :

- Basislichaam.
- Hydraulische draadstang.
- 2 mobiele spanbekken, gehard (1).
- 1 centrale spanbek met verhogingstrap, gehard (2).
- 1 centrale wifvormige spanbek, gehard (3).
- 1 handkruk.
- 4 spanplaten.

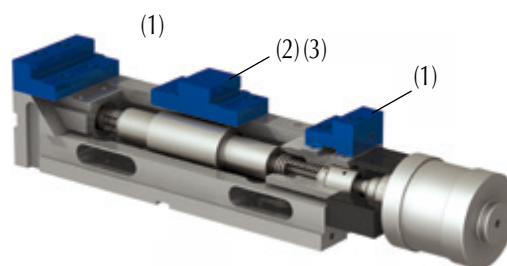




Op aanvraag : automatische spanschroef :

Oleo-dynamisch model :

Oleo-dynamische hogedruk draadstang enkelwerkend met terugslagveer.
Automatische opening en sluiting van 4 mm.
Regelbare spankracht, direct proportioneel met de oliedruk bij de ingang.
Gebruik met hydraulische groep.
Bekbreedte : 90 / 125 mm.


Pneumo-hydraulisch model :

Met pneumo-hydraulische hogedruk multiplicator, enkelwerkend,
aangedreven met perslucht 6 bar.
De luchtdruk bij de ingang regelt de spankracht.
Automatische opening en sluiting van 3 mm.
Sturing : manueel, of met pedaal of via de machine.
Bekbreedte : 125 mm.

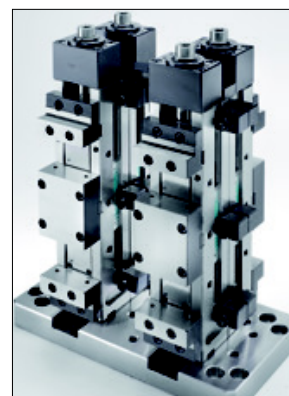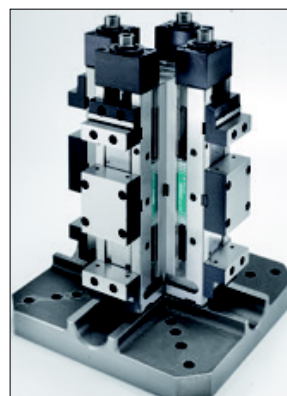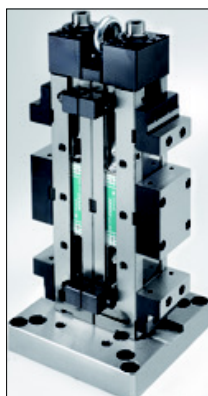

HOGEDRUK "TWIN" SPANSCHROEF VOOR CNC MACHINES

FAZ.TN


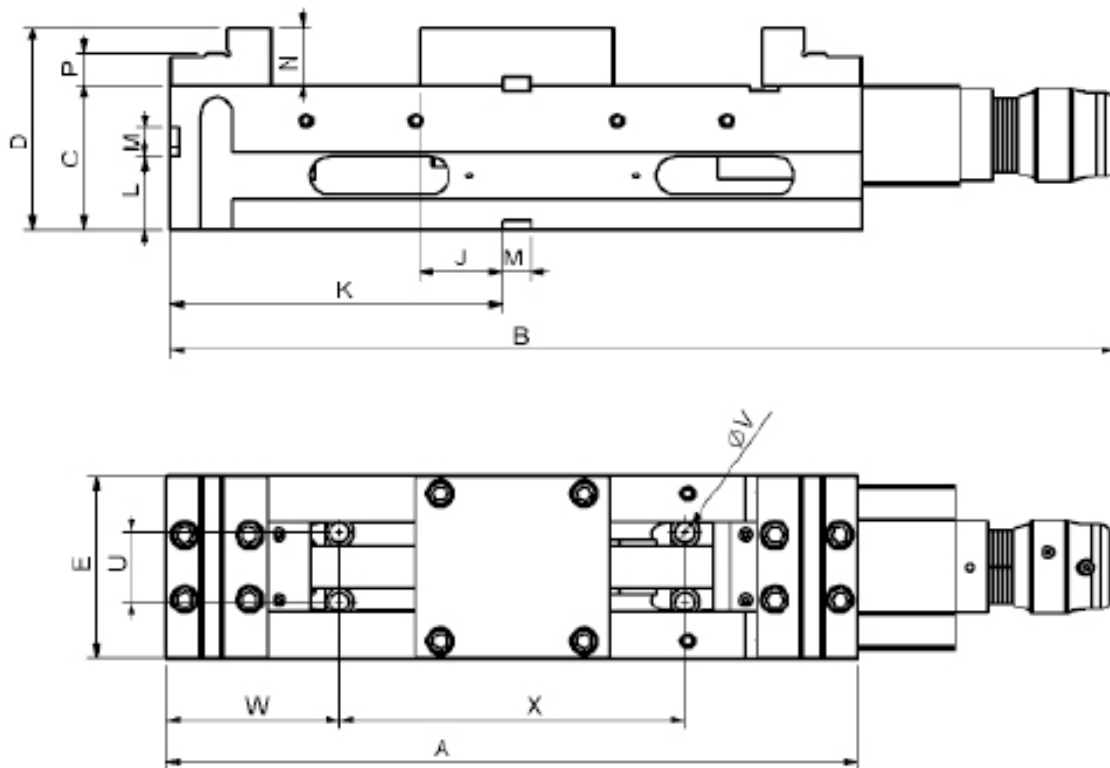


Ref.	FAZ.TN.1.H	FAZ.TN.2.HR
Grootte	90 zonder voorregeling	125 met voorregeling
Spankracht (kN)	2 x 2500 daN	2 x 5000 daN
A	400	480
B	489	656
C -0,02	75	100
D	115	140
E	91	126
J +0,02	45	57,5
K	190	230
L	40	50
M H7	20	20
N	40	40
P	20	22
U	38	48
V	11	13
W	110	120
X	180	240
Gewicht (kg)	25	45

HOGEDRUK "TWIN" SPANSCHROEF VOOR CNC MACHINES

FAZ.TN

Grootte	90	125
Spanbereik O1	0 - 80	0 - 101
Spanbereik O2	0 - 92	0 - 116
Spanbereik O3	66 - 145	83 - 183
Spanbereik O4	66 - 157	83 - 198
Spanbereik O5	140 - 221	180 - 288
Spanbereik O6	198 - 286	262 - 370

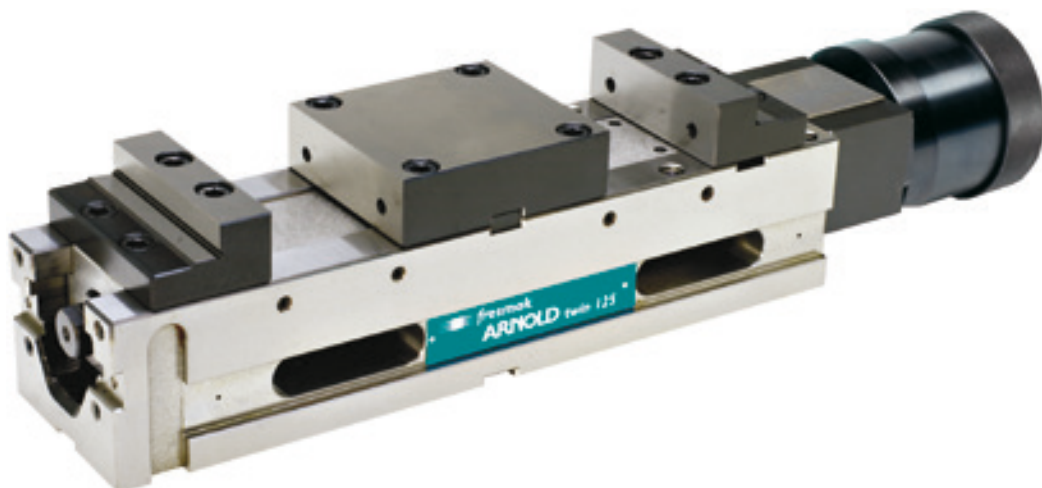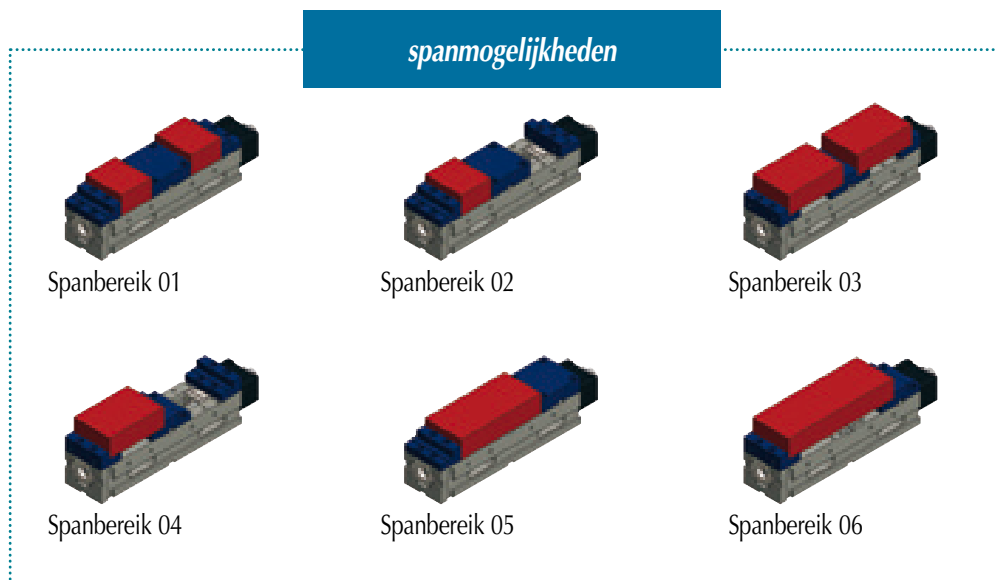


STANDAARD SPANBEK VOOR HOGE DRUK SPANSCHROEF

FAZ

Spanbek uit gehard staal, met bevestigingsschroeven.


Gladde spanbek :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	12	12	16	20
Ref.	FAZ.900.360.090	FAZ.900.360.125	FAZ.900.360.160	FAZ.900.360.200

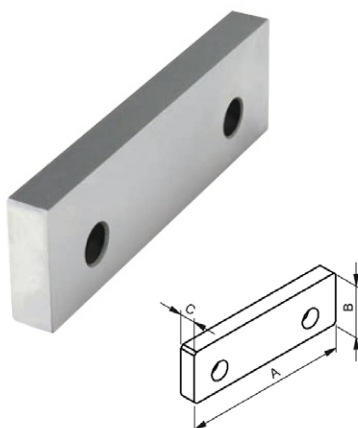


Spanbek met neerwaarts drukkende latten uit veerstaal :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	12	12	16	20
D	32	32	41	53
E	21	21	23	27
Ref.	FAZ.900.361.090	FAZ.900.361.125	FAZ.900.361.160	FAZ.900.361.200

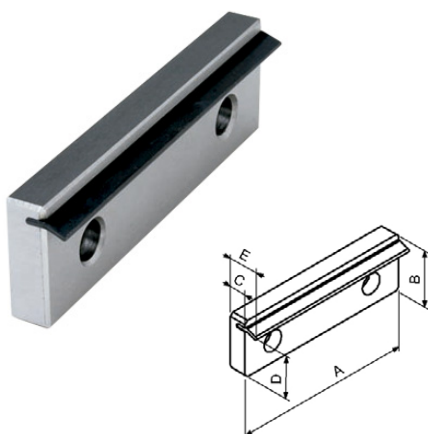


Geribbelde spanbek om de wrijving te vergroten :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	12	12	16	20
Ref.	FAZ.900.362.090	FAZ.900.362.125	FAZ.900.362.160	FAZ.900.362.200

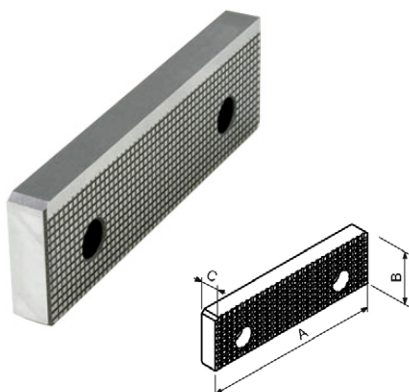


Prismatische spanbek :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	28	28	33	48
Ø	13 - 40	13 - 40	16 - 50	20 - 64
Ref.	FAZ.900.363.090	FAZ.900.363.125	FAZ.900.363.160	FAZ.900.363.200

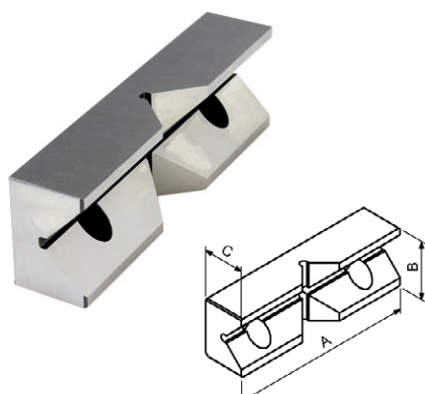


STANDAARD SPANBEK VOOR HOGE DRUK SPANSCHROEF

FAZ

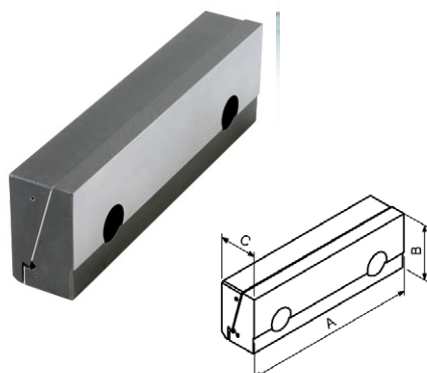


Precisie spanbek :

A	125	160	200
B	39,5	49,5	62,5
C	27	30	33
Ref.	FAZ.900.364.125	FAZ.900.364.160	FAZ.900.364.200

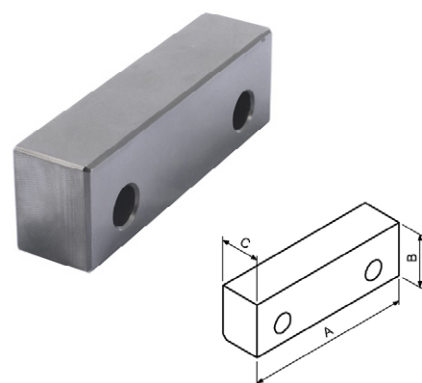

Zachte bewerkbare spanbek,
voor het spannen van stukken met een speciale geometrie of gietstukken :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	30	30	40	40
Ref.	FAZ.901.360.090	FAZ.901.360.125	FAZ.901.360.160	FAZ.901.360.200

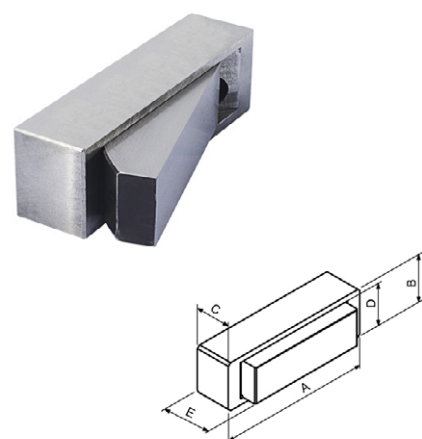

Pendelende spanbek voor stukken zonder evenwijdige vlakken :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	26,5	29,5	39,5	44,5
D	35	35	45	55,5
E	34,5	41,5	53,5	58,5
	10°	10°	9°	8°
Ref.	FAZ.800.366.090	FAZ.800.366.125	FAZ.800.366.160	FAZ.800.366.200

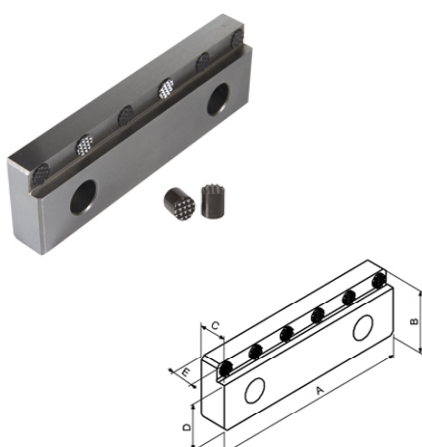


Spanbek met verwisselbare "grippers", gewafeld en gehard, met verhogingstrap :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	17	17	17	19,5
D	29,5	29,5	39,5	50,5
E	13	13	13	13
N	4	6	7	8
Ref.	FAZ.801.364.090	FAZ.801.364.125	FAZ.801.364.160	FAZ.801.364.200


STANDAARD SPANBEK VOOR HOGE DRUK SPANSCHROEF

FAZ

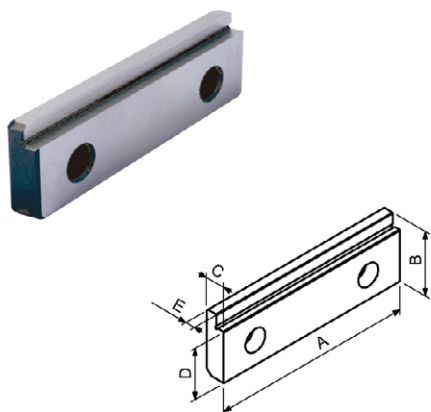


Trapvormige spanbek :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	12	12	16	20
D	33,5	31,5	41,5	52,5
E	9	7	11	14
Ref.	FAZ.901.362.090	FAZ.901.362.125	FAZ.901.362.160	FAZ.901.362.200

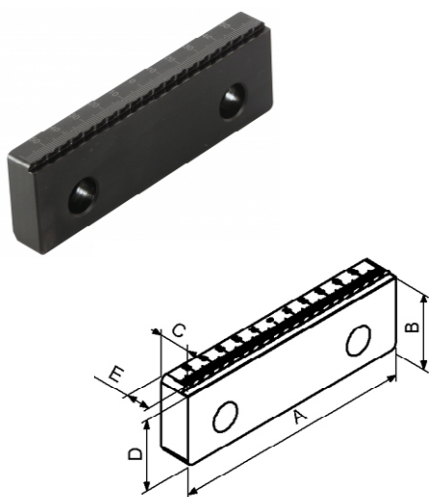

Spanbek met klauwen en verhogingstrap, voor ruwe stukken (giet- of smeedstukken) :

A	90	125	160	200
B	39,5	39,5	49,5	62,5
C	14	16	18	20
D	37	37	47	60
E	11	13	15	17
Ref.	FAZ.901.365.090	FAZ.901.365.125	FAZ.901.365.160	FAZ.901.365.200

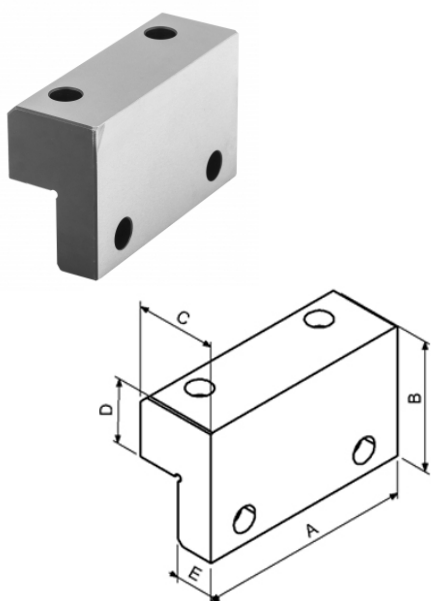

Spanbek voor het spannen van hoge stukken :

A	125	160	200
B	75,5	95,5	109,5
C	47	47	70
D	37	37	48
E	14,5	19,5	24,5
Ref.	FAZ.901.361.125	FAZ.901.361.160	FAZ.901.361.200