

DRUKSCHROEF MET ROLLENDE KOGEL

H.22752

MATERIAAL EN UITVOERING :

Ref. H.22752.0061 à 0166 = lichaam uit gebruid staal, kogel uit gehard staal.

Ref. H.22752.0561 à 0666 = lichaam uit RVS 1.4305 (AISI 303),



kogel uit gehard RVS.

Lager uit kunststof.

Gebruikstemperatuur : - 50° tot + 90°C.

De druk vermindert in functie van de temperatuur boven 20°C.

De rollende kogel verhindert de wrijving en de slijtage van het contactoppervlak.

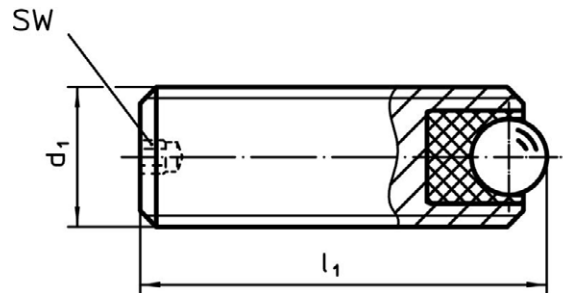

d 1	l 1	Ø kogel	SW	Statisch toegelaten last (N)	Max. spankoppel (Nm)	Ref.	
						staal	RVS
M 6	8	2,5	1,5	172	0,11	H.22752.0061	H.22752.0561
M 6	16	2,5	1,5	172	0,11	H.22752.0064	H.22752.0564
M 8	10	3,5	1,5	336	0,28	H.22752.0081	H.22752.0581
M 8	20	3,5	1,5	336	0,28	H.22752.0084	H.22752.0584
M10	12	4,5	2,0	556	0,58	H.22752.0101	H.22752.0601
M10	25	4,5	2,0	556	0,58	H.22752.0104	H.22752.0604
M12	16	6,5	2,5	1161	1,44	H.22752.0121	H.22752.0621
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	H.22752.0124	H.22752.0624
M16	20	8,5	3,0	1986	3,21	H.22752.0161	H.22752.0661
M16	50	8,5	3,0	1986	3,21	H.22752.0166	H.22752.0666

