

ZELFBLOKKERENDE SPANMOER

H.25030



MATERIAAL : gebruid staal.

OPMERKING :

Een spanmoer wordt gebruikt om rotatiestukken te spannen, speciaal met een omkeerbare rotatierichting. – voorbeeld : spannen van een slijpschijf.

Deze moer Ref. H.25030 M20 x 1,5 heeft dezelfde functie als een tegenmoer maar hij is zelfblokkerend, zelf wanneer men de rotatierichting verandert.

Hij is zeer compact en laat een snelle montage d.m.v. een **speciale sleutel**.




MONTAGE :

Deze moer vormt een eenheid met een buiten- en een binnenring.

De buitenring is voorzien van een conische boring, de gespleten binnenring van een conische buitenoppervlak en een binnenschroefdraad.

Door de moer met de sleutel te spannen bewegen beide conische vlakken tegen elkaar.

Daardoor werkt de gespleten binnenring zoals een spanklem. De moer blokkeert zich sterk tegen de schroefdraad en blijft geblokkeerd zelf bij een verandering van de rotatierichting van de as.

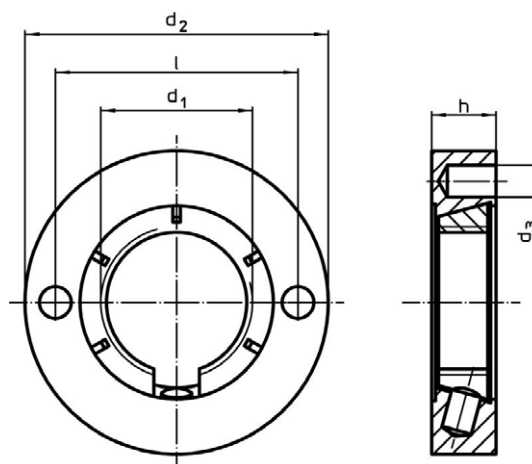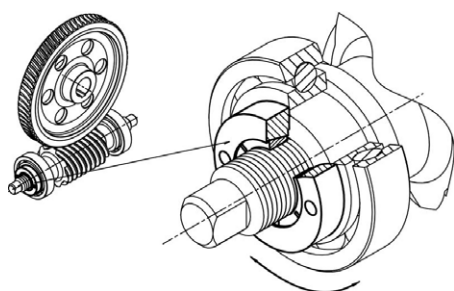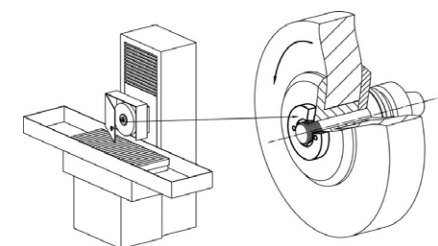

d 1	d 2	d 3	h	l	Ref.
M20 x 1,5	40	4,1	8,5	32	H.25030.0020
M20 x 1,5	50	4,1	8,5	32	H.25030.0021

Haaksleutel Ref. H.25030.0022

