

AANSLAGRAIL VOOR HET POSITIONEREN

MBC.LR



MATIERAAL : staal, geslepen.

Op aanvraag met coating uit hardmetaal voor een grotere houdkracht.

OPMERKING :

Deze rail laat het snel plaatsbepaling toe van stukken op spanschroeven en kalibers en kan gemakkelijk bewerkt worden.

MONTAGE :



Gleuf frezen voor de localisatie van de rail

De diepte van de gleuf bepaalt de hoogte van de rail.


Boren en tappen van de gaten voor de montage van de rail.

Voor een betere stijfheid is het aangeraden stiften te gebruiken tussen rail en kaliber.

Indien de rail moet dienen voor het spannen van ronde stukken is het aangeraden de spanner en de rail tegelijkertijd te bewerken.

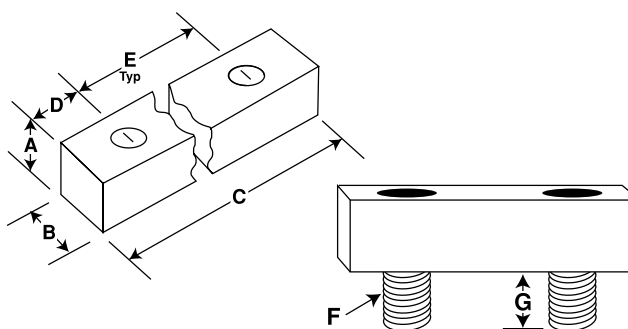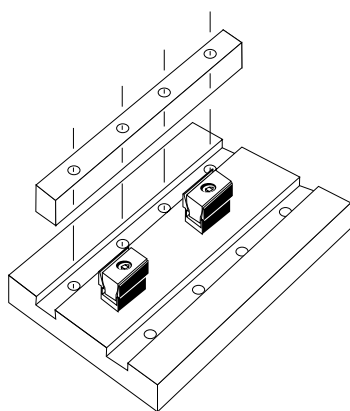

A	B +0/-0,013	C	Ø D	E	F	G	aantal gaten	Ref.
12	15	50	15	20	M6	11 mm	2	MBC.LR.83200
12	15	100	20	30	M6	11 mm	3	MBC.LR.83210
12	15	150	30	30	M6	11mm	4	MBC.LR.83220
12	15	250	25	50	M6	11 mm	5	MBC.LR.83240
18	24	75	20	35	M10	18 mm	2	MBC.LR.83260
18	24	150	30	30	M10	18 mm	4	MBC.LR.83280
18	24	250	25	50	M10	18 mm	5	MBC.LR.83300

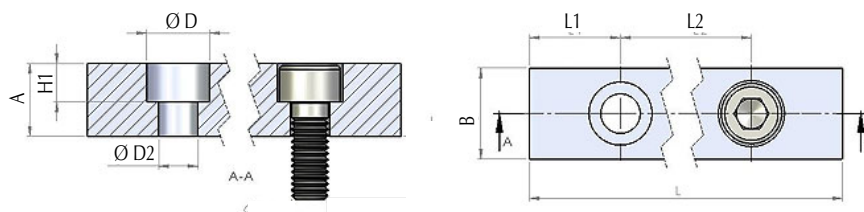

Ref.	H1	L1	L2	D	D2
MBC.LR.83200	6,35	15	20	10,4	6,5
MBC.LR.83210	6,35	20	33	10,4	6,5
MBC.LR.83220	6,35	30	30	10,4	6,5
MBC.LR.83240	6,35	25	50	10,4	6,5
MBC.LR.83260	10,9	20	35	16,76	10,4
MBC.LR.83280	10,9	30	30	16,76	10,4
MBC.LR.83300	10,9	35	50	16,76	10,4