

REGELINGSSCHROEF UIT RVS

GWN.827




MATERIAAL EN UITVOERING :

Schroef uit RVS 1.4301 (AISI 304), mat gestraald.
Graduaties door diepe lasermarkering, zwart.

OPMERKING :


Deze regelingsschroef is slechts combineerbaar met de steunblok Ref. GWN.828 om een aanpas- en positioneereenheid te vormen.
Interessant voor assemblages voorzien van mechanismes die regelmatig terug aangepast of gepositioneerd moeten worden.

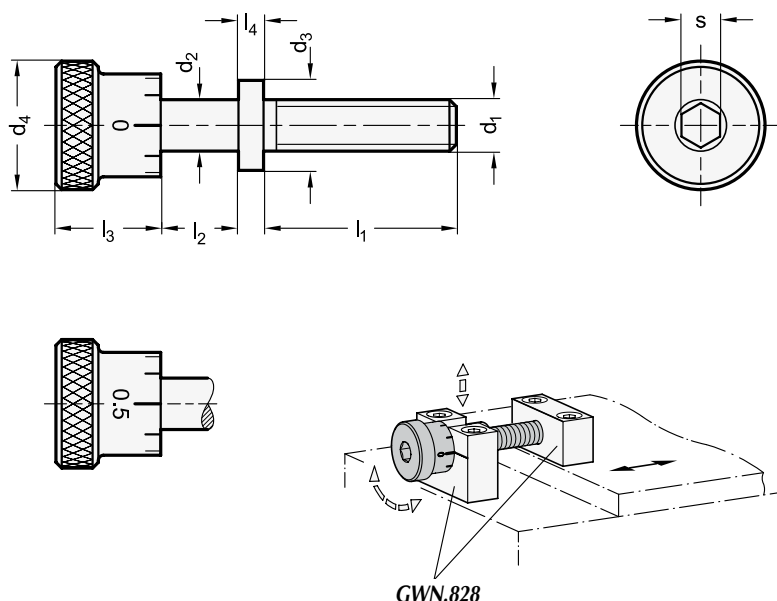

d1	l1	Ø d2 -0,4/-0,6	Ø d3	Ø d4	l2 +0,1	l3	l4	s	Ref.
M 6 x 1	20	6	10	16	10,1	14	2,9	5	GWN.827.06.20
M 6 x 1	35	6	10	16	10,1	14	2,9	5	GWN.827.06.35
M 6 x 1	50	6	10	16	10,1	14	2,9	5	GWN.827.06.50
M 8 x 1	30	8	14	20	12,1	16	3,9	6	GWN.827.08.30
M 8 x 1	45	8	14	20	12,1	16	3,9	6	GWN.827.08.45
M 8 x 1	60	8	14	20	12,1	16	3,9	6	GWN.827.08.60
M 10 x 1	40	10	16	24	15,1	18	5,9	8	GWN.827.10.40
M 10 x 1	60	10	16	24	15,1	18	5,9	8	GWN.827.10.60
M 10 x 1	80	10	16	24	15,1	18	5,9	8	GWN.827.10.80

STEUNBLOK UIT ALUMINIUM VOOR REGELINGSSCHROEF

GWN.828



MATERIAAL EN UITVOERING :

Blok uit aluminium, mat geslepen.

Referentielijn met diepe lasermarkering.

Vorm GA = met binnenschroefdraad, montage langs boven



Vorm UA = met gleuf, montage langs boven

Vorm UB = met gleuf, frontale montage.

OPMERKING :

Deze steunblok is slechts combineerbaar met de regelingsschroef Ref. GWN.827 om een aanpas- en positioneereenheid te vormen.

Interessant voor assemblages voorzien van mechanismes die regelmatig terug aangepast of gepositioneerd moeten worden.

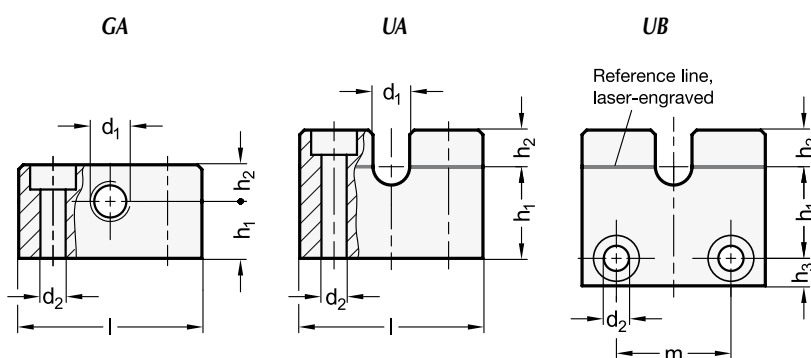

d1	Ø d1 +0,6/+0,4	vorm GA	h1 vorm UA	vorm UB	b h1	Ø d2	h2	h3	l	m
M 6 x 1	6	5 / 10 / 20	10 / 15 / 25	10 / 15 / 20	10	4,5	6	5	35	22
M 8 x 1	8	8 / 15 / 20	12 / 20 / 30	15 / 20 / 30	12	5,5	8	6	40	25
M 10 x 1	10	10 / 20 / 30	15 / 20 / 30	20 / 25 / 35	15	6,5	10	7,5	45	30

OM TE BESTELLEN :

Ref. GWN.828, M6, vorm UA, h1 = 15 = Ref. GWN.828.06.UA.15.

Ref. GWN.828., M10, vorm GA, h1 = 10 = Ref. GWN.828.10.GA.10.

