

HORizontALE Snelspanner "KOMBI"


MWN.93831





MATERIAAL EN UITVOERING :

Spannen en positioneren in een enkele operatie, vooral bestemd voor laswerken.
 Een enkele "Kombi" snelspanner vervangt twee conventionele snelspanners dankzij de glijgleuf die een horizontale en verticale beweging opwekt.
 Het te spannen stuk wordt volledig vrijgemaakt.
 Uit staal, verzinkt en gepassiveerd.
 Horizontale handvat en arm in gesloten stand.
 Met ergonomisch handvat uit twee materialen.
 Met horizontale basis.
 Met RVS rivetten in bussen uit cementeerstaal.

conventioneel

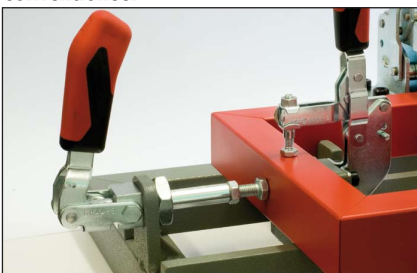

snelspanner "KOMBI"

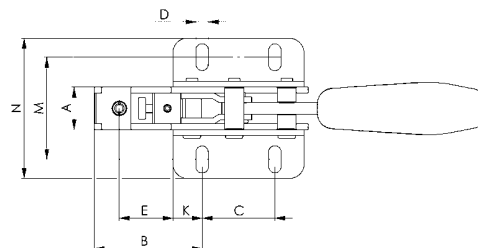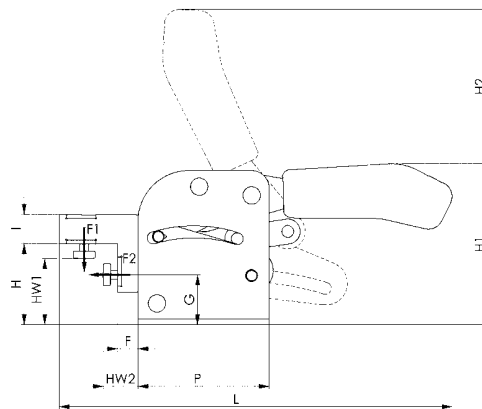

Gr.	F1 (kN)	F2 (kN)	Gewicht (g)	Ref.
1	100	100	325	MWN.93831
2	200	200	1.500	MWN.93880
3	300	300	2.300	MWN.93864

Gr.	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	HW1 min.	HW1 max.	HW2 min.	HW2 max.	I	K	L	M	N	P	Ref.
1	17	33	40	5,5	15	0,5	20,5	35	74	62	25	32	4	8	12	7,5	150	38	53	55	MWN.93831
2	19,5	56	50	6,5	32	9	28	46	94	87	30	40	10	20	16	12,5	219	55	75	75	MWN.93880
3	29	74	50	8,5	37	14	34	55,5	110	106	40	50	20	30	20	20	270	70	96	90	MWN.93864