

VEILIGHEIDSHANDWIEL MET VASTE FLENS

GWN.327



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit aluminium, krans gedraaid en gepolijst.
Niet bewerkte gedeelten met matte, zwarte kunststoffen bekleding.
Gebruinde flens voorzien van 3 boringen voor schroef DIN 7991 M5.
Met of zonder stalen handvat met matte zwarte kunststoffen bekleding.

- **Vorm A.1** = zonder handvat, met lagerbus
- **Vorm A.2** = zonder handvat, met centreerring
- **Vorm D.1** = met draaidend handvat, met lagerbus
- **Vorm D.2** = met draaiend handvat, met centreerring

OPMERKING :

Veiligheidskoppeling door aan het handwiel te trekken.

Een optimale veiligheid is gewaarborgd omdat het handwiel op een vaste flens rust in ontgekoppelde positie. De draaiende as en het handwiel zijn volledig afzonderlijk.



Dankzij deze vaste flens is dit handwiel de optimale oplossing voor :

toepassingen met grote snelheden
een maximale beveiliging tegen ongelukken
een "continue werking".

Versie A : de lagerflens kan via de "droge" lagerbus, ook de lagering van de as overnemen.

In het algemeen is de as afzonderlijk gelagerd en de lagerbus dient voor het centreren van de lagerflens.

Versie 2 : het centreren van de flens gebeurt door een centreerring wanneer de machine met een bijgehorige boring voorzien is; in dit geval is een lagerbus niet nodig.

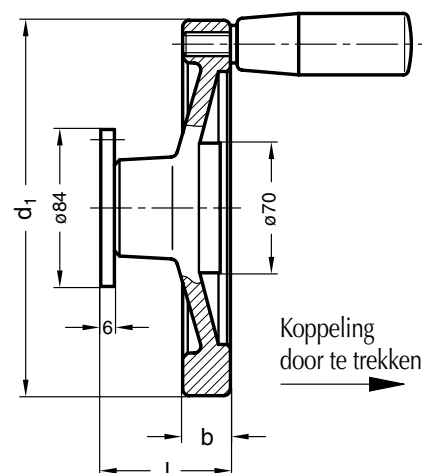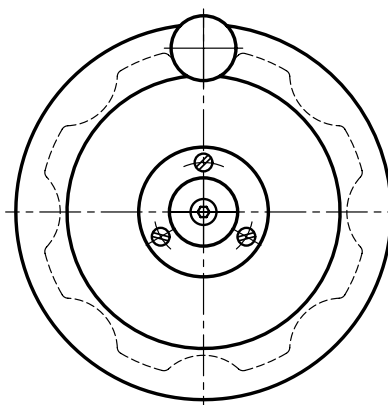


D.1	d2 H7	b	l	Ref. vorm A.1	Ref. vorm A.2	Ref. vorm D.1	Ref. vorm D.2
160	k14	18	66	GWN.327.160.14.A.1	GWN.327.160.14.A.2	GWN.327.160.14.D.1	GWN.327.160.14.D.2
160	k16	18	66	GWN.327.160.16.A.1	GWN.327.160.16.A.2	GWN.327.160.16.D.1	GWN.327.160.16.D.2
160	k18	18	66	GWN.327.160.18.A.1	GWN.327.160.18.A.2	GWN.327.160.18.D.1	GWN.327.160.18.D.2
160	k20	18	66	GWN.327.160.20.A.1	GWN.327.160.20.A.2	GWN.327.160.20.D.1	GWN.327.160.20.D.2
200	k14	20,5	68	GWN.327.200.14.A.1	GWN.327.200.14.A.2	GWN.327.200.14.D.1	GWN.327.200.14.D.2
200	k16	20,5	68	GWN.327.200.16.A.1	GWN.327.200.16.A.2	GWN.327.200.16.D.1	GWN.327.200.16.D.2
200	k18	20,5	68	GWN.327.200.18.A.1	GWN.327.200.18.A.2	GWN.327.200.18.D.1	GWN.327.200.18.D.2
200	k20	20,5	68	GWN.327.200.20.A.1	GWN.327.200.20.A.2	GWN.327.200.20.D.1	GWN.327.200.20.D.2


VEILIGHEIDSHANDWIEL MET VASTE FLENS

GWN.327

Met lagerbus (A.1 / D.1)

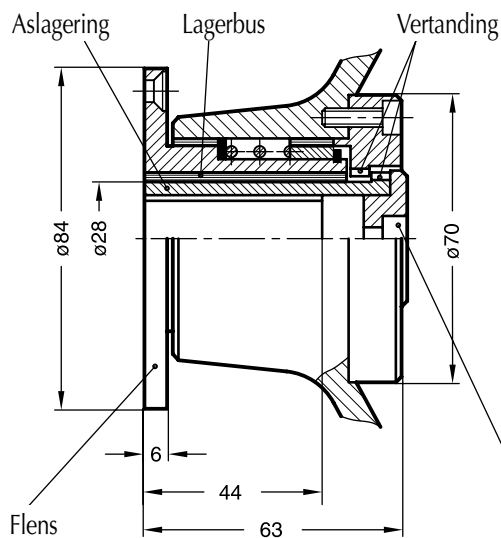

Met centreerring (A.2 / D.2)

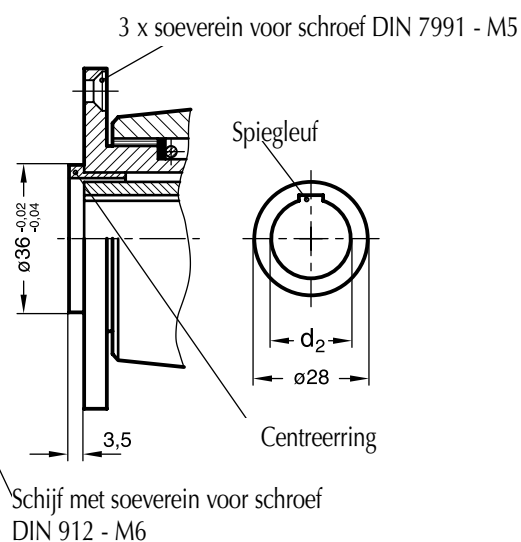

Asuitvoering

