

SAUTERELLE HORIZONTALE "KOMBI"


MWN.93831





MATIERE ET EXECUTION :

Positionnement et serrage en une seule opération, apprécié pour des travaux de soudure.
 Une seule sauterelle "Kombi" remplace deux sauterelles conventionnelles grâce à la coulisse qui génère un mouvement horizontal et vertical.
 Dégagement total de la pièce à serrer.
 En acier zingué et passivé.
 Levier et bras horizontaux en position fermée.
 Avec poignée ergonomique bi-matière.
 Avec embase horizontale.
 Avec rivets en INOX dans des douilles cémentées.

conventionnel

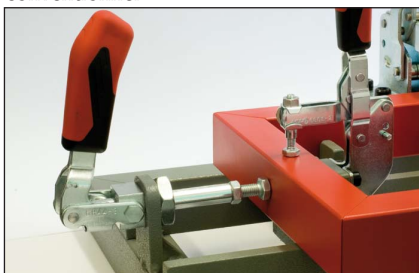

sauterelle "KOMBI"

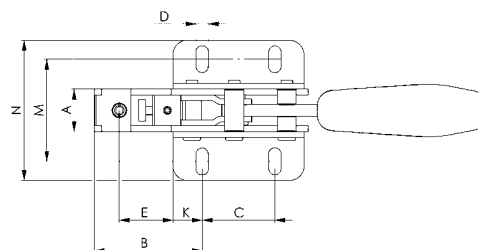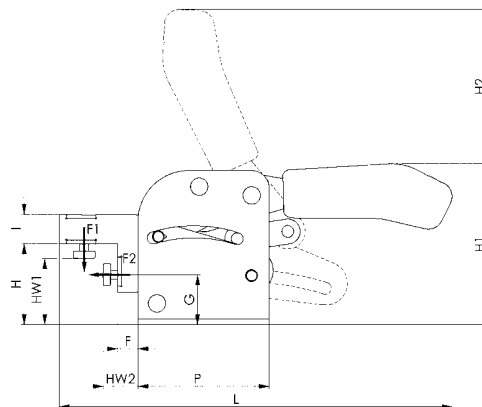

Gr.	F1 (kN)	F2 (kN)	Poids (g)	Ref.
1	100	100	325	MWN.93831
2	200	200	1.500	MWN.93880
3	300	300	2.300	MWN.93864

Gr.	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	HW1 min.	HW1 max.	HW2 min.	HW2 max.	I	K	L	M	N	P	Ref.
1	17	33	40	5,5	15	0,5	20,5	35	74	62	25	32	4	8	12	7,5	150	38	53	55	MWN.93831
2	19,5	56	50	6,5	32	9	28	46	94	87	30	40	10	20	16	12,5	219	55	75	75	MWN.93880
3	29	74	50	8,5	37	14	34	55,5	110	106	40	50	20	30	20	20	270	70	96	90	MWN.93864