

MACHINE A MARQUER LES PLAQUES SIGNALÉTIQUES



Pour le marquage de plaques signalétiques qui sont généralement en aluminium ou en acier doux.


Chaque signe, chiffre ou lettre se trouve sur une roue de marquage et doit être marqué séparément par l'actionnement d'un levier (système "Dymo").

La machine est munie d'une roue comportant 40 caractères : l'alphabet, les chiffres et 4 signes (/ , - +).


Hauteur d'écriture : roue au choix : de 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 ou 5 mm. (sur demande : 1 / 1,5 / 5,5 et 6 mm).

Le plateau est muni d'une pince pour tenir la plaquette à marquer et de repères pour son positionnement.

L'avance du plateau est réglable en 5 espacements différents entre les caractères. Une sécurité contre une pression trop forte assure un marquage profond uniforme.

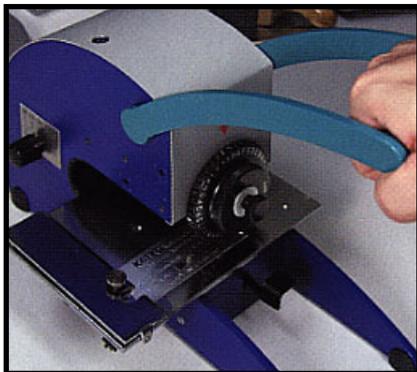

Art.	PNA.SP.1	PNA.SP.2
Dimension plateau (mm)	320 x 90	420 x 135
Hauteur (mm)	303	445
Poids propre (kg)	6,6	11,5
Profondeur d'introduction Env. (mm)	100	140
Pour plaques de dimension max (mm)	140 x 90	180 x 130
Epaisseur max des Plaques (mm)	3	4

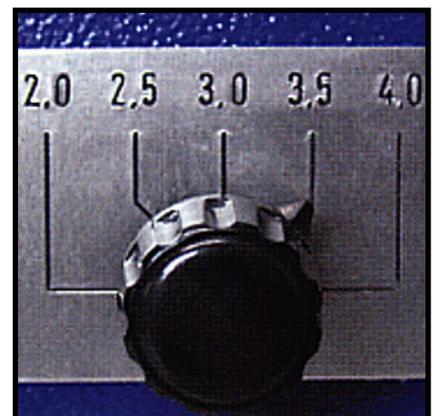

MACHINE A MARQUER LES PLAQUES SIGNALETIQUES

SUR DEMANDE :

Machines utilisant des numéroteurs et permettant le marquage d'une ligne en une fois.

