

PISTOLET DE SABLAGE

Art. GIO / SAB





Art. GIO.F.100

Pistolet en aluminium avec buse en acier trempé et réservoir plastique de 0,6 litre.
Pour média de sablage : 0,3 - 0,8 mm.
Consommation d'air : 230 l/min.



Art. GIO.F.200

Pistolet en aluminium avec chambre spéciale de soufflage / aspiration et sac en textile.
Livré avec 4 têtes en caoutchouc mou à presser contre la pièce à travailler.
Ceci permet de récupérer le média de sablage lors de petites applications.
Consommation d'air : 230 l/min.

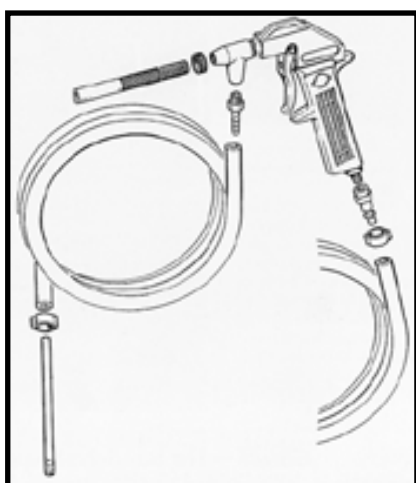


Art. SAB.ADS

Pistolet en aluminium avec buse de sablage en carbure.
Fourni avec tuyau pour l'air comprimé et tuyau pour le média de sablage.
Le média est directement aspiré d'un sac ou d'un réservoir.
Pression d'air : 5 - 16 bar.
Consommation d'air : 185 - 360 l/min.
Consommation moyenne de média pour une utilisation "en continu" : 25 kg/h.



Art. SAB.SI.K.3

Indispensable pour le sablage avec pistolet.
Avec verre interchangeable, protection du cou et de la poitrine.



"Laval"

"TETRABOR" BUSE DE SABLAGE

En carbure de bore (2 à 3 x plus dur que le carbure et 6 à 7 x plus dur que l'acier 100 kg/mm²)
- longue durée de vie.
Aussi livrable avec forme "laval" : entrée conique et sortie diffuse - vitesse d'impact double que celle des buses cylindriques normales.

APPAREIL DE SABLAGE

Art. SAB.PROFI



Art. SAB.PROFI.1

Réservoir de 25 litres avec filtre, pistolet, vanne de réglage et buse en carbure.
Livré avec 5 m de tuyau pour l'air et 3 m de tuyau pour le média de sablage avec raccords rapides.

Pression d'air : 5 - 16 bar.


Consommation d'air : 200 - 800 l/min.

Art. SAB.PROFI.2

Identique à l'Art. SAB.PROFI.1 mais avec réservoir de 50 litres monté sur roues.

APPAREIL POUR LE MICROSABLAGE

Art. SAB.MT.

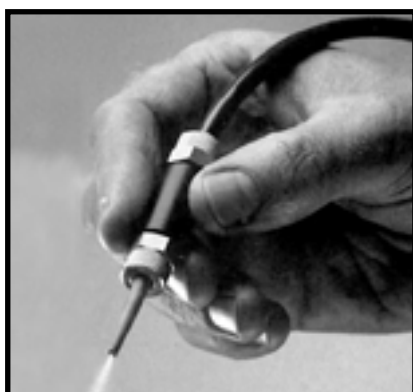

Art. SAB.MT.

Est utilisé uniquement pour un sablage très fin : média de 40 à 300 µ.

Peut être placé dans une cabine de sablage et doit alors être raccordé à la conduite d'air de la cabine.

Le média n'est utilisé qu'une seule fois.

Consommation d'air : 50 - 100 l/min.

Consommation de média : env. 0,5 - 2 kg/h.

Livré avec réservoir de média sous pression, pédale de commande, régulateur de pression, manomètre et buse en carbure.




Art. SAB.MT.1

1 réservoir avec 1 buse Ø 1,2 mm - dimensions : 200 x 200 x 230 mm.

Art. SAB.MT.2

2 réservoirs et 2 buses Ø 0,8 et 1,2 mm - dimensions : 300 x 300 x 230 mm.

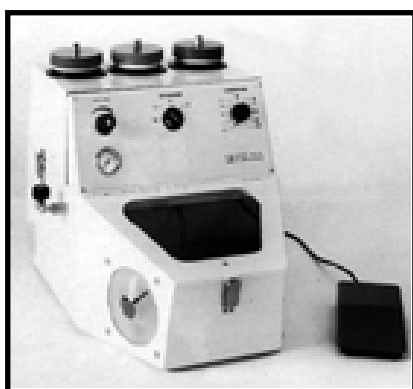

CABINE MINIATURE

Avec 2 ou 3 réservoirs à média munis d'un système vibrant pour amener uniformément le média dans la buse en carbure.

Avec contacteur à pédale, sélectionneur, filtre, manomètre.

CABINE DE SABLAGE

Art. GIO.



MODELE JETSTREAM - alimentation par aspiration.

Exécution "bon marché" spécialement développée pour le nettoyage de moules d'injection, matrices et pour enlever la corrosion sur les pièces provenant de l'électro-érosion à fil.

Corps en plastique pour petits travaux.

Charge admise : max 12-15 kg

Livré avec pistolet , dépoussiéreur et gants de protection.

Dimensions intérieures l x D x H (mm)	Art.
530 x 400 x 330	GIO.JT.11 (*)
600 x 450 x 455	GIO.JT.22
700 x 500 x 610	GIO.JT.44
950 x 700 x 850	GIO.JT.88

(*) : modèle d'établi



MODELE FORMULA - alimentation par aspiration.

Corps en acier avec une **charge admise de 50 kg.**

Livré avec pistolet , dépoussiéreur , gants de protection , régulateur pour air comprimé , dispositif pour changement rapide de média de sablage.

Dimensions intérieures l x D x H (mm)	Art.
600 x 460 x 495	GIO.FO.1200 (*)
815 x 560 x 591	GIO.FO.1400
1070 x 760 x 770	GIO.FO.1600
1175 x 760 x 1028	GIO.FO.2000

(*) modèle d'établi



MODELE EUROBLAST - alimentation par aspiration.

Cabine industrielle en acier pour travail intensif.

Charge admise : de 200 à 750 kg

Livré avec pistolet au choix , dépoussiéreur au choix , gants de protection , régulateur pour l'air comprimé , dispositif de changement rapide de produit de sablage , pistolet de nettoyage à air comprimé.

Options : table tournante , cyclone de séparation , sécurité sur les portes.




Dimensions intérieures l x D x H (mm)	Art.
660 x 480 x 500	GIO.SF.02
800 x 540 x 715	GIO.SF.04
815 x 610 x 500	GIO.SFB.04 (*)
1050 x 740 x 880	GIO.SF.06
1480 x 900 x 880	GIO.SF.07
1050 x 1050 x 880	GIO.SF.08
1200 x 1200 x 1325	GIO.SF.09
1480 x 1480 x 1145	GIO.SF.10

(*) travail assis

CABINES DE SABLAGE SPECIALES

Art. GIO

REGLABLE EN HAUTEUR

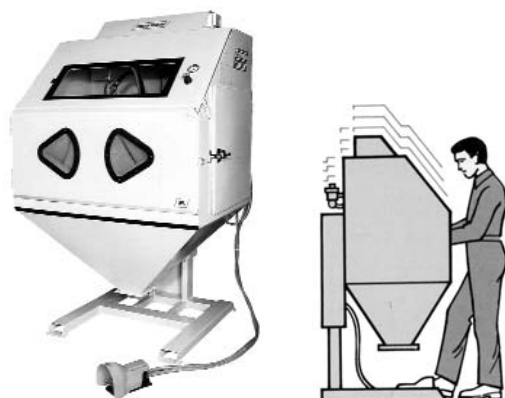

AVEC CYCLONE DE SEPARATION, GRAND DEPOUSSIIEUR ET ALIMENTATION PAR PRESSION POUR APPLICATIONS LOURDES.



MULTIBLAST

Avec tonneau rotatif pour l'ébavurage de pièces plastiques et métalliques.



POUR DECORATION, MARQUAGE DE VERRE ET POUR MARQUAGE SUR PIERRES.



MACHINES D'EBAVURAGE ET DE TAMISAGE

CLOCHE D'EBAVURAGE



TONNEAU D'EBAVURAGE




TAMIS HEXAGONAL en "continu" ou "discontinu".



PRODUITS DE SABLAGE ET DE MICROBILLAGE

Art. SAB.M.H / M.S

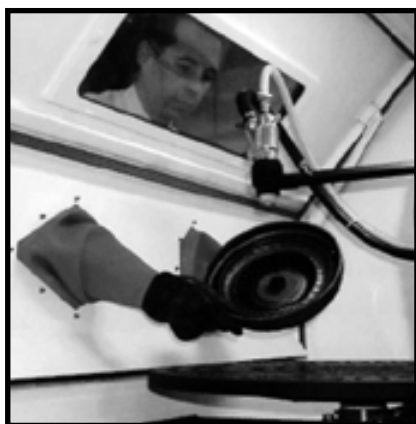

PRODUITS ABRASIFS :

Corindon standard "saftigrain": en sacs de 25 kg, sans silicose et à base d'oxydes d'aluminium de couleur grise.


APPLICATIONS :

- pouvoir abrasif avec changement dimensionnel de la pièce travaillée,
- ébavurage de dépôts tenaces,
- enlèvement de la rouille, la peinture, la calamine...,
- nettoyage après soudure,
- préparation avant peinture, zinguage, collage, revêtement, anodisation, soudure,
- ébavurage profond de pièces de toutes matières,
- finition rugueuse,
- marquage et décoration de verre, pierre...,
- dépolissage.



granulation (micron)	"mesh"	Grade	Art.
710 - 590	24 - 30	coarse	SAB.M.S.024.030
590 - 420	30 - 40	medium	SAB.M.S.030.040
250 - 175	60 - 80	standard	SAB.M.S.060.080
175 - 105	80 - 120	fine	SAB.M.S.080.120
105 - 74	120 - 180	very fine	SAB.M.S.120.180
74 - 62	180 - 200	super fine	SAB.M.S.180.200

Autres produits abrasifs sur demande : corindon blanc, grenaille angulaire ou sphérique, grenaille de laiton...

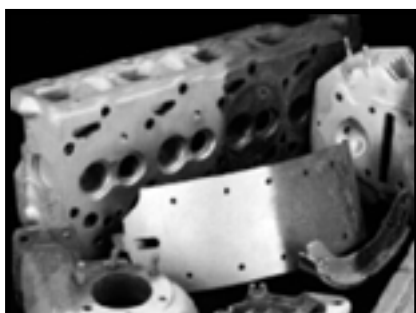


PRODUITS NON ABRASIFS :

Perles de verre standard "honite" : en sacs de 25 kg, microbilles pour finition sans changement dimensionnel.

APPLICATIONS :

- nettoyage sans enlèvement de matière de moules, matrices, outils...
- ébavurage léger de métaux légers, de matières plastiques
- finition satinée ou anti-reflets
- "shot peening", traitement de la surface contre les microfissures
- certaines applications avec le corindon abrasif ci-dessus sont également possibles avec des perles de verre mais l'effet sera plus léger et sans variation dimensionnelle de la pièce.

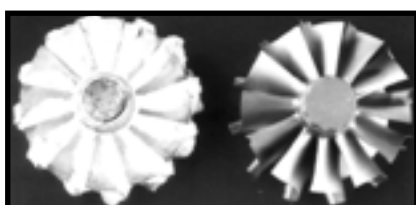

granulation (mu)	grade	Art.
590 - 420	8	SAB.M.H.08
250 - 165	10	SAB.M.H.10
175 - 105	13 (standard)	SAB.M.H.13
82 - 69	16	SAB.M.H.16
69 - 53	18	SAB.M.H.18
28	22	SAB.M.H.22

Autres produits non abrasifs sur demande : médias plastiques pour pièces en plastique ou en aluminium, pour pièces chromées, composants électroniques, circuits imprimés...



pistolet "400"



pistolet "900"