

**VERIN POUR BRIDAGE VERTICAL
- 1.000 daN**

H.23310




MATIERE : acier cémenté, rectifié et bruni.

EXECUTION :


- forme A = avec excentrique : **Réf. H.23310.0034**
- forme B = avec vis de serrage : **Réf. H.23310.0035**
- force : 1.000 daN
- moment de serrage : max. 30 Nm
- Ø corps 44 mm
- hauteur de serrage : max. 30 mm
- orientable à 360°

REMARQUE :

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérin Réf. H.23310.
Livré avec écrou en Té M12 x 14
- aussi disponibles pour largeur de rainures 16,18, 20 ou 22 mm.

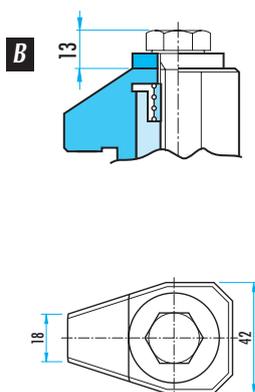

Réf. H.23310.0035

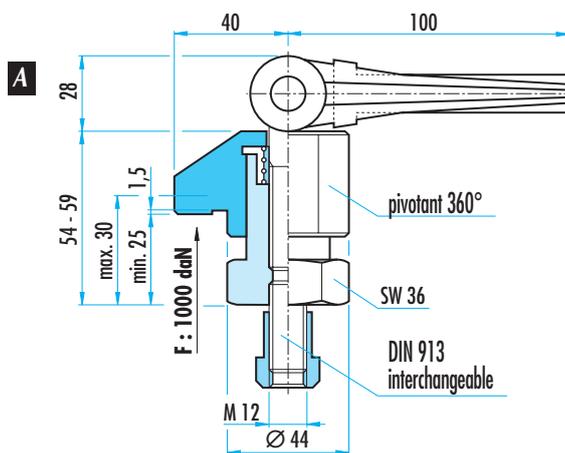

Réf. H.23310.0034

La norme DIN 508 existe également en dimensions M12 x 16, M12 x 18, M12 x 20, M12 x 22.

