

BRIDE LEGERE

MWN.

MATIERE ET EXECUTION :

Bride en acier évidé avec couvercle en plastique.





REMARQUE :

La raison d'être de cette bride est le gain de poids propre.

Réglage rapide de la distance à la pièce à brider.


Les 2 embouts ronds sont reliés à la bride et sont imperdables.

Pour le serrage il faut utiliser une vis DIN 787, DIN 6379 ou DIN 912, un écrou DIN 6331 et obligatoirement une rondelle DIN 6340 en dessous de l'écrou.

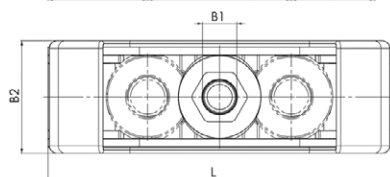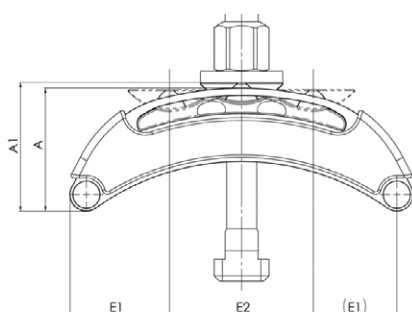

L	H1	A	A1	B2	E1	E2	Ref.
80	0-15	30,5	32,0	44	30	19	MWN.376863
125	0-33	47,0	49,5	57	37	51	MWN.376889
160	0-45	58,5	62,0	67	49	63	MWN.376905
200	0-65	71,5	75,0	72	58	83	MWN.376921
250	0-85	89,5	94,0	82	74	102	MWN.376947
80	0-15	30,5	32,0	44	30	19	MWN.376555
125	0-33	47,0	49,5	57	37	51	MWN.376871
125	0-33	47,0	49,5	57	37	51	MWN.376897
160	0-45	58,5	62,0	67	49	63	MWN.376913
160	0-45	58,5	62,0	67	49	63	MWN.376939

B1	écrou	vis DIN 787	pour vis		poids	Ref.
11	10	-	M10	3/8"	257	MWN.376863
14	12+14	-	M12 M14	1/2"	708	MWN.376889
18	16+18	-	M16 M18	5/8"	1235	MWN.376905
22	20+22	-	M20 M22	3/4"	1880	MWN.376921
26	24+28	-	M22 M24	3/4"	2799	MWN.376947
11	10	M10x10x80	M10	3/8"	349	MWN.376555
14	12	M12x12x100	M12	1/2"	886	MWN.376871
14	14	M12x14x125	M12	1/2"	905	MWN.376897
18	16	M16x16x160	M16	5/8"	1648	MWN.376913
18	18	M16x18x160	M16	5/8"	1668	MWN.376939

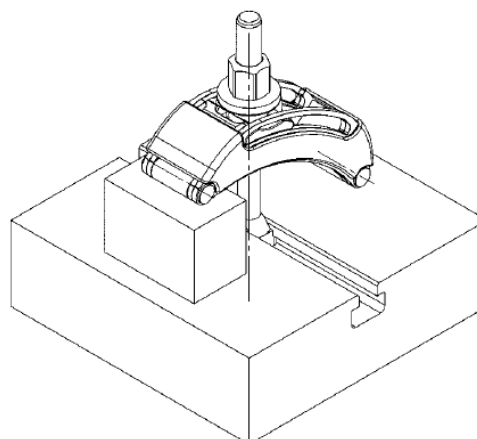

BRIDE LEGERE

MWN.

MATIERE ET EXECUTION :


Bride en acier évidé.

REMARQUE :

La raison d'être de cette bride est le gain de poids propre.

Réglage rapide de la distance à la pièce à brider.

Pour le serrage il faut utiliser une vis DIN 787, DIN 6379 ou DIN 912, un écrou DIN 6331 et obligatoirement une rondelle DIN 6340 ou DIN 6319 G et C en dessous de l'écrou.

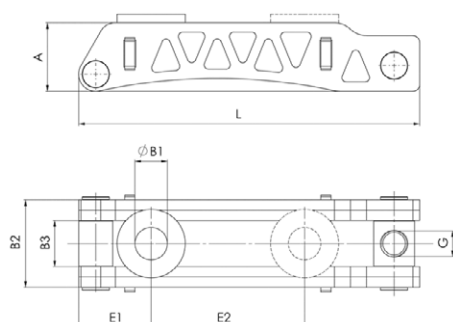

L	H	H1	A	B2	B3	E1	E2	G	D x LS (*)	Ref.
200	-	-	44	49	25	43	89	M20	-	MWN.376962
250	-	-	44	54	30	46	116	M24	-	MWN.377002
315	-	-	71	72	40	59	152	M30	-	MWN.377044
400	-	-	80	102	54	74	209	M30	-	MWN.377069
200	16-49	8-58	44	49	25	43	89	M20	M20 x 69	MWN.376731
200	16-89,5	8-98	44	49	25	44	89	M20	M20 x 109	MWN.376756
250	20-69	10-81	44	54	30	46	116	M24	M24 x 87	MWN.376772
250	20-120	10-130	44	54	30	59	116	M24	M24 x 137	MWN.376798
315	18-142	7-214	71	72	40	59	152	M30	M30 x 180	MWN.376814
400	18-135	7-153	80	102	54	74	209	M30	M30 x 180	MWN.376830

(*) Ref. MWN.SS... vis à grande tête d'appui.

B1	écrou	vis DIN 787	pour vis		poids (g)	Ref.
22	20, 22, 24, 28	-	M20 / M22	3/4"	1289	MWN.376962
26	24, 28, 30, 36	-	M24	1"	1630	MWN.377002
33	36, 42	-	M30	1 1/4"	4522	MWN.377044
43	42, 48	-	M36 / M42	1 1/2"	9709	MWN.377069
22	20	M20x20x160	M20 / M22	3/4"	2434	MWN.376731
22	20	M20x20x200	M20 / M22	1"	2531	MWN.376756
26	24	M24x28x200	M24	1"	3779	MWN.376772
26	24	M24x28x250	M24	1 1/4"	3884	MWN.376798
33	36	M30x36x315	M30	1 1/4"	9044	MWN.376814
43	48	M36x42x400	M36 / M42	1 1/2"	17560	MWN.376830

