

BROCHE A BILLES AUTOBLOQUANTE EN INOX - AVEC MANILLE

H.22330



MATIERE :

Axe et douille de fixation en INOX 1.4305
Bille et ressort en INOX.

CAPACITE :

Ref. H.22330.0110 et 0111 : 120 kg.

Ref. H.22330.0120 et 0121 : 200 kg.

ASSEMBLAGE :

Dans du bois – voir croquis 2 et 4

Montage dans l'alésage, pré-perçage suivant spécifications

Enfoncer la douille

Fixer la douille avec une vis.

Le \varnothing d2 pour le préperçage dépend de la vis utilisée.

Dans du plastique – croquis 3 :

Montage dans l'alésage suivant spécifications

Visser la douille

Le \varnothing pour l'alésage dépend de la dureté du plastique.

Dans les 2 cas, l'utilisation d'une colle est recommandée.

REMARQUE :

Les pièces peuvent être connectées rapidement et facilement grâce aux douilles de fixation en INOX.

Plans 2 et 4 pour montage dans le bois.


Plan 3 pour montage dans du plastique.

Les douilles des plans 2 et 3 permettent un verrouillage à 4 x 90°.

La douille du plan 3 permet une rotation de 360° dans l'état verrouillé.

L'attache à bandoulière est sans entretien, silencieuse et sécurisée contre la perte.


Température d'utilisation : de - 50° à + 150°C.

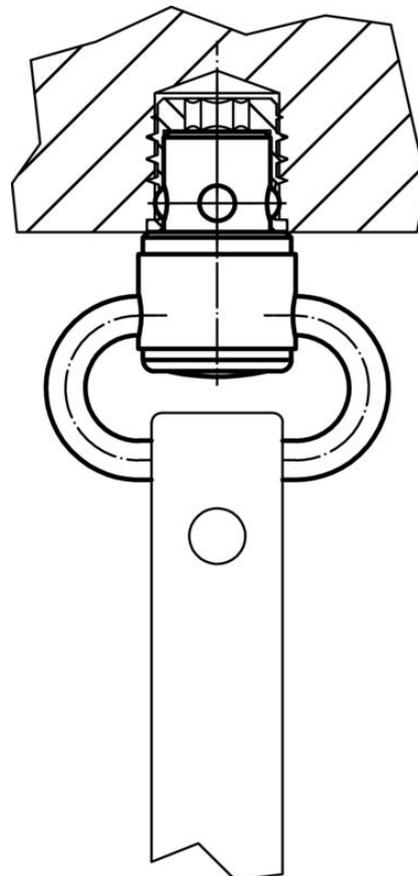


BROCHE A BILLES AUTOBLOQUANTE EN INOX - AVEC MANILLE

H.22330


Ø d1	l1	l2	Ø d2	Ø d3	Ø d4	l3	l4	l5	l6	Ref.
broche à bille										
9,50	23	1	3,5	14	11,1	31,3	16,5	9	12,5	H.22330.0110
9,5	23	1,5	3,5	14	11,1	31,3	16,5	9	12,5	H.22330.0111
9,5	40	1	4,5	14	11,1	36,6	23,0	9	12,5	H.22330.0120
9,5	40	1,5	4,5	14	11,1	36,6	23,0	9	12,5	H.22330.0121
douille pour bois – croquis 2										
9,55	1,0	12,65	12,65	4,9	-	9,65	-	-	-	H.22330.0305
9,55	1,5	12,65	12,65	4,9	-	9,65	-	-	-	H.22330.0306
douille pour plastique – croquis 3										
9,55	1,0	12,10	12,65	-	10,7	9,20	11,0	-	-	H.22330.0310
9,55	1,5	12,10	12,65	-	10,7	9,20	11,0	-	-	H.22330.0311
douille pour bois, tournante – croquis 4										
9,55	1,0	12,65	13,50	4,9	-	9,65	-	-	-	H.22330.0315
9,55	1,5	12,65	13,50	4,9	-	9,65	-	-	-	H.22330.0316

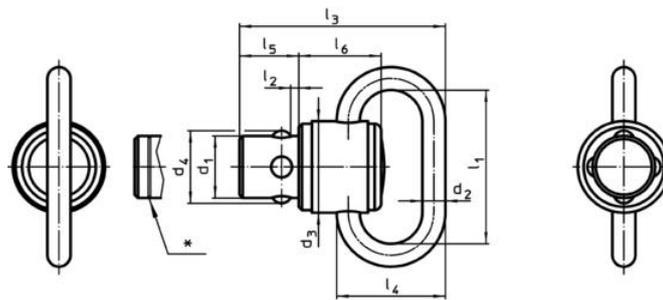

croquis 1

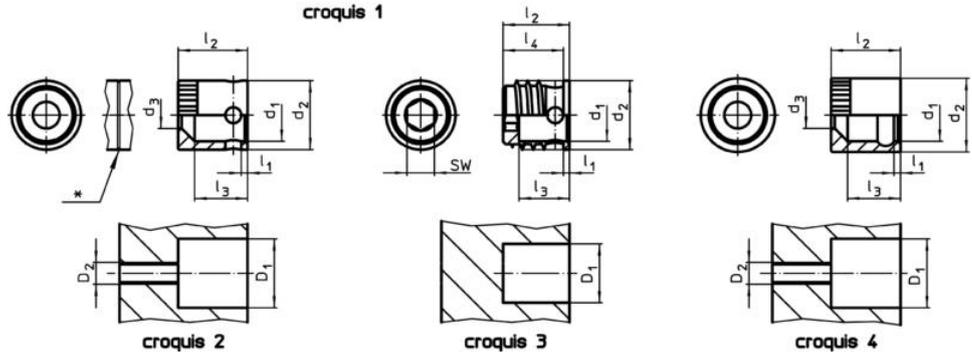

croquis 2

croquis 3

croquis 4

BROCHE A BILLES COMPACTE ET AUTOBLOQUANTE EN INOX

H.22330



MATIERE :
 Axe en INOX 1.4542.
 Douille en INOX 1.4305
 Bille et ressort en INOX.

CAPACITE : 150 kg.

ASSEMBLAGE :

Dans du bois – voir croquis 2 et 4

Montage dans l'alésage, pré-perçage suivant spécifications

Enfoncer la douille

Fixer la douille avec une vis.

Le Ø d2 pour le préperçage dépend de la vis utilisée.

Dans du plastique – croquis 3 :

Montage dans l'alésage suivant spécifications

Visser la douille

Le Ø pour l'alésage dépend de la dureté du plastique.

Dans les 2 cas, l'utilisation d'une colle est recommandée.

REMARQUE :


Les pièces peuvent être connectées rapidement et facilement grâce aux douilles de fixation en INOX.

Les douilles des plans 2 et 3 permettent un verrouillage à 4 x 90°.


La douille du plan 4 permet une rotation de 360° dans l'état verrouillé.

L'attache à bandoulière est sans entretien, silencieuse et sécurisée contre la perte.


Température d'utilisation : de - 50° à + 150°C.

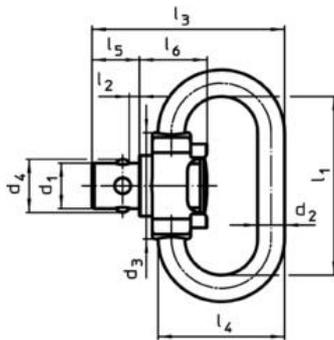


croquis 1




Ø d1	l1	l2	Ø d2	Ø d3	Ø d4	l3	l4	l5	l6	l7	Ref.
Broches à billes de liaison – croquis 1											
6	23	1	3,5	14	7	22	16,5	6,2	8,8	8,1	H.22330.0402
douille pour bois – croquis 2											
6,05	1	9	8,15	3,1	-	6,5	-	-	-	-	H.22330.0405
douille pour plastique – croquis 3											
6,05	1	9	10	-	8,2	6,5	8,2	-	-	-	H.22330.0407
douille pour bois, tournante – croquis 4											
6,05	1	9	9,15	3,1	-	6,5	-	-	-	-	H.22330.0409

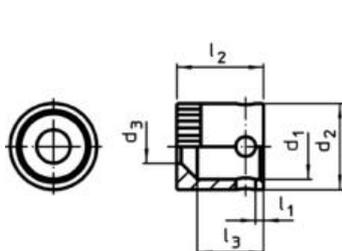

croquis 2

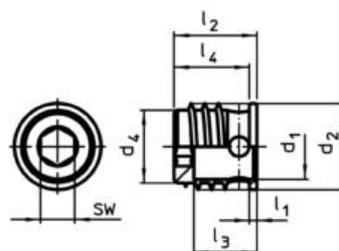

croquis 3

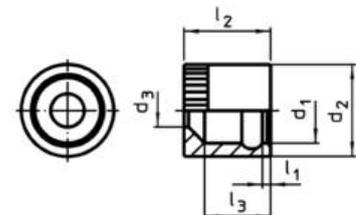

croquis 4