


## BILLE EN PLASTIQUE POUR TRANSPORT AU SOL

DTG.OC



DTG.OC.35

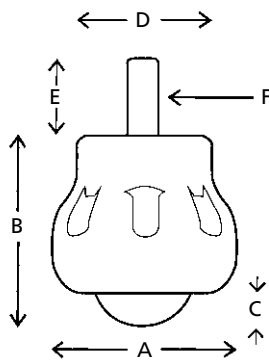


Ces billes sont une alternative aux roulettes pivotantes classiques. Elles permettant un positionnement plus simple et plus précis. La bille en plastique PF et le corps en polyamide assurent un roulement silencieux et un contact doux avec un sol sensible comme le bois, le marbre, un tapis. Aussi utilisable à l'extérieur.  
 Vitesse : jusqu'à 1 m / sec.  
 Température d'utilisation - 30° à + 90°C.  
 Capacité : 30 ou 60 kg.  
 Le carter des Ref. DTG.OC.35 et 50 permet la sortie des impuretés.



Ø bille	Ø A	B	C	Ø D	E	F	capacité (daN)	Ref.
35	60	60	9,6	44	25	M10	30	DTG.OC.35
50	75	77	17,8	44	25	M10	60	DTG.OC.50
50	76	84	14	41,5	15	M10	60	DTG.OC.55
50	76	84	14	41,5	15	M10	60	DTG.OC.50.B(*)

(\*) = avec freins

DTG.OC.50



DTG.OC.55



DTG.OC.55.B

