

DOIGT D'INDEXAGE AVEC VERROUILLAGE

K.1213


MATIERE ET EXECUTION :

Version acier = corps en acier bruni, embout en acier trempé et rectifié et bruni.

Version INOX = corps et embout (non trempé) en INOX 1.4305 (AISI 303).

Bouton champignon en thermoplast noir.


Bouton de déverrouillage en thermoplast rouge.

Le contre-écrou doit être commandé séparément.

REMARQUE :

Cet index est utilisé lorsqu'il y a lieu d'empêcher un changement de verrouillage par des forces latérales. Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton de pression et le déverrouillage s'opère par le bouton rouge latéral.

| Ø D | D1 | Ø D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | Ref. | |
|--------|---------|---------|------|----|----|----|----|-----|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | acier embout trempé | INOX embout non trempé |
| 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | K.1213.11051 | K.1213.111051 |
| 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | K.1213.12061 | K.1213.112061 |
| 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | K.1213.13081 | K.1213.113081 |
| 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | K.1213.14101 | K.1213.114101 |

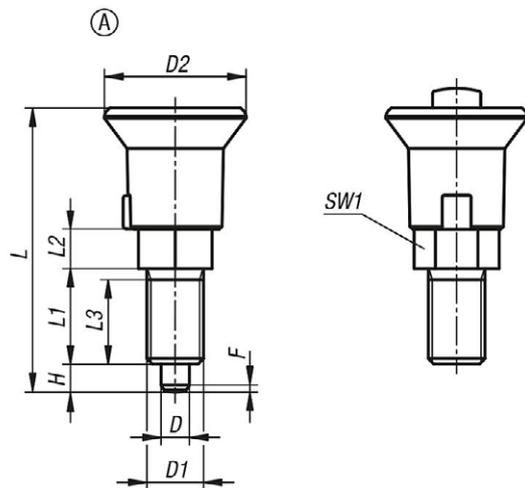

ECROU

| d2 | Ref. | |
|------------|---------------------|---------------------|
| | acier | INOX |
| M 8 x 1,0 | H.22120.0114 | H.22120.0514 |
| M 10 x 1,0 | H.22120.0115 | H.22120.0515 |
| M 12 x 1,5 | H.22120.0116 | H.22120.0516 |
| M 16 x 1,5 | H.22120.0118 | H.22120.0518 |
| M 20 x 1,5 | H.22120.0120 | H.22120.0520 |
| M 24 x 2 | H.22120.0122 | H.22120.0522 |

