


KANTELEENHEID MET FLENS "TRUNNION"

CLV





VOOR DE MONTAGE OP VLAKE ZIJDEN - Ref. CLV.CT.L / R


Lichaam uit gegoten aluminium met bronzen lagering. Deze eenheden worden per paar gebruikt. Het eerste stuk laat het vrij kantelen toe (Ref. CLV.CT.R). Het tweede stuk laat het kantelen en blokkeren van de last toe (Ref. CLV.CT.L). Het blokkeren van de flens kan gebeuren in elke positie dankzij het aanspannen van een wrijvingsconus.

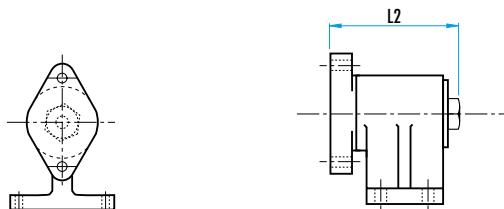

CLV.CT.R

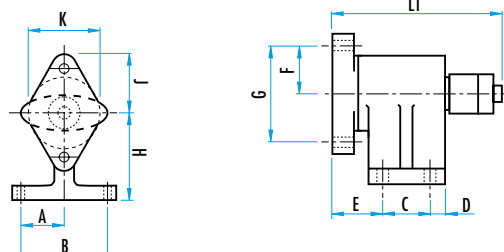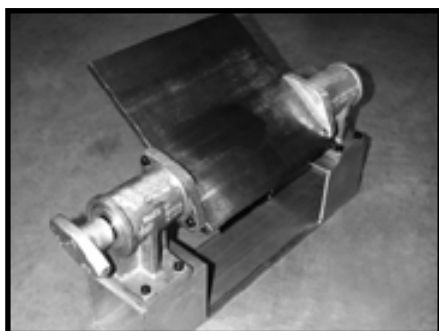

CLV.CT.L



Afmetingen in duim

max. belast. (daN)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	L2	M	Ref.	
														normaal	met blokkering
820	2	4	2 3/8	1/2	1 7/8	2	4	4	2 5/8	3 1/4	7	5 7/16	3/8-M10	CLV.CT.R.1	CLV.CT.L.1
1140	2 7/8	5 3/4	3 3/8	3/4	2 5/8	2 13/16	5 5/8	5 1/4	3 3/4	4 1/4	9	7 5/8	5/8-M16	CLV.CT.R.2	CLV.CT.L.2

KANTELEENHEID MET FLENS

Ref. CLV.CT.S



VOOR DE MONTAGE OP BUIS-STEUN - Ref. CLV.CT.S

Lichaam uit gegoten aluminium met bronzen lagering. De excentrische hefboom laat het remmen toe in elke positie. Het remmen gebeurt door de hefboom naar beneden te duwen. Maximale last : 820 of 1140 daN.

