
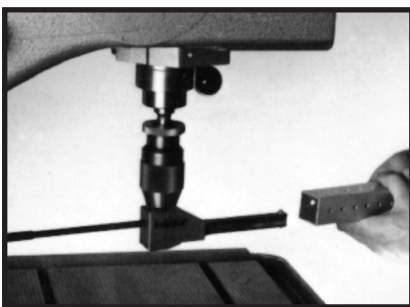


INWENDIG ONTBRAAMGEREEDSCHAP

Art. SDS.KI

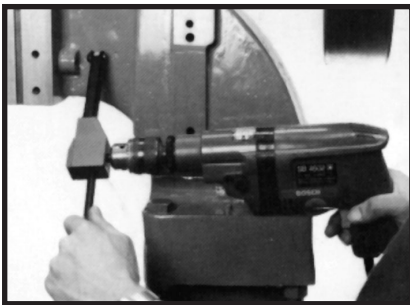

Dit gereedschap is geschikt voor het ontbramen van transversale boringen in buizen, profielen, cilinders en gleuven.

Het is aanpasbaar op elke boormachine met spanklauw van 10 mm.

Bruikbaar voor zware stukken d.m.v. handboormachine.

Het snijgereedschap kan bovenaan of onderaan gemonteerd worden.

De kogellagering zorgt voor een lange levensduur en is onderhoudsvrij.


Elk toestel wordt geleverd met :

- lichaam uit rood geëloxeerd aluminium,
- telescopisch tegenstuk M8 x 180 - 300 mm,
- uitwisselbare arm met lengte 100 / 150 / 200 mm,
- regelbare tandriem met lengte 100 / 150 / 200 mm,
- 2 zeshoekige schroeven SW 2 en 3 mm,
- 1 linke frees van 90° - Ø 7 mm voor binnen Ø buis vanaf 21 mm,
- 1 linke frees van 90° - Ø 10,4 mm voor binnen Ø buis vanaf 22 mm,
- 1 linke frees van 90° - Ø 19 mm voor binnen Ø buis vanaf 25 mm.


MODELLEN : *Art. SDS.KI.100* : armlengte 100 mm,

Art. SDS.KI.150 : armlengte 150 mm,

Art. SDS.KI.200 : armlengte 200 mm.

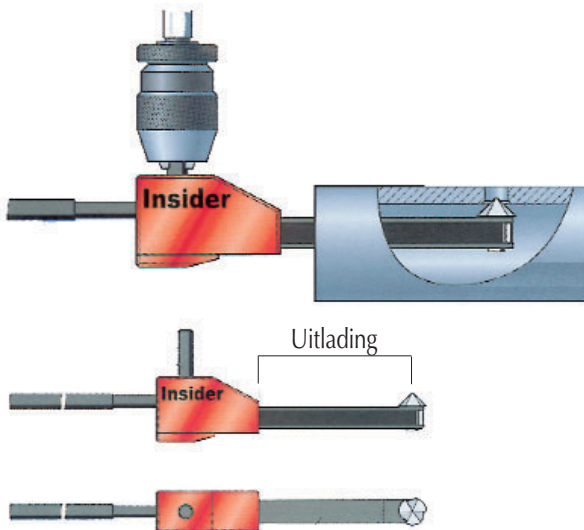

OP AANVRAAG :

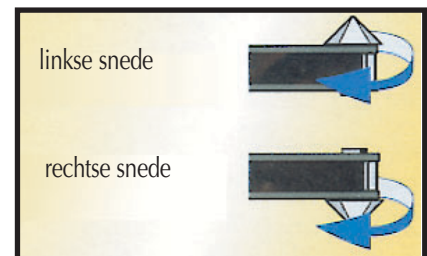

ROTATIERICHTING FREZEN :

Het toestel wordt geleverd met 3 frezen met linkse snede.

- linkse snede
- rechtse snede

De rotatierichting van de boor verandert niet, enkel de freesdraagarm wordt omgekeerd.

