
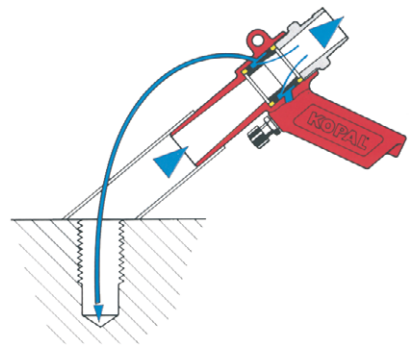


ZUIG EN BLAASPISTOOL UIT KUNSTSTOF

BPS.BV

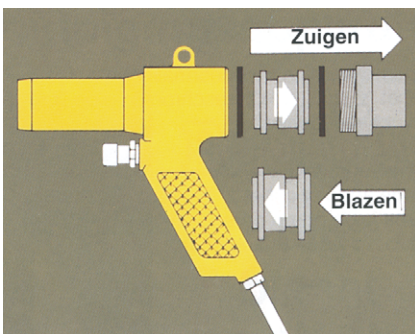

Dit kunststoffen pistool wordt direct met het persluchtnet verbonden en werkt volgens het "venturi" principe.

Een omkeerbaar ventiel laat 2 werkingsfuncties toe : blazen of zuigen.

De werkingsomgeving blijft proper.

In zuigfunctie kan men allerlei producten wegzuigen : spanen, stof, korrels, onreinheden, vloeistoffen, enz...

Deze functie eist het nodige toebehoren.

In blaasfunctie kan men het pistool gebruiken om machine te reinigen en ook om te koelen of te drogen.

De modellen BPS.BV.xx.DH "Deep Hole" worden gebruikt voor de reiniging van blinde boringen tot een diepte van 450 mm, het werkt dan gelijktijdig als luchtpistool en zuigunit.

De fijne kunststoffen buis stuurt lucht met hoge druk om de deeltjes los te maken en de dikke buis zuigt ze aan.

De doorzichtige bescherming laat een goede visualisatie van het proces toe.

Pistool met monddiameter 22 mm - standaard :

Ref. BPS.BV.22 : pistool voor het blazen of zuigen

Ref. BPS.BV.22.DH : pistool voor blinde boringen

Toebehoren :

Ref. BPS.BV.22.1 : filtreerzak 400 x 200 mm met buis en spanring

Ref. BPS.BV.22.2 : zuigkop 140 x 20 mm

Ref. BPS.BV.22.34 : set van 2 mondstukken 460 x 30 mm – te bevestigen op het pistool

Ref. BPS.BV.22.5 : smal mondstuk 276 x 30 x 12 mm

Ref. BPS.BV.22.6 : ronde borstel uit zachte kunststof

Ref. BPS.BV.22.8 : flexibel diameter 32 mm, uit sterk PVC ; glad van binnen – per meter

Pistool met monddiameter 11 mm :

Ref. BPS.BV.11 : pistool voor het blazen of zuigen


Ref. BPS.BV.11.DH : pistool voor blinde boringen

Toebehoren :

Ref. BPS.BV.11.1 : filtreerzak 320 x 160 mm met spanring

Ref. BPS.BV.11.234 : set van 3 mondstukken voor pistool: diadiameter 3 / 6 et 10 mm

Ref. BPS.BV.11.5 : flexibel diameter 25 mm, uit sterk PVC ; glad van binnen – per meter

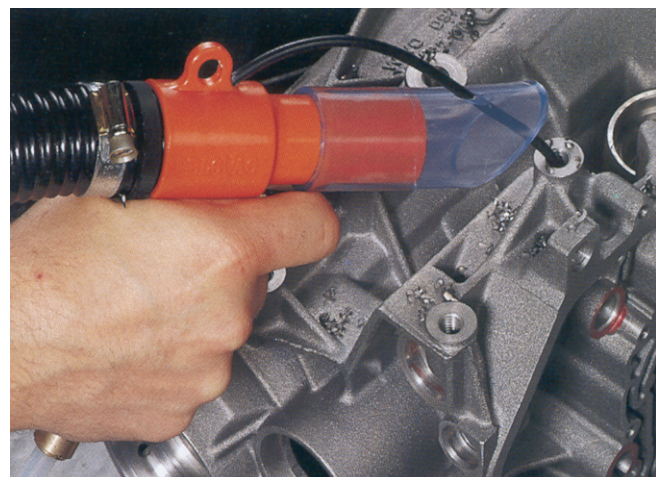

**LUCHTPOMP VOOR AFZUIGEN EN
BLAZEN****BPS.AP**

Kan geïntegreerd worden als transportdispositief door perslucht "venturi" systeem.
Deze pompen dienen voor het transport van poeders, korrels, rook,
deeltjes in zuigfunctie en voor koel- of droogoperaties in blaasfunctie.
De modellen met monddiameter 11 en 22 mm kunnen geleverd worden in Nylon,
aluminium en RVS.
De modellen met monddiameters 38, 50 en 75 mm kunnen geleverd worden
in aluminium en RVS.

