

LED ARMATUUR OP METALEN FLEXIBEL "ABL" - IP 67



Door de minimale bouwvorm is de ABL klein en handig als een mini-zaklamp, die in elke willekeurige stand vastgezet kan worden. Ondanks zijn fijne verschijning kan hij in extreme toestanden gebruikt worden.




Technische kenmerken :

- 1 LED van hoge kwaliteit met een levensduur tot 50.000 uren en meer.
- Hoog lichtrendement met één laag energieverbruik
- Kleurtemperatuur wit daglicht : **6.000 kelvin**
- Lichtbundel van 6° en 25°
- Behuizing in zwarte geanodiseerde aluminium met veiligheidsglas van 2 mm dikte.
- Metalen flexibel die in elke positie stabiel en betrouwbaar blijft, zelfs na 20.000 bewegingen.
- Schakelbaar zonder schakelaar
- Beschermingsgraad :
 - Kop : altijd IP 67
 - Zonder trafo : IP 67
 - Met trafo : IP 20
- Geleverd met 5 m kabel met stekker voor de aansluiting op 95 – 240 V of zonder stekker voor de aansluiting op een trafo met continue intensiteit van 350 of 700 MA
- Verschillende bevestigingen en toebehoren leverbaar



Vermogen	Aansluiting	Lichtbundel	Em / Emax (lux)*	TYPE	Ref.
3 W	intensiteit 350 ou 700 MA	6°	1219 / 8966	ABLTL.1	WVS.112.423.000
3 W	intensiteit 350 ou 700 MA	25°	691 / 1260	ABLTL.1	WVS.112.423.001
3 W	95 - 240 V,50 - 60 Hz	6°	1219 / 8966	ABLTLE.1	WVS.112.426.000
3 W	95 - 240 V,50 - 60 Hz	25°	691 / 1260	ABLTLE.1	WVS.112.426.001

* Em = gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

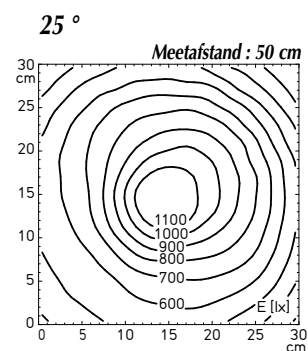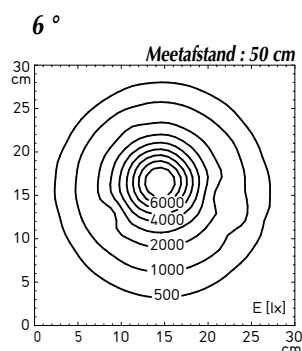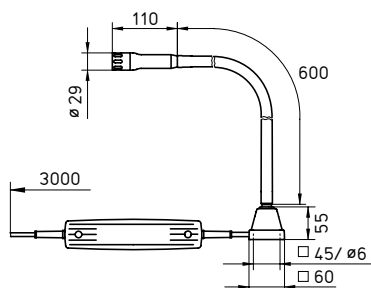

TRAFO - CONSTANTE STROOM VOOR ARMATUUR "ABL"

TRAFO MET CONTINUE INTENSITEIT



95 - 240 V, 50/60 HZ / 350 MA
vermogen : 10 W
verbinding : max. 7 modules in serie
bijzonderheid : clip voor rail

Ref. WVS.209.595.019

TRAFO MET CONTINUE INTENSITEIT



95 - 240 V, 50/60 HZ / 700 MA
vermogen : 10 W
verbinding : max. 3 modules in serie
bijzonderheid : clip voor rail

Ref. WVS.209.585.019

TRAFO MET CONTINUE INTENSITEIT



24 VAC/DC, 50/60 HZ / 350 MA
vermogen : 5 W
verbinding : max. 3 modules in serie
bijzonderheid : clip voor rail

Ref. WVS.209.582.039

TRAFO MET CONTINUE INTENSITEIT



24 VAC/DC, 50/60 HZ / 700 MA
vermogen : 14 W
verbinding : max. 5 modules in serie
bijzonderheid : clip voor rail

Ref. WVS.209.582.019

BEVESTIGING

TAFELKLEM




KLEUR	BIJZONDERHEID	Ref.
zwart	0 – 45 mm	WVS.190.008.019
zwart	0 – 65 mm	WVS.190.007.019
zwart	65 – 135 mm	WVS.190.033.019
zwart	95 – 165 mm	WVS.190.035.019

WANDHOEK



KLEUR	BIJZONDERHEID	Ref.
zwart	–	WVS.300.213.018
wit	–	WVS.300.213.038

MAGNEETVOET



KLEUR	BIJZONDERHEID	Ref.
zwart	–	WVS.190.057.019

slechts voor lampen op flexibel