


NUMMERAAR VOOR PERS

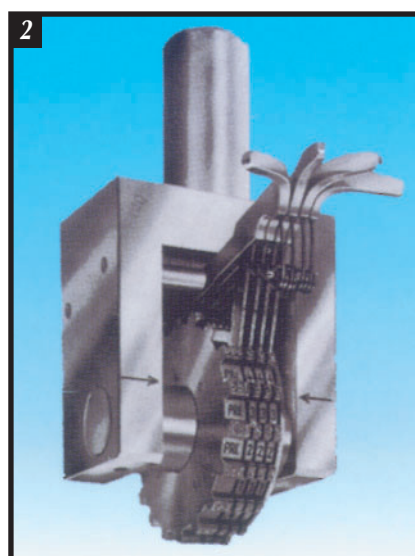

Elk toestel is uitgerust met wieltjes met 12 posities : 10 karakters (cijfers, letters of symbolen) van 0 tot 9 en 2 "blanco" posities. Gravering volgens DIN 1451.

De wieltjes worden achteraan gespannen door een veerblad die het afzonderlijk en gemakkelijk positioneren toelaat van elk wiel voor een markeerswissel.

Aantal wieltjes per toestel : van 3 tot 10.

Schrijfhoogte : van 2 tot 12 mm.

UITVOERING :

1) Art. MUS.222 : eenvoudig model.

2) Art. MUS.221 : model met indexatievingers voor een snelle wissel.

Door één indexatievinger te bewegen draait men het wiel 1 positie verder in één enkele richting.

Prijs ong. 35 % duurder dan Art. MUS.222

Op aanvraag :

- wieltjes met tekens, letters of cijfers naar keuze zonder meerprijs,
- tot 40 posities per wiel,
- andere schrijfhoogten,
- dezelfde nummeraar met ingebouwd verwarmingselement voor het markeren van hout, kunststof, enz...

OPMERKING : Art. MUS.222 kan uitgerust worden met een M12-boring om te gebruiken met gekartelde opspantap Art. PRY.HM.20.88 voor slaghamertoepassing (zie pag. 1156). Enkel geldig voor lichte toepassingen t.t.z. voor beperkte schrijfhoogten en beperkt aantal

AFMETINGEN VAN Art. MUS.222 EN MUS.221, UITGERUST MET 6 WIELTJES


A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)
1	50	16,5	65	35	65	54	50	40	20	23
2	50	19	65	35	65	54	50	40	20	23
3	60	24	75	50	80	77	70	40	20	29
4	60	28	75	50	80	77	70	40	20	29
5	60	30	75	65	110	93	80	40	20	41
6	70	38	85	65	110	93	80	50	30	41
7	70	40	85	65	110	93	80	50	30	41
8	75	46	90	65	110	93	80	50	30	41
9	80	52	95	65	110	93	80	50	30	41
10	95	58	110	75	140	117	100	50	30	44,5
11	100	62	115	75	140	117	100	50	30	44,5

A : schrijfhoogte - C : schrijfbreedte

BESTELVOORBEELD :


Art. MUS.222, 6 wieltjes, schrijfhoogte 3 mm
= Art. MUS.222.06.030

Art. MUS.221, 4 wieltjes, schrijfhoogte 5 mm
= Art. MUS.221.04.050

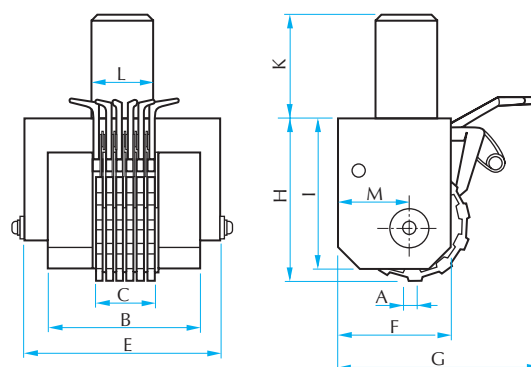

NUMMERAAR MET SNELWISSELSYSTEEM VOOR PERS

Art. MUS.225

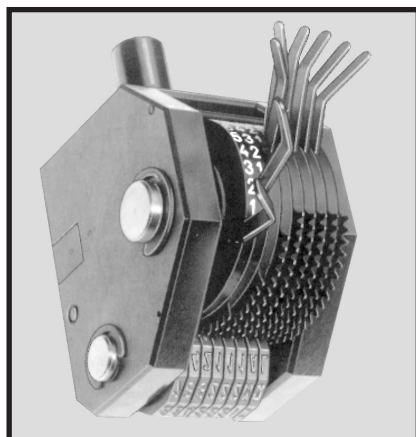

Model dat toelaat om letters of cijfers te selecteren.

Het gevormde nummer is afleesbaar (witte cijfers op zwarte achtergrond) in het daarvoor bestemde venster.


De voorwaartse- of achterwaartse beweging van de vinger laat het wieltje onmiddellijk draaien in de gewenste positie.

Prijs : ong. 20% duurder dan Art. MUS.221 (zie pag. 1160)

Aantal wieltjes : van 3 tot 10.

schrifthoogte (mm)	aantal posities per wieltje
1,5 tot 3,5	11 of 15
4 tot 6	11 of 13
6,5 tot 12	11

Art. MUS.241

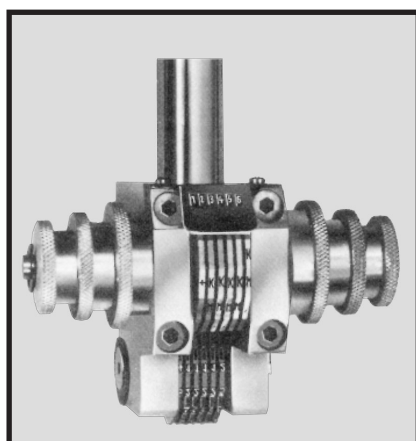


Model met snelle markeerregeling d.m.v. gekartelde schijven aan beide kanten.

Het gevormde nummer is afleesbaar in het daarvoor bestemde venster

Aantal wieltjes : van 3 tot 8.

schrifthoogte (mm)	aantal posities per wieltje
2 tot 3,5	15
4 tot 6 mm	13

Art. MUS.246

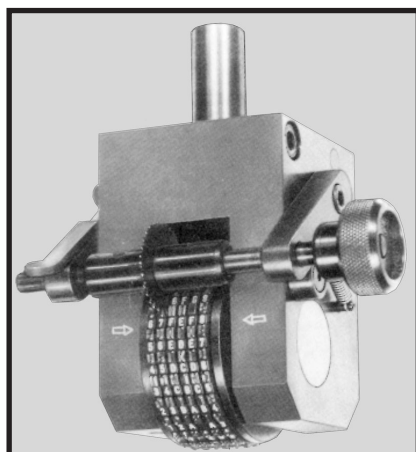

Dit model laat een snelle markeerwissel toe door de bovenste as op te heffen en het wiel met inkepingen voor het gewenste markeerwiel tje te positioneren.

Het gevormde nummer is afleesbaar in het daarvoor gewenste venster.

Aantal wieltjes : van 3 tot 10.

Dit model laat een groter aantal posities per wieltje toe.


Ieder wieltje kan uitgerust worden met 14, 28 of 40 posities (d.w.z. tot maximaal het volledige alfabet, alle cijfers van 0 tot 9 en 4 tekens naar keuze).

De wieltjes zijn "monoblox" en dus zeer robuust.

Ook verkrijgbaar met ingebouwd verwarmingselement voor markering op hout en kunststof.

AUTOMATISCHE NUMMERAAR

Art. MUS.220

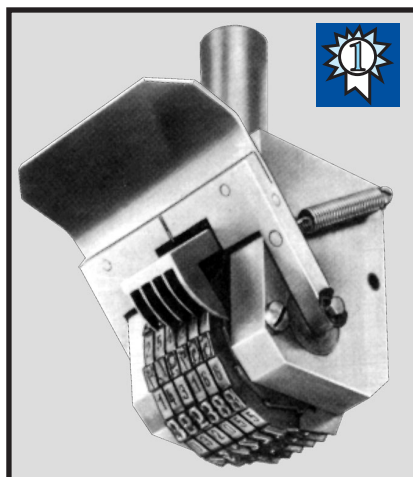

Voor gebruik met pers, graving volgens DIN 1451.

Standaardmodel met 6 wieltjes voorzien van 10 cijfers 0 tot 9 en zonder "blanco" spaties.

Verplaatsing van de wieltjes per slag van de pers (5 wieltjes verplaatsen zich automatisch).

Aantal wieltjes per toestel : van 3 tot 12.

Schrifthoogte : van 2 tot 12 mm



Op aanvraag :

- tot 40 posities per wieltje,
- andere schrifthoogte,
- verplaatsing van de nummering om de 2 slagen (voor stukken uit 2 delen),
- gemengd toestel met manueel instelbare wieltjes en automatische nummeringswieltjes.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)
2	50	16,5	65	35	65	54	50	40	20	23
3	50	19	65	35	65	54	50	40	20	23
4	60	24	75	50	80	77	70	40	20	29
5	60	28	75	50	80	77	70	40	20	29
6	60	30	75	65	110	93	80	40	20	41
7	70	38	85	65	110	93	80	50	30	41
8	70	40	85	65	110	93	80	50	30	41
9	75	46	90	65	110	93	80	50	30	41
10	80	52	95	65	110	93	80	50	30	41
11	95	58	110	75	140	117	100	50	30	44,5
12	100	62	115	75	140	117	100	50	30	44,5

BESTELVOORBEELD :

Art. MUS.220, 6 wieltjes,
schrifthoogte 3 mm,
= Art. MUS.220.06.030

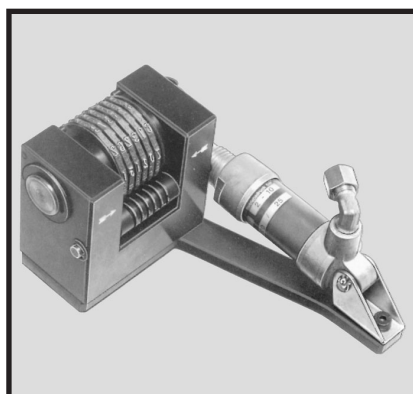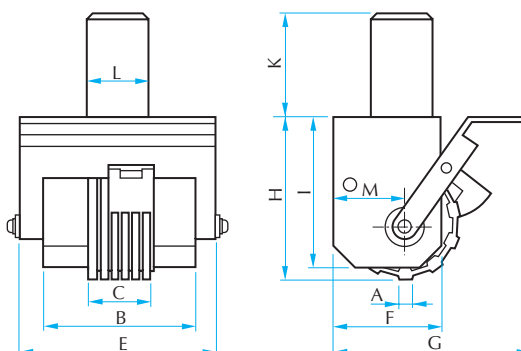

PNEUMATISCH AUTOMATISCHE NUMMERAAR

Gebruik met pers. Met pneumatische verplaatsing van de wielen onafhankelijk van de persbeweging.

GECOMBINEERDE NUMMERAAR MET INDEXATIEVINGERS

Laat een 0-stelling of een snelle wisseling van de initiële cijfers toe.
(Art. MUS.224...).

