

MANUELE STANSPERS VOOR STANDAARD WERKTUIGEN

PA.JKM.2500.27



BESCHRIJVING :

Manuele kniehefboomers waarbij de maximale druk slechts op het einde van de koers. Deze pers is «bedacht» voor het stansen; stanssets en andere dispositieven kunnen direct in de stoter of in de tafel bevestigd worden. Maar ze kan ook dienen voor andere toepassingen : plooi-, niet-, montagewerken, enz...

Chassis uit speciaal grijs gietijzer, groen gelakt.

Fijne regeling in hoogte (70 mm) door de tafel, met afleesnauwkeurigheid 0,1 mm en blokkering door verstelbare handgreep.

Stoter beveiligd tegen radiale verdraaiing.

Opties :

- stoterverlenging
- afstroper op stoter

TECHNISCHE KENMERKEN :

Kracht : 2.500 daN

Koers : 27 mm



Uitlading : 112 mm (op aanvraag : 275 mm)

Werkhoogte : 112 mm.


Boring in stoter : Ø 14 H7 x 30 mm

Doorgaande boring in de tafel en perschassis : Ø 20 mm

Eigengewicht : 35 kg

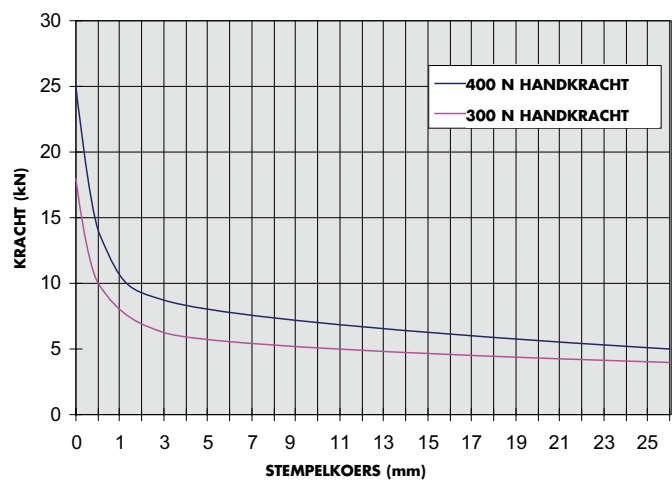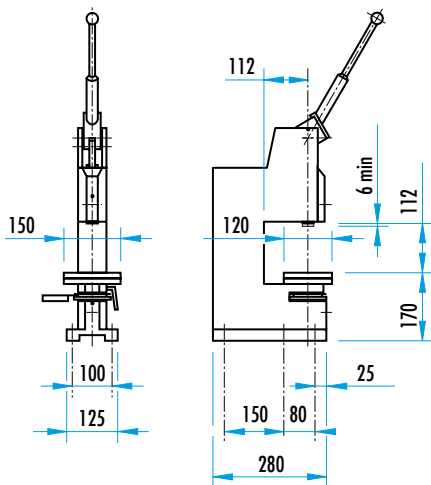

OP AANVRAAG

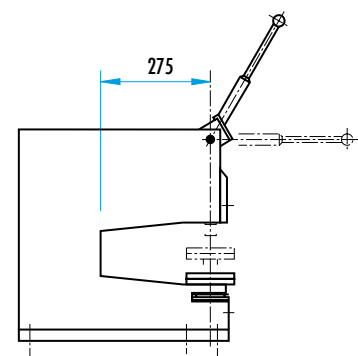

MANUELE STANSPERS VOOR STANDAARD WERKTUIGEN

PA.JKMV.3000.17



BESCHRIJVING :

Manuele kniehefboomers met regeling. De **druk is praktisch lineair** gedurende de totale koers dankzij een speciaal «vario» systeem.

De koers is regelbaar door een schroef op de kop van de pers.

Deze pers is «bedacht» voor het stansen; stanssets en andere dispositieven kunnen direct in de stoter of in de tafel bevestigd worden.

Maar ze kan ook dienen voor andere toepassingen : plooi-, niet-, montagewerken, enz...

Chassis uit speciaal grijs gietijzer, groen gelakt.

Fijne regeling in hoogte (70 mm) door de tafel, met afleesnauwkeurigheid 0,1 mm en blokkering door verstelbare handgreep.

Stoter beveiligd tegen radiale verdraaiing.

Opties :

- stoterverlenging
- afstroper op stoter

TECHNISCHE KENMERKEN :

Kracht : 3.000 daN

Koers : 6 - 17 mm



Uitlading : 112 mm (op aanvraag : 275 mm)

Werkhoogte : 112 mm

Boring in stoter : Ø 14 H7 x 30 mm

Doorgaande boring in de tafel en perschassis : Ø 20 mm

Eigengewicht : 35 kg

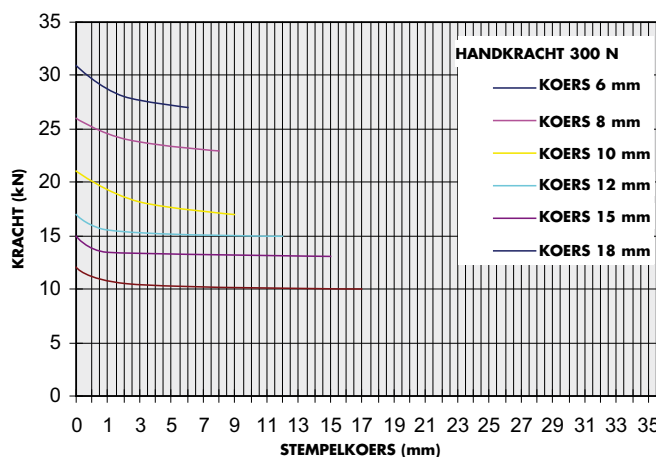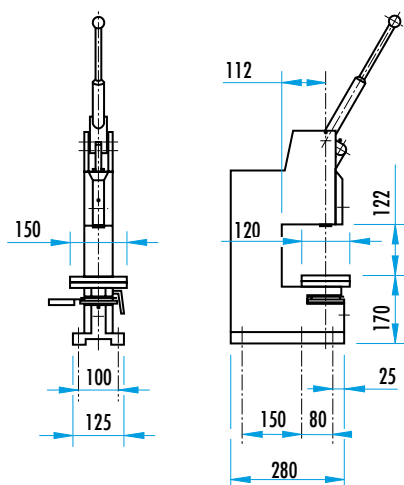

OP AANVRAAG

