



KOGELVENTIEL - INCH MATEN

QPM.BV

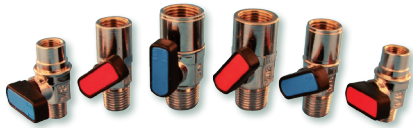

Ideaal voor een grote variëteit van werktuigmachines.
 Wordt gebruikt met koelvloeistoffen en ook bij persluchttoepassingen
 Lichaam uit verchromd messing, dichtingen uit Teflon ®.
 Maximum druk : 250 psi = **16 bar**.
 Werkingstemperatuur : max : 80°C.
 NPTF schroefdraad = hendel van blauwe kleur.
 BSPT schroefdraad = hendel van rode kleur.

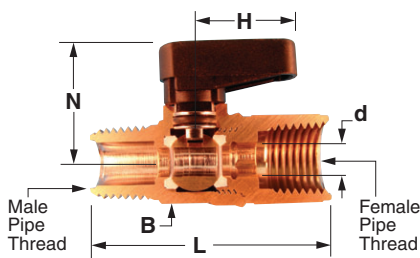

Schroefdraad	L	N	H	B (hex) (mm)	Gewicht Ø d	Ref.
1/8 NPTF	1,45	0,86	0,74	14	0,21	QPM.BV.19401
1/4 NPTF	1,70	0,86	0,74	14	0,21	QPM.BV.19402
3/8 NPTF	1,89	0,92	0,74	18	0,31	QPM.BV.19403
1/8 BSPT	1,42	0,86	0,74	14	0,21	QPM.BV.19411
1/4 BSPT	1,70	0,86	0,74	14	0,21	QPM.BV.19412
3/8 BSPT	1,81	0,92	0,74	18	0,31	QPM.BV.19413

"MANIFOLD"

QPM.MF.17100



Lichaam uit geëloxeerde aluminium, plug uit staal, koppelingen en nippels uit messing.
 Ideaal om meerdere sproeiers te monteren op horizontale en verticale bewerkingscentra's.
 Maximum druk : 500 psi = **33 bar**.
 Werkingstemperatuur : max. 70°C.

