

SLUITING MET DUBBELE KOGEL

K.0583




MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit verchroomd messing.
Kogels en veer uit RVS.


OPMERKING :

Om te schroeven, voor het houden van deuren, kleppen, openingen, enz...
Geleverd in 2 onderdelen : sluiting met kogels + tegenhaak.
De tegenhaak kan zowel frontaal als zijdelings geplaatst worden.
De sluitdruk is regelbaar.

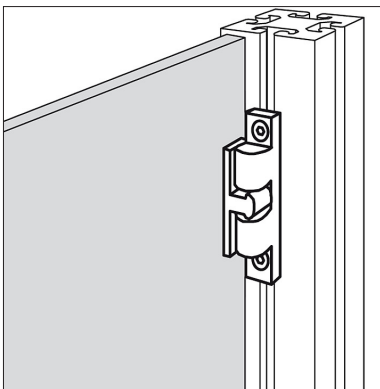


A	A1	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	Ref.
39,8	19,8	8,8	7,6	10,8	3,8	10,6	2	11,2	2	13,2	49	28,8	K.0583.50
50	23,5	11	9	13,5	4,8	13,2	2,4	13,5	2,2	15,5	60	35	K.0583.60
58	30	13	12	15,2	4,8	15	2,4	15,7	2,2	18,1	68,4	40,2	K.0583.70

Huis

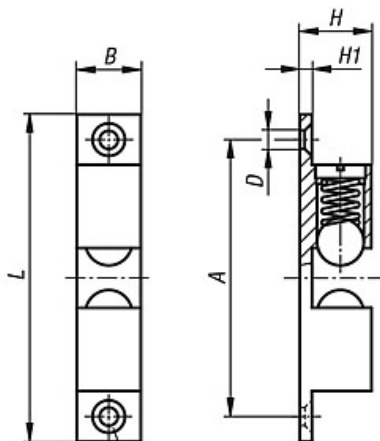


Verzinken conform DIN 74-A

Sluiting

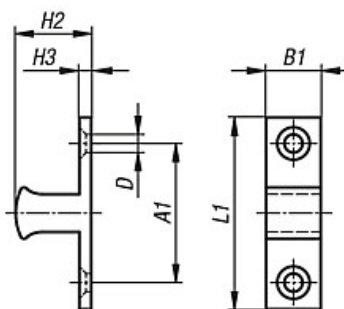

Arretering

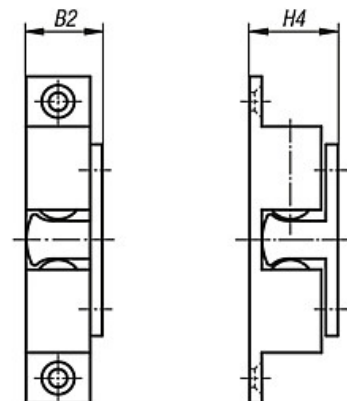

Zijkant

Frontzijde