

**EXPANSIEPEN**

MBC.XYZ

**Model met draadstang :**

Uit RVS 17-4PH (AISI 630) / (1.4542).

Te monteren in een boring voor een precieze positionering of in een geharde bus om de weerstand te verbeteren en de slijtage te verminderen.

Tolerantie voor de boring : + 0 ,003 / + 0,013 mm.

**Model om in te persen :**

Uit RVS 17-4PH (AISI 630) of uit zachtstaal 1.4542.

Te monteren in een precieze boring of in een bus.

Een toebehoren is leverbaar voor een snelle montage en demontage.

Wanneer de pen regelmatig moet gedemonteerd worden is het aangeraden een boorbus te gebruiken.

**OPMERKING :**

Deze pennen worden gebruikt op kalibers of speciale tafels om stukken te spannen met een **expansie van 0,7 mm.**

De gebreveteerde design laat een precieze positionering, een herhaalbaarheid, een belangrijke spankracht en een toegankelijkheid op de vlakken van het werkstuk toe.

De diameter "G" mag bewerkt worden voor specifieke toepassingen.

Het bovendee van de pen is licht conisch om een maximaal contact in de boring te bekomen.



## EXPANSIEPEN


MBC.XYZ



### MODEL MET DRAADSTANG UIT RVS

buiten schroefdraad	A	B	C	D	F (+/-) (0/0,025)	G (*) Ø pen	Schroef	Ref.
M12	40	15	13	12	12	10,5	M6 x 30	MBC.XYZ.38850
M16	45	16	13	16	16	12	M8 x 30	MBC.XYZ.38860


\* = Ø min. beweegbaar

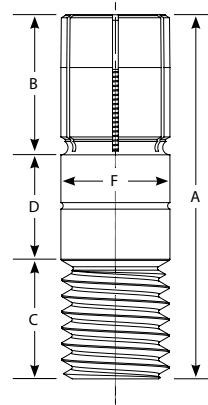

### MODEL OM IN TE PERSEN

type	A	B	C	D	F (+/-) (0/0,025)	G (*) Ø	VIS	Ref.		
								montagekit	staal	RVS
6	13	7	7,3	5,8	6	5,5	M3 X 16	MBC.XYZ.38720	MBC.XYZ.38630	MBC.XYZ.38730
10	19	12,7	8,4	6,35	10	7,5	M4 X 22	MBC.XYZ.38721	MBC.XYZ.38640	MBC.XYZ.38740
12	19	12,7	11,1	6,35	12	10,5	M6 X 22	MBC.XYZ.38722	MBC.XYZ.38650	MBC.XYZ.38750
16	19	12,7	13	6,35	16	12	M8 X 22	MBC.XYZ.38723	MBC.XYZ.38660	MBC.XYZ.38760

\* = Ø min. usable



### MONTAGEKIT

