


KUNSTSTOFFEN KOGEL VOOR BODEMTRANSPORT

DTG.OC



DTG.OC.35

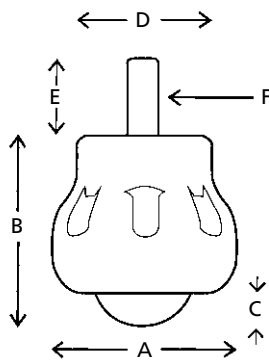


Deze kogels zijn een alternatief voor de klassieke zwenkrolletjes. Ze laten een gemakkelijkere en meer precieze positionering toe. De kogel uit kunststof PF en de behuizing uit polyamide zorgen voor een geluidsdemperend rollen en een zacht contact met een gevoelige bodem zoals : hout, marmer, tapijt. Ook buiten bruikbaar. Snelheid tot 1 m / sec. Gebruikstemperatuur : - 30° tot +90°C. Draagkracht : 30 of 60 kg. De behuizing van de Ref.DTG.OC.35 en 50 laat de uitgang van de onreinigheden toe.



Ø kogel	Ø A	B	C	Ø D	E	F	draagkracht (daN)	Ref.
35	60	60	9,6	44	25	M10	30	DTG.OC.35
50	75	77	17,8	44	25	M10	60	DTG.OC.50
50	76	84	14	41,5	15	M10	60	DTG.OC.55
50	76	84	14	41,5	15	M10	60	DTG.OC.50.B(*)

(*) = met remmen

DTG.OC.50



DTG.OC.55



DTG.OC.55.B

