


## DIVERSE SLUITINGEN

KFB

Deze sluitingen worden in serie of op maat geproduceerd.  
Materiaal : staal St 12.03 of RVS 1.4301 (AISI 304).

### Sluiting volgens DIN norm :

Deze sluitingen worden sinds de jaren 1930 gefabriceerd en genormaliseerd in de jaren 1960. DIN 3132 / 3133 / 3134.

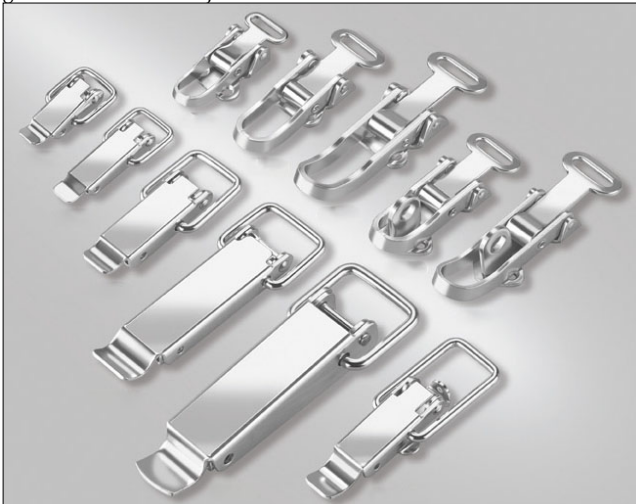

### Veersluiting :

Laat het compenseren toe van installatietoleranties of bij krachtverlies. Met beugel of haak .



### Starre sluiting :

Wordt gebruikt wanneer 2 componenten moeten vast gekoppeld worden zonder verlies van houdkracht.  
In dit geval is de positionering essentieel.



### Regelbare sluiting :

Laat op ieder moment een correctie toe in geval van tolerantiefout of krachtverlies.  
Draadstang M5 tot M12. Met beugel of haak.



## DIVERSE SLUITINGEN

KFB

### Veiligheidssluiting :

Verhindert een ongewenste opening van de sluiting door trillingen of regelmatige schokken.

### Haak :

2 types :  
in hetzelfde vlak of met een rechte hoek t.o.v. de sluiting.

